




## HWE 860

Le générateur d'eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural.

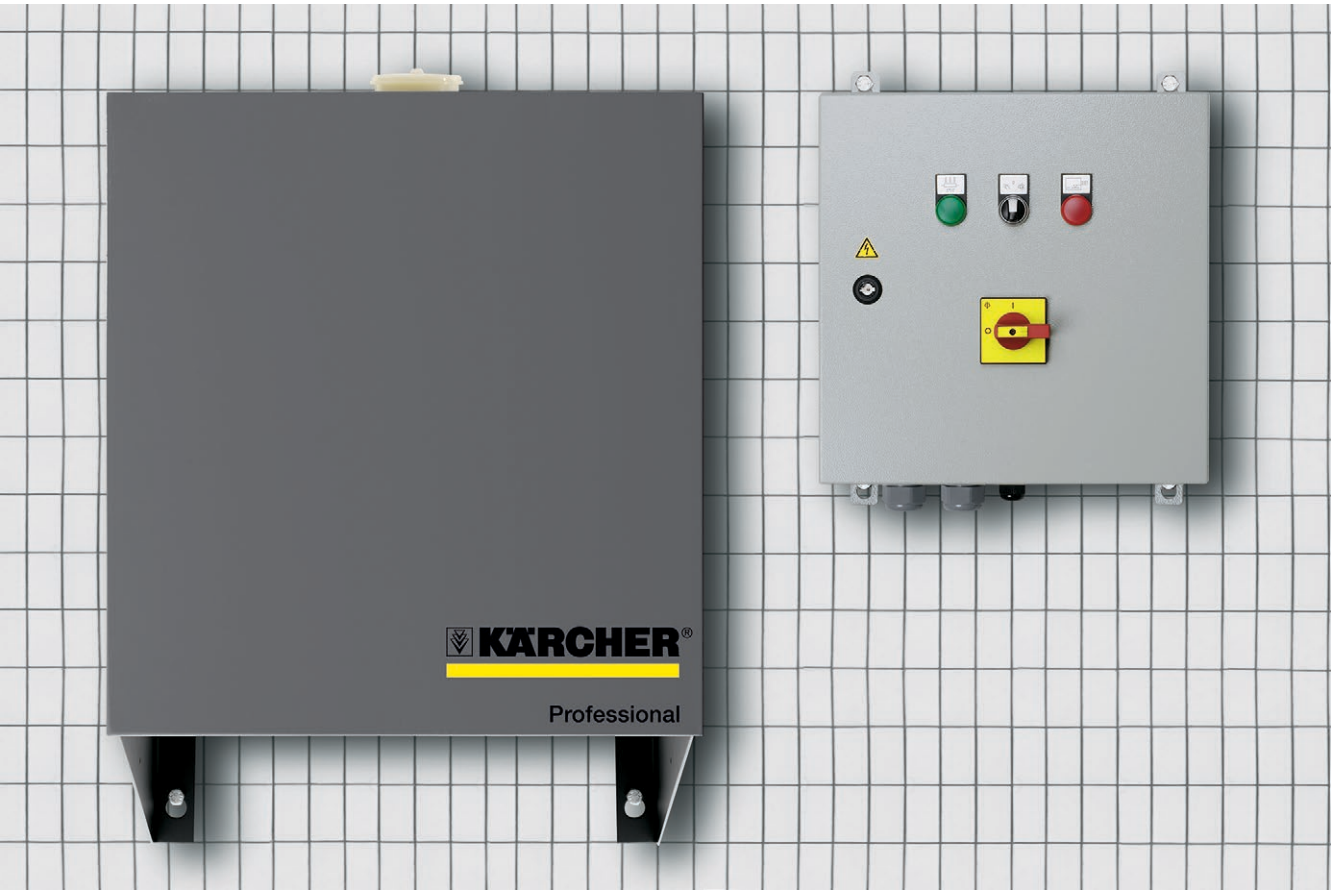

HWE 860


- réservoir en acier inox de 55 l
- générateur d'eau chaude à chauffage électrique (80° C)
- avec thermostat de sécurité et sécurité manque d'eau

Caractéristiques techniques

|                                               |                           |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Référence                                     |                           | 3.070-030.0   |
| Code EAN                                      |                           | 4039784817128 |
| Type de courant                               | Ph / V / Hz               | 3 / 400 / 50  |
| Fusible                                       | A                         | 50            |
| Température d'admission max.                  | Température max. eau (°C) | bis zu 80     |
| Débit d'alimentation min.                     | l/h                       | 1000          |
| Puissance raccordée                           | kW                        | 24            |
| Température de service max.                   | Température max. eau (°C) | 85            |
| Température de fonctionnement en continu      | Température max. eau (°C) | 43            |
| Capacité du brûleur, chambre de pré-chauffage | l                         | 19            |

# HWE 860

## 3.070-030.0

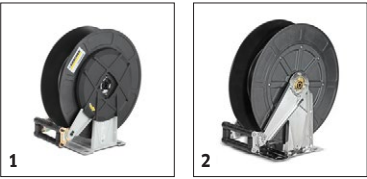

|                                                        |   | Référence   | Longueur |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------|---|-------------|----------|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables      |   |             |          |  |  |  |      |                                                                                                                                               |                          |
| Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique | 1 | 6.392-975.0 | 20 m     |  |  |  |      | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.       | 2 | 6.392-965.0 | 20 m     |  |  |  |      |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.