


stabilité ! Dimensions sur-mesure possible ! Pas de montage !

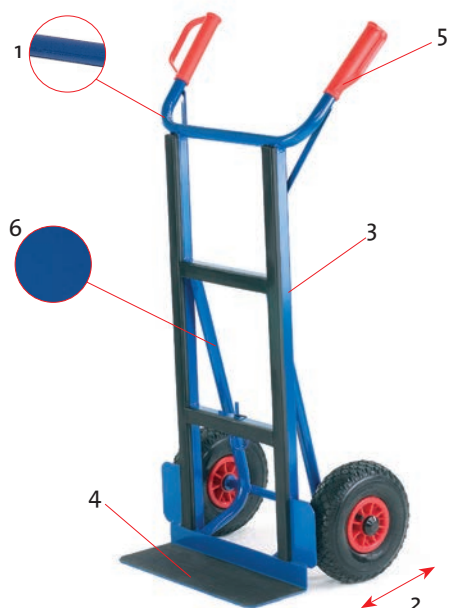

- 1 Tube d'acier  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm
- 2 Roulettes au choix : bandage caoutchouc ou pneumatique ou bien 3 roues en étoile à bandage caoutchouc.
- 3 Montants au choix : profilé en C avec revêtement caoutchouc de protection ou tube rond avec patins plastique de protection
- 4 Bavette en acier épaisseur 4 mm. Référence-Nr. 20-9503/9504/9531 : caoutchouc de protection collé sur la bavette
- 5 Poignées de sécurité
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

**Information Produit Diabie avec profilé en C**

(Caoutchouc de protection): Construction mécano-soudée. Roues au choix à bandage caoutchouc, pneumatique ou 3 roues en étoile à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux. Ces diables ont des montants en profilé en C avec des protections en caoutchouc

La bavette comprend un revêtement caoutchouc de protection. Ces diables sont particulièrement adaptés pour déplacer des charges lourdes à parois fragiles comme les appareils électro-ménagers déballés (réfrigérateurs, pièces de mobiliers,...)

Le caoutchouc de protection évite les rayures sur les appareils et réduit les risques de glissement.

**Information Produit Diabie pour charges fragiles profilé en tube (patins de protection):**

A la différence des diables avec profilé en C, les diables en tube sont revêtus de patins de protection en plastique. La bavette ne comporte aucun revêtement de protection.

Tous les diables pour charges fragiles (sauf 20-9531) sont livrés avec brancard.

**Increvable!**

En option : supplément roues en polyuréthane increvables.

- plus de chambre à air à changer
- bon confort de roulage
- Charge admissible par diabie max. 250 kg

Référence : 01-GPO/260



**Diabie pour charges fragiles profilé en C**

Référence	20-9503	20-9504
Largeur de bavette [mm]	450	450
Profondeur de bavette [mm]	150	150
Surface Hors tout [mm] LxP	660x440	660x440
Hauteur totale [mm]	1150	1150
Hauteur de poignée [mm]	1150	1150
Charge admissible [kg]	250	250
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique
Roues $\varnothing$ [mm]	250x60	260x85
Poids [kg]	20,5	17,5

**Diabie pour charges fragiles profilé en tube**

Référence	20-9501	20-9502
Largeur de bavette [mm]	550	550
Profondeur de bavette [mm]	170	170
Surface Hors tout [mm] LxP	650x460	650x460
Hauteur totale [mm]	1200	1200
Hauteur de poignée [mm]	1200	1200
Charge admissible [kg]	250	250
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique
Roues $\varnothing$ [mm]	250x60	260x85
Poids [kg]	20	17



**Diabie pour charges fragiles à 3 roues en étoile**

Référence	20-9531
Largeur de bavette [mm]	450
Profondeur de bavette [mm]	150
Surface Hors tout [mm] LxP	660x520
Hauteur totale [mm]	1150
Hauteur de poignée [mm]	1150
Charge admissible [kg]	150
Bandage roulettes	Caoutchouc
Roues $\varnothing$ [mm]	160x40
Poids [kg]	21



Pour commande ultérieure

Poids: 2,5 kg	Brancard
Référence	20-9500

Frein pour roues en étoile pour rouler sur sols plats

