


## Touret pliable et facile à manipuler

- Facilité de manutention : 1/3 à 1/5<sup>ème</sup> du poids du bois
- Indispensable pour vos expéditions à l'export : aucun traitement phytosanitaire n'est requis
- Pliable, le COLIBRI offre des gains importants durant le transport et le stockage : 1/3 du volume d'un touret monté
- Une esthétique moderne et valorisante de vos produits
- Entretien simple
- Grâce à la perfection des surfaces internes, votre produit ne s'abîme pas
- Montage sans outillage grâce au système d'articulation du fût
- Le COLIBRI résiste aux intempéries, aux moisissures, aux produits chimiques et aux huiles
- Réutilisable plusieurs fois
- Réparable
- Injecté en matériaux polymères, le COLIBRI est 100% recyclable



Vidéo cliquez ici

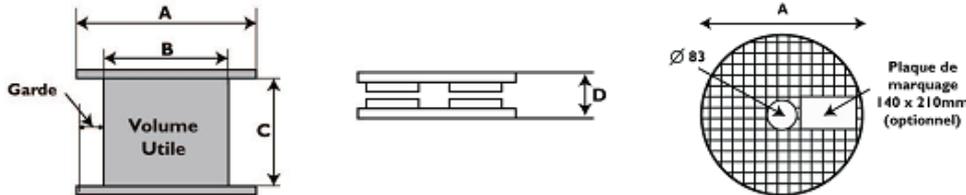

Ø des joues A	Disponibilité	Ø du fut B	Largeur utile C	Dimension plié D	Capacité	Alésage	Vol. utile avec garde de 50 mm	Charge utile indicative	Code
600	Minimum de	250	300	120	70 dm <sup>3</sup>	83 mm	44 dm <sup>3</sup>	120-140 kg	<b>SMECOL600/250/300</b>
750	Sur stock	360	385	150	131 dm <sup>3</sup>	83 mm	89 dm <sup>3</sup>	200-220 kg	<b>SMECOL750/360/385</b>

## BOBINES EN STOCK



Matière	Ø des joues	Ø du fut	Largeur utile	Epaisseur des joues	Ø trou central	Couleur	Code
Contreplaqué	300 mm	148 mm	250 mm	6 mm	60 mm	-	<b>SMECPS300/148/250</b>
Contreplaqué	400 mm	206 mm	220 mm	7 mm	42 mm	-	<b>SMECPS400/206/220/42</b>
Contreplaqué	600 mm	242 mm	350 mm	8 mm	83 mm	-	<b>SMECPS600/242/350</b>
Plastique	160 mm	75 mm	80 mm	2 mm	26 mm	blanche	<b>UOCS160/75/80/26</b>

\*Tous autres types de bobines sur demande