


Utilisation :

- Poinçonnage - Pliage - Emboutissage
- Redressage - Etc ...

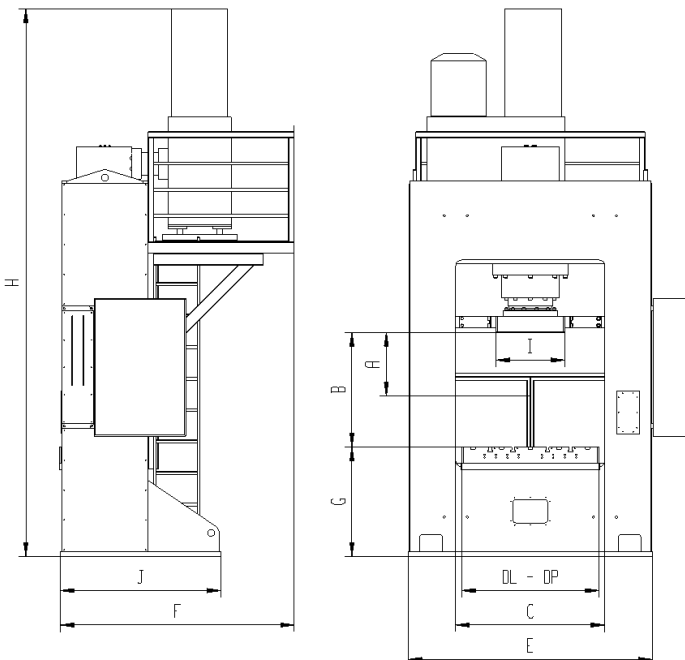

Options : - Bâti sur mesure

- Barrière immatérielle - Avance bande - Plateau guidé
- Serre flan inférieur - Volet protecteur
- Dispositif de changement rapide d'outil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		800	1000	1500	2000	2500	3000
Force de travail	KN	800	1000	1500	2000	2500	3000
Force de retour	KN	33	33	70	70	140	140
V d'approche	mm/s	250	250	250	250	230	230
V de travail	mm/s	13	10	13	10	14	14
V de retour	mm/s	250	250	250	250	190	190
Puis installée	KW	13	13	25	25	37	37
Volume d'huile	L	400	400	500	500	600	600
Poids	Kg	3750	3750	6150	6150	13000	13000
Course A	mm	300	300	400	400	500	500
Passage B	mm	700	700	800	800	1000	1000
C	mm	700	700	1000	1000	1300	1300
Dl	mm	600	600	900	900	1200	1200
Dp	mm	500	500	650	650	800	800
E	mm	1280	1280	1730	1730	2130	2130
F	mm	1680	1680	1850	1850	2040	2040
G	mm	950	950	950	950	950	950
H	mm	3750	3750	4000	4000	4770	4770
I	mm	350x350	350x350	450x400	450x400	600x500	600x500
J	mm	1100	1100	1200	1200	1500	1500