TECHNOFROID

| CODE | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE | MODELE |
|---|---|---|
| **E16329** | **DOUBLE PORTES GN 2/1 TYPE K4** | **GN 1200.00 NMV K HC** |



## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Panneau de commande digital & contrôle HACCP : Régulation électronique avec affichage digital de la température.
Groupe Monobloc - Tropicalisé : Performance garantie sur des températures ambiantes de +43°C.
Condenseur conception Anti-poussière garantissant des performances élevées à chaque instant.
Évaporateurs traités anti-corrosion, diminuant la rouille et encastrés dans le plafond, permettant un gain de place.
Circuit frigorifique R290.
Dégivrage contrôlé électroniquement : Ré-évaporation automatique des eaux.
Circulation d'air améliorée : design intérieur spécialement conçu pour une meilleure ventilation et diffusion de l'air froid.
Coupure de la ventilation limitant l'afflux d'air chaud et permettant de conserver l'air froid à l'intérieur de l'appareil.
Alarme Haute et basse température, Alarme porte ouverte et Alarme température condenseur.
Glissières embouties en acier inoxydable, anti basculement.
Absence de soudure, angles arrondis facilitant le nettoyage et améliorant l'hygiène.
Joints magnétiques amovibles assurant une excellente étanchéité et limitant la perte de froid.
Cadre avant équipé de cordons chauffant, facilitant l'ouverture de porte.
Verrou et Luminosité intérieur LED en série.

## CONSTRUCTION

Construction en acier inoxydable AISI 430 (sauf arrière Galvanisé).
Glissière emboutie 22 niveaux
Accès facile aux pièces principales pour l'entretien.
Isolation haute densité (40-42 kg/m³) en polyuréthane injectée C.F.C-Free, épaisseur 60 mm.
Ouverture des portes jusqu'a 180° et Fermeture automatique a 45°.
Monté sur roues Ø 100 mm.
Hauteur 2 mètre : facilitant le passage sous les portes.

## ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
| Etagères GN 2/1 plastifiées PVC | 6 | Pcs. |

## OPTIONS

Pieds / Roues
Etagères GN 2/1 en acier inox

## STANDARDISATION

EN 60335-1 : Norme européenne relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues


EN 60335-2-89 : Norme européenne relative à des exigences particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de froid incorporé ou à distant et d'un compresseur.

CE


Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications au produit ou à ses composants sans préavis.

TECHNOFROID

| CODE | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE | MODELE |
|---|---|---|
| **E16329** | **DOUBLE PORTES GN 2/1 TYPE K4** | **GN 1200.00 NMV K HC** |

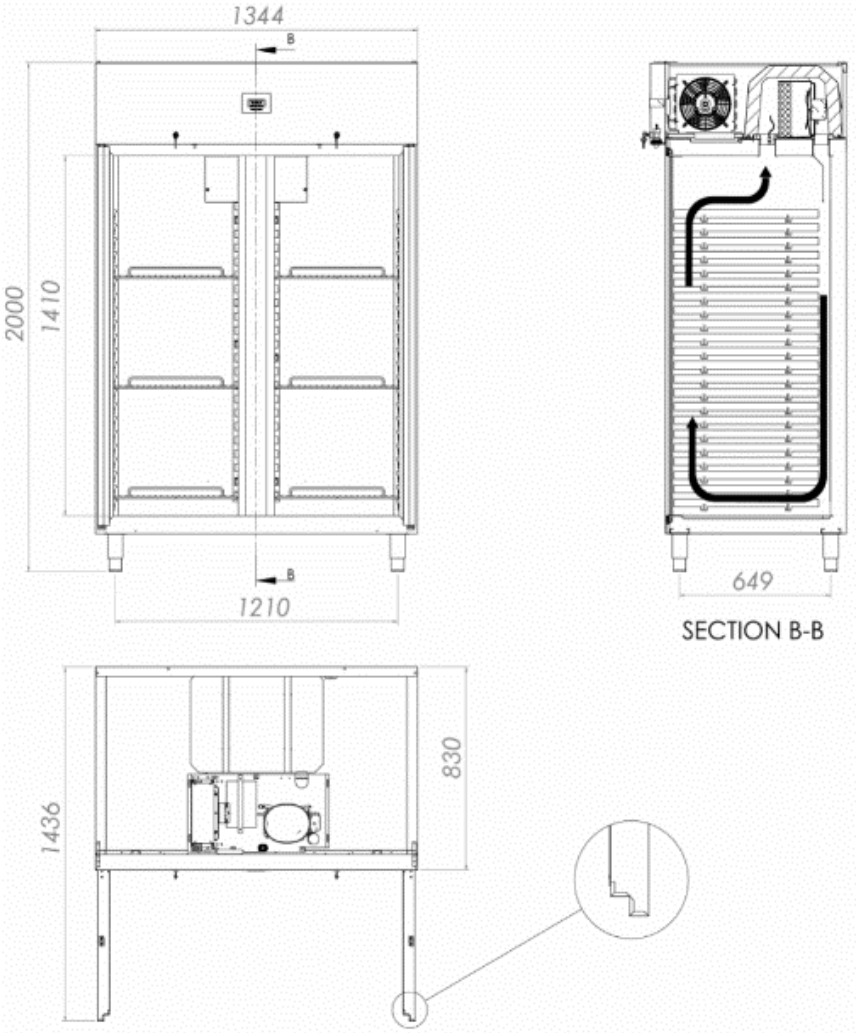


| DIMENSIONS NETTES PRODUIT | | DIMENSIONS BRUTES PACKAGING | |
|---|---|---|---|
| Largeur (mm) | **1344** | Largeur (mm) | **1394** |
| Profondeur (mm) | **830** | Profondeur (mm) | **880** |
| Hauteur (mm) | **2000** | Hauteur (mm) | **2150** |
| Poids (kg) | **171** | Poids (kg) | **192** |
| Volume ($m^3$) | **2,23** | Volume ($m^3$) | **2,63** |
| **SPECIFICATIONS TECHNIQUES** | | | |
| Capacité Armoire | **1200 Lt. / 800 Lt. Net** | Temperature de refroidissement | **0 / +10 °C** |
| Classe Climatisée | **Classe 5 (+40°C %40 Rh) (Acc. EN16825)** | Type de gaz de refroidissement | **R290** |
| Classe Climatique | **C** | Capacité de refroidissement | **0,632 kW** |
| | | | |
| **ELECTRICITE** | | | |
| Puissance | **0,25 kW** | Consommation d'Energie | **926 kWh/annuel** |
| Tension d'Alimentation | **220-240 V / NPE 50 Hz** | Niveau Sonore | **53 dB** |
| Classe de Protection | **IP 21** | | |


Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications au produit ou à ses composants sans préavis.