



SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

Plateforme élévatrice pour maçonner

MUROMAT 3000 60/20

Table à maçonner hydraulique

- Hauteur plancher 3,00 m
- Hauteur travail 4,50 m
- Charge maxi 3 tonnes

Moteur monophasé :

- 230 V/50 Hz
- Puissance 3 kW / 4 ch
- Intensité 13,8 A
- Protection IP54.
- Niveau sonore garantie : 98 dB

- **Référence MU3000**
- **Gencod 3700018185719**

**Catégorie 1A
selon NF EN 280**



Conforme à :

- Directive machine 2006/42/CE
- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive bruit 2000/14/CE

Normes utilisées :

- NF EN 280 du 04/10/2013
- NF EN 13001-3-1 du 01/06/2012
- NF EN 60204-32 du 01/12/2008

- **Matériel éligible aux aides financières
CARSAT et OPPBTP**

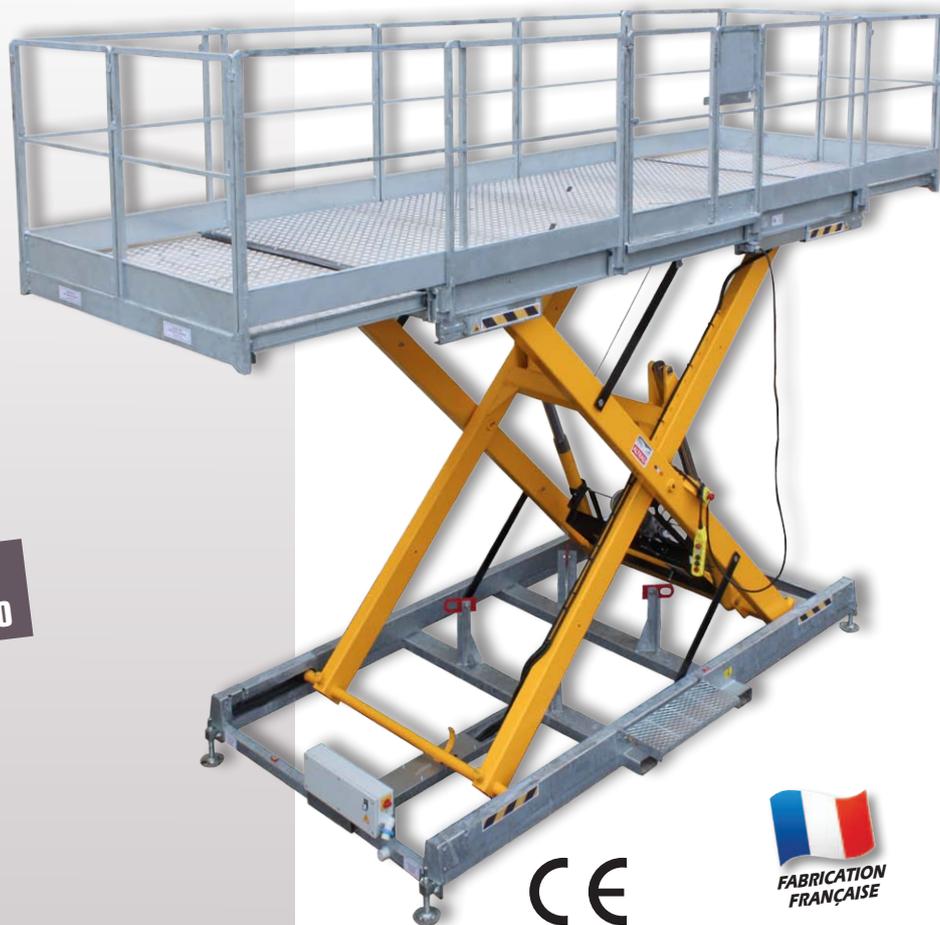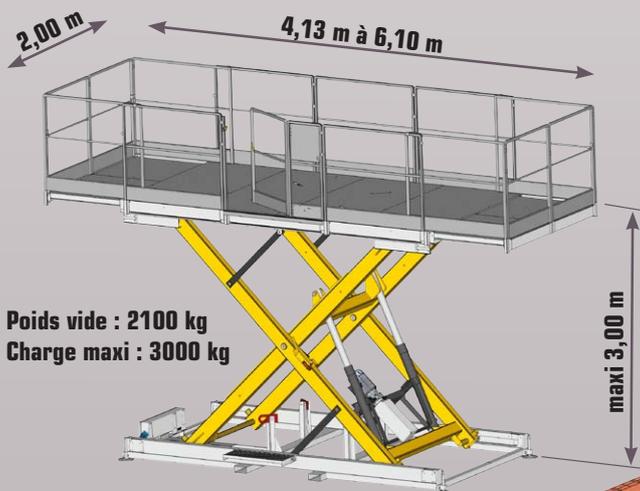

Possibilité de travailler à plusieurs MUROMAT par chantier en linéaire et en angle.

Plateforme élévatrice pour maçonner

- Rallonges coulissantes de 1 m, montées sur roulements à billes, indexées tous les 10 cm, de chaque côté du plancher. Charge maxi 200 kg par rallonge.



- Portillon à fermeture automatique, plinthe incorporée.



- Anneaux de grutage intégrés au plancher.



- **Option** : Cadre pour stockage garde corps.
Référence 640050



- Béquille de sécurité pour maintenance, intégrée au ciseau, et imperdable.



- Marche intermédiaire escamotable.



- Pieds réglables, niveaux intégrés.



- Prises de fourches.



- Descente d'urgence hors énergie depuis le sol et plancher de travail.



- Gardes corps 4 faces de série, en cas d'absence de protection avant.



- Télécommande avec 2 boutons de descente pour contrôle de sécurité à mi-hauteur.
- Bouton d'arrêt d'urgence intégré à la télécommande et également sur le ciseau au niveau du sol.
- Limiteur de charge avec signal sonore et lumineux.
- Affichage des consignes de sécurité, de grutage et de déplacement.

