AB-C50

BARRIÈRE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ
RÉSISTE À L'IMPACT D'UN CAMION DE 3T5 À 48KM/H
LONGUEUR 2 M - 6 M

Fonctionnement intensif et continu	**Faible consommation électrique**	Installation et scellement en 24h	Faible profondeur de scellement < 50 cm	Verrouillage automatique au moment du choc

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Lisse :** Axiale ovale en aluminium 135 x 93 mm
- **Fût :** En tôle DKP épaisseur 4 mm traitée par cataphorèse
- **Capot :** En acier épaisseur 3 mm
- **Finitions :** RAL Fut 5015, Poteaux AVB et 1/2 coquilles RAL 9010
- **Carte de commande ONE-C comprenant :** Alimentation, automate, variateur de fréquence, SD, RJ45 (Modbus) et limiteur de couple
- Verrouillage automatique au moment du choc
- Cadenassable
- Capteur angulaire

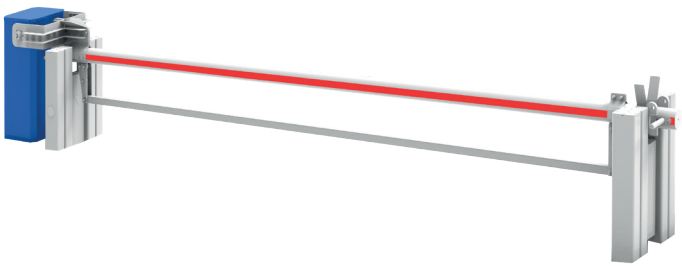

FABRIQUÉ EN FRANCE

AB-C50

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Motorisation	Électrique - 230V
Résistance	311 000 J
Temps de manoeuvre	10 à 15 s
MCBF (nombre de cycles)	≥ 3 millions
MTBF (heures)	≥ 15 000
MTTR (min)	inférieur à 30 min
Comportement en cas de coupure de courant	Manœuvre par manivelle
Peinture / Finition	Fût de barrière en RAL 5015 / poteaux & lisse en RAL 9010
Dimensions lisse	135 x 93 mm
Largeur	De 3 à 6 m
Température d'utilisation	-20°C + 50°C
IP composants	IP54

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test :

CRASHTESTÉ IWA 14.1 CRASHTESTÉ

3t5 à 48 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité

- Verrouillage mécanique interne
- Verrouillage électromécanique de la lisse
- Ventouse
- Kit de protection du fût cadenassable
- Potelet feu à monter sur jambes de force
- Feu flash clignotant
- Renvoi d'informations sur bornier
- Cellule IR
- Détecteur de boucle
- Grille basse fixe + articulée

Personnalisation

- Teinte RAL au choix sur fût
- Teinte RAL sur jambes de force

INSTALLATION

Dénomination	Passage libre : côte A	Entraxe poteaux : côte B	Largeur hors tout : côte D	Masse totale approx. (kg)
AB-400-C50	396	414	596	1264
AB-500-C50	496	514	696	1270
AB-600-C50	596	614	796	1276

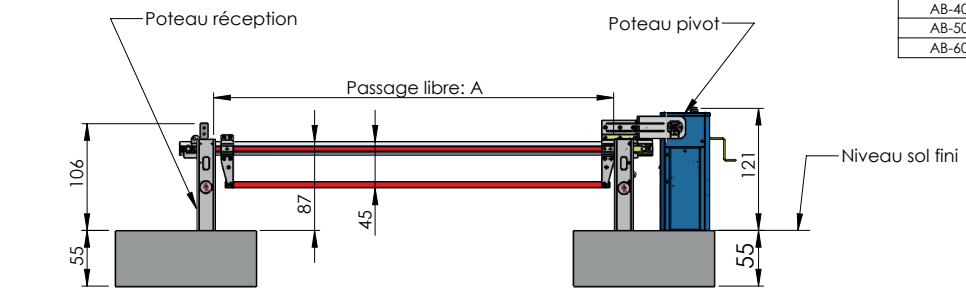

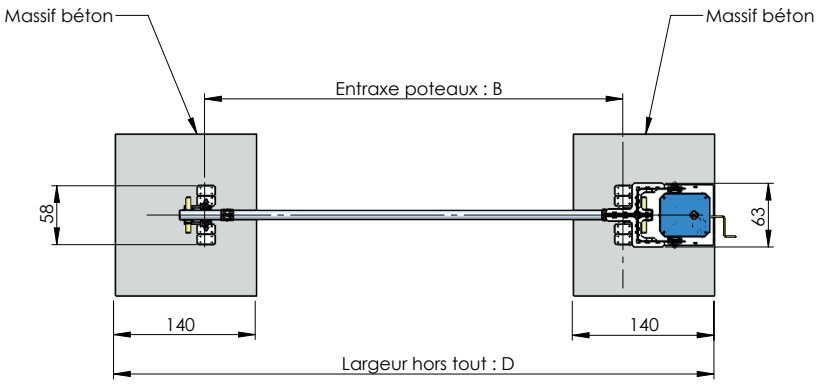

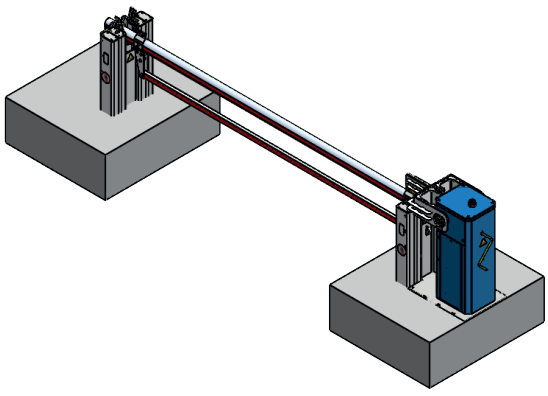

AMCO LES ESCAMOTABLES

Pour plus d'informations, contactez nos équipes au **+33 (0)4 66 33 25 70** ou à **contact@lbagroup.fr** ou consultez **www.amco.fr**

DATE DE MISE À JOUR : 04/08/2025