

Terminal de saisie H500

Le terminal adapté à la prise de commandes



- Écran tactile 5" WVGA
- Samsung 800Mhz, ARM11 series
- WIN CE 5.0
- Bluetooth , Wifi
- IP54, chute 1,50m

Terminal H500

Le terminal particulièrement adapté
à la prise de commandes

Gagnez du temps et de l'argent avec le meilleur investissement qui soit en équipant votre personnel du terminal de saisie H500. Fruit de l'expérience des professionnels de la restauration, le H500 est le compromis idéal entre un format d'affichage extra large et les exigences techniques liées à ce secteur d'activité. Son ergonomie unique et sa légèreté le rendent parfaitement maniable aussi bien de la main droite que de la main gauche.



Adapté à la restauration. Le H500 répond à des contraintes d'utilisations fortes en phase avec l'environnement particulier de la restauration. Tout d'abord, l'écran tactile couleur d'une taille confortable de 5 pouces (WVGA) utilise la technologie d'affichage TFT avec LED rétro-éclairé. Il permet une utilisation optimale même en plein soleil autorisant ainsi la saisie des commandes avec un maximum de confort en terrasse. Le H500 supporte les projections d'eau ou de matière liquide mais il est aussi capable de résister à des chutes accidentelles de 1,5 mètre sur béton.

Une communication en temps réel. Le H500 est équipé de la dernière génération de radio wifi permettant de saisir directement les informations à la table des clients et de les communiquer instantanément en cuisine ou à la caisse. La carte radio wifi intégrée du H500 est d'une grande flexibilité. Elle supporte les dernières normes standard wifi et les sécurités les plus avancées et garantit ainsi des transactions rapides.



Un environnement standard. Le H500 est équipé du système d'exploitation Windows CE. L'intérêt de cet OS est de permettre au H500 l'utilisation d'un écran et de fonctionnalités adaptées à une utilisation métier tels qu'une connexion à Terminal Server ou tout autre application métier du marché développée pour cet environnement.

Des accessoires métiers. La large gamme d'accessoires du H500 lui permet de s'adapter à son poste de travail. Le socle de communication USB livré en standard est aussi un socle de recharge de la batterie du H500 mais aussi d'une batterie supplémentaire lui permettant ainsi de pouvoir supporter une utilisation lors de service continu. Bien entendu, différentes sacoches sont aussi disponibles.



Maîtrisez votre investissement. Avec le H500 optez pour la tranquillité, maîtrisez et verrouillez votre budget maintenance dès l'achat du matériel et ce pour une durée de 3, 4 ou 5 ans. Avec son laboratoire de maintenance basé en France, Athesi propose en standard différents types de contrats associés au matériel pour vous assurer un TCO sans faille. Attendu qu'un métier n'est jamais identique à un autre, nous avons la possibilité de mettre en place des contrats de maintenance sur mesure pour répondre à chacune de vos contraintes.

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| Performances | <i>CPU</i> | | Samsung 800Mhz - ARM11 series |
| | <i>OS</i> | | Windows CE 5.0 |
| | <i>RAM</i> | | 128MB |
| | <i>ROM</i> | | 256MB |
| Options | <i>WLAN</i> | <i>WLAN</i> | IEEE 802.11 a/b/g |
| | | <i>Sécurité</i> | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TLS, EAP-TTLS PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, CCXv4 |
| | | <i>Encryption</i> | WEP/TKIP/AES |
| | <i>Bluetooth</i> | | Class II, v2.0 avec EDR |
| | <i>Clavier</i> | <i>Numérique</i> | 4 touches |
| | <i>USB</i> | | Host 1.1 / Client 2.0 |
| | <i>Ports d'extensions</i> | | Micro SD/SDHC jusqu'à 32GB, libre |
| Environnement Utilisateur | <i>Température</i> | <i>Utilisation</i> | -10°C jusqu'à 60°C |
| | | <i>Stockage</i> | -20°C jusqu'à 70°C |
| | <i>Humidité</i> | | 95% sans condensation |
| | <i>Tests de Chutes</i> | | 1.5m |
| | <i>Indice de Protection (IP)</i> | | IP54 |
| Ergonomie | <i>Dimension (L x H x P, avec batterie)</i> | | 86x149x19mm |
| | <i>Poids (avec batterie)</i> | | 235 g |
| | <i>Écran</i> | <i>Taille</i> | 5" WVGA |
| | | <i>Couleur</i> | 16k |
| | | <i>Résolution</i> | 480x800 |
| | <i>Batterie</i> | <i>Standard</i> | Li-Ion 3,7V 2.800mAh + backup battery 200mAh Li-Ion |
| <i>Type</i> | | Batterie Intelligente | |
| Accessoires | <i>Livrés avec le terminal</i> | | Adaptateur, Stylet, Batterie, câble USB, Socle Mono-position |
| | <i>En option</i> | | Housse/Étui |




Les produits Athesi et les contrats de services associés : votre meilleure assurance



Inventaire



Prise de commande

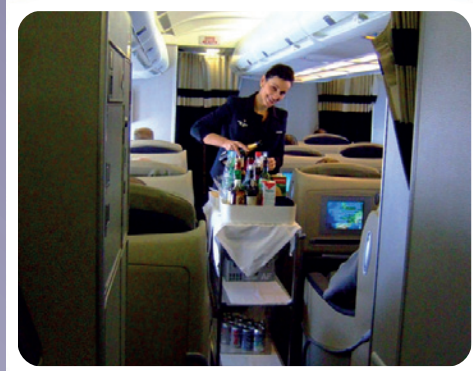

Service



Gestion



Suivis médical



Athesi *Mobile Generation*

Parc d'Activités des Maisons Rouges
31/33 rue des Clotais
94360 Bry sur Marne
T. +33 1 83 64 57 40
F. +33 1 83 64 57 49



Web : www.athesi.com
E-mail : info@athesi.com

Distribué par :