



IVC 60/24-2 Tact² M

L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M est doté de deux puissants moteurs qui permettent une aspiration constante. Cet aspirateur permet l'aspiration de poussières fines de type M.



1 Décolmatage automatique du filtre Tact²

- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Le filtre se nettoie automatiquement via de puissants jets d'air pour une grande puissance d'aspiration. Autres avantages: faibles coûts de maintenance, longue durée de vie du filtre.

2 2 moteurs et turbines

- 2 moteurs pour une grande puissance de nettoyage. Gestion électronique des moteurs évitant les intensités électriques.

3 Cuve à déchets avec mécanisme de montée et descente de la cuve

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

4 Avec filtre plissé plat compact

- Le filtre plissé plat au design compact dispose d'une grande surface filtrante.



IVC 60/24-2 Tact² M

- Équipement antistatique
- Certifié pour l'aspiration des poussières de classe M
- Préséparateur cyclonique intégré

Caractéristiques techniques

Référence	1.576-105.0	
Code EAN	4039784463745	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve à déchets	l	60
Puissance absorbée	kW	2,4
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 50 / DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Poids	kg	60
Dimensions (l x L x h)	mm	970 × 690 × 995

Équipement

Accessoires standard	Non
----------------------	-----

IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0

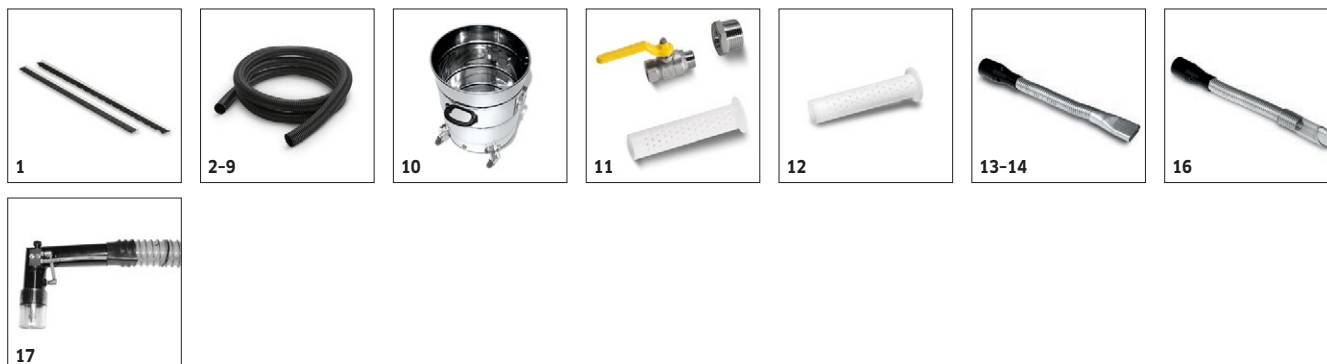


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat (PTFE)									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	1	6.907-449.0	1 pièce(s)						☐

☐ Accessoires optionnels.

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs sols								
Suceurs brosses	1	6.903-067.0	2 Nb de parties		500 mm		Suceur brosse polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	☐
EVA-Schläuche								
Flexible d'aspiration EVA el. DN42 3m	2	9.988-092.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m			☐
Flexible d'aspiration EVA el. DN42 5m	3	9.988-093.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible d'aspiration EVA el. DN52 3m	4	9.988-094.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			☐
Flexible d'aspiration EVA el. DN52 5m	5	9.988-095.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	6	9.988-088.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m			☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	7	9.988-089.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	8	9.988-090.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	9	9.988-091.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			☐
Cuve d'aspiration								
Cuve en acier inoxydable 100 l	10	4.070-838.0	1 pièce(s)				Cuve inox 100 l avec deux hauteurs de rangement, pour IVC et IV.	☐
Vanne de vidange avec filtre	11	2.882-695.0	1 pièce(s)				Robinet à rotule et filtre grossier, pour références 4.070-837.0 et 4.070-838.0.	☐
Tamis à copeaux en plastique	12	5.731-645.0	1 pièce(s)					☐
Buse d'aspiration								
Buse flexible DN 40	13	9.981-423.0	1 pièce(s)	DN 42	490 × 20 mm		Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse flexible DN 50, 20mm	14	9.981-425.0	1 pièce(s)	DN 52	490 × 20 mm			☐
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	15	9.981-420.0	1 pièce(s)	DN 42	30 mm		Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	16	9.981-421.0	1 pièce(s)	DN 52	30 mm			☐
Aspiration et le souffle buse DN 40	17	9.981-926.0	1 pièce(s)	DN 42				☐

☐ Accessoires optionnels.