PORTE METAL

METALDOOR — 1 VANTAIL / POSE EN APPLIQUE

DESCRIPTION

Porte battante métallique en acier galvanisé de 0.6 mm d'épaisseur avec boulon anti-dégondage comprenant un dormant en acier avec conductivité réduite de 1.5 mm d'épaisseur muni de pate de fixation en acier laminé à froid 230 x 1.5mm et de séparateur de plaque en acier 50 x 2.5 mm. Isolation thermique à la laine de roche 70 Kg / m³. Charnière en acier 3mm d'épaisseur, serrure, loquet en acier fritté, cylindre en laiton 40 x 40 mm, poignée, âme en acier.

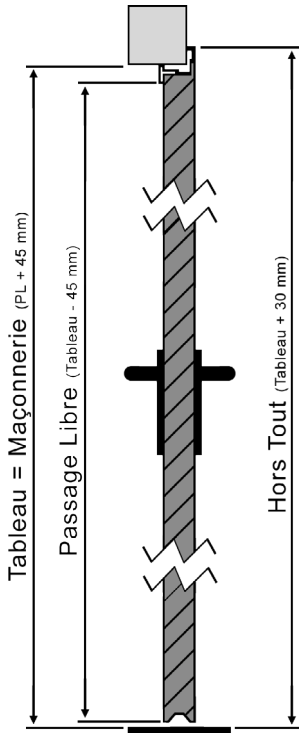

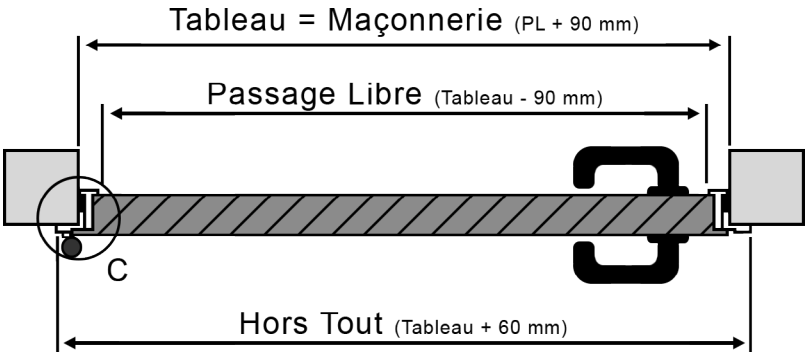



ACCESSOIRES ET RENSEIGNEMENTS

BÉQUILLE ☐



FERME PORTE COULISSANT ☐



OCULUS CARRÉ ☐



BÉQUILLE AVEUGLE ☐



DOUBLE FP. + SELECTEUR ☐



OCULUS ROND ☐



PLAQUE + SERRURE ☐



BOUTON DE TIRAGE ☐



ANTI-PANNIQUE ☐



AT. PUSH-BARRE ☐



FERME PORTE BC. ☐



Autres accessoires

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Dimensions : _____
Maçonnerie / Tableau

RAL : _____
RAL standard : 7038, 9010

Client : _____

Chantier : _____

Repère : _____

Sens du poussant : ☐ Gauche ☐ Droite
À cocher

Date et Signature :

SAS PORTEMETAL - 205 Rue de l'acropole 34000 Montpellier - 04 67 65 04 61/ 06 65 40 45 74 - contact@portemetal.com - www.portemetal.com
- 808 004 931 R.C.S - NAF : 515F -