





Control Panel

L1 - LED avec fonction de point décimal pour indication du temps. L2 - LED avec fonction d'indication pour cycle de refroidissement rapide négatif sélectionné.L3 - Allumé fixe : LED avec fonction d'indication pour cycle de refroidissement rapide en cours ; clignotant : LED avec fonction d'indication pour phase de conservation en cours.

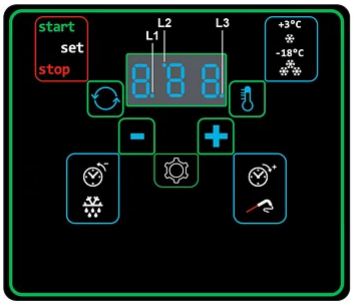

Modèle: SB-031-RA-R290

CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE POUR GASTRONOMIE. CAPACITÉ PLAQUES 3 x 1/1 GN - Á COMPTOIR. GROUPE DE CONDENSATION À AIR - GAZ R290.

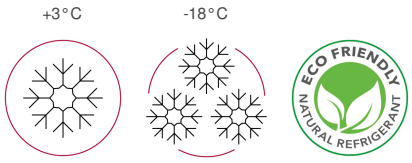

Refroidissement soft ou hard

Surgélation soft ou hard

Réfrigérant écologique

CE CB

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4, 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
info@friulinox.com | www.friulinox.com

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE

- Indication des alarmes HACCP
- Sonde a coeur avec 1 point de mesure

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Poignée ergonomique verticale.
- Construction monocoque.
- Intérieur en Acier Inox.
- Extérieur en satiné Scotch Brite Acier.
- Isolation en PU sans CFC ni HCFC haute densité (42 kg/m3).
- Cellule dotée d'angles arrondis pour un nettoyage facile
- Électro ventilateurs en matériel composite à flux indirect sur le produit
- Protecteur thermique à réarmement automatique pour la sauvegarde du compresseur
- Batterie évaporateur en cuivre-aluminium, vernie par cataphorèse
- Batterie condenseur en cuivre avec ailette en aluminium et haut rendement thermique
- Évaporateur facilement accessible pour assurer un entretien correct
- Cadre en fil de fer

GROUPES DE CONDENSATION

- Dispositif automatique de dégivrage et d'évaporation de l'eau de condensation.
- Réfrigérant écologique R290
- Compresseur hermétique

DOTATION DE SÉRIE

- Sonde à cœur en 1 point

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4, 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
info@friulinox.com | www.friulinox.com

Capacité

Capacité		3 x GN 1/1			
Entraxe entre les étagères	mm	80	inch	3.1

Dimensiones

Longueur	mm	625	inch	24.6
Profondeur	mm	700	inch	27.6
Hauteur	mm	520	inch	20.5
Largeur de l'emballage	mm	650	inch	25.6
Profondeur d'emballage	mm	700	inch	27.6
Hauteur de l'emballage	mm	700	inch	27.6
Poids Net	kg	52	lbs	114.7
Poids brut	kg	58	lbs	127.9
Volume	m3	0.2	ft3	7.1
Volume d'emballage	m3	0.3	ft3	10.6
Largeur intérieure utilisable	mm	330	inch	13.0
Largeur intérieure utile	mm	364	inch	14.3
Hauteur intérieure utile max	mm	390	inch	15.4
Profondeur interne	mm	615	inch	24.2
Isolation PU - Epaisseur	mm	60	inch	2.4
Nombre de portes		1		

Données techniques

Température de travail	°C	+3 / -40 °C	°F	NaN
Moteur		À bord		
Type de refroidissement		Air		
Isolation PU - Epaisseur	mm	60	inch	2.4
GWP - Global Warming Potential		3		
Réfrigérant - Type		R290		
Réfrigérant - Quantité	g	80	oz	2.82

Alimentation

Tension d'alimentation		1N-AC 230 V
Absorption électrique	A	3.47
Fréquence	Hz	50
Puissance électrique total	kW	0.659
Puissance frigorifique *	kW	0.552

Refroidir


Capacité de refroidissement en 90' | +90 / +3°C	kg	8	lbs	17.6
Capacité surgelation rapide en 240' | +90 / -18°C	kg	5	lbs	11.0
Capacité de refroidissement en 120' | +65 / +10°C - Norme BC ISO 22042	kg	5	lbs	11.0
Capacité surgelation rapide en 270' | +65 / -18°C - Norme BF ISO 22042	kg	5	lbs	11.0
Temps de cycle pour refroidissement - norme BC ISO 22042	min	51		
Durée du cycle surgelation rapide - Norme BF ISO 22042	min	192		
Énergie consommée pour refroidissement - norme BC ISO 22042	kW h / kg	0.128		
Consommation d'énergie du cycle surgelation rapide - Norme BF ISO 22042	kW h / kg	0.396		


Émissions


Bruit	db	< 70

* BT - Température évap. -25°C / Température cond. +45°C

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4, 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
info@friulinox.com | www.friulinox.com

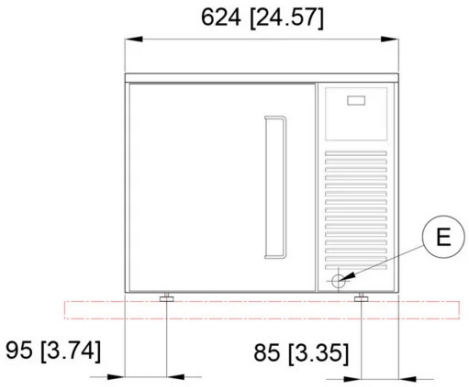

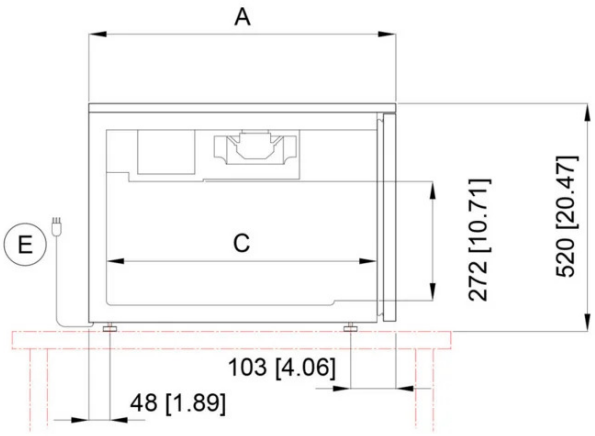

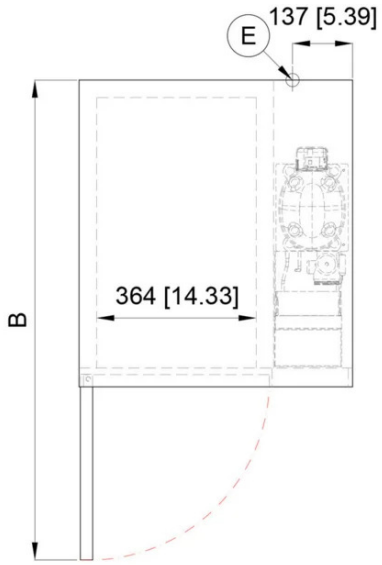

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

MODEL	SB-031-RA-R290	SB-030-RA-R290
A	700	560
B	617	477
C	1095	955

20/2/2025

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4, 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
info@friulinox.com | www.friulinox.com