

DESCRIPTION DE LA LAVEUSE ESSOREUSE SP(C)10


SP10

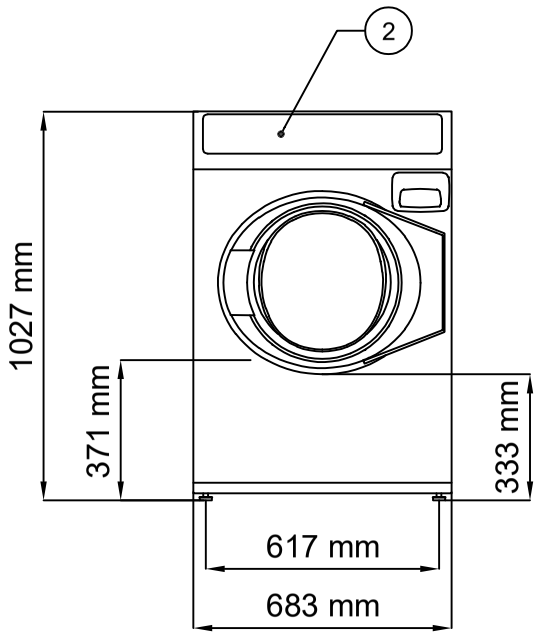


SPC10

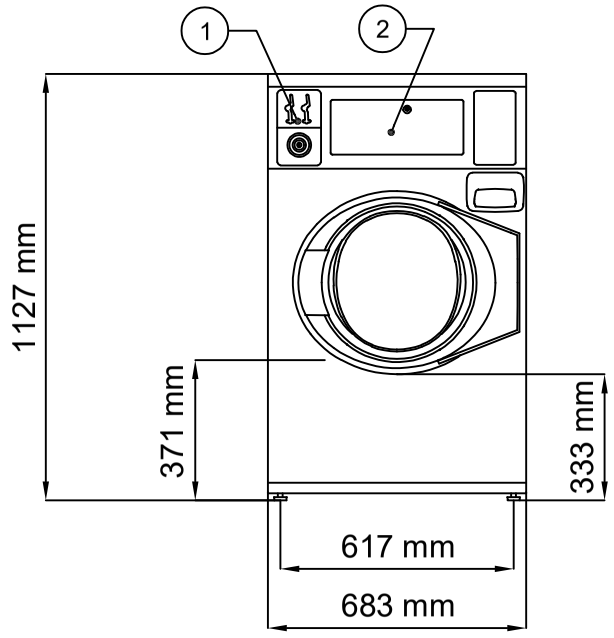


SP10

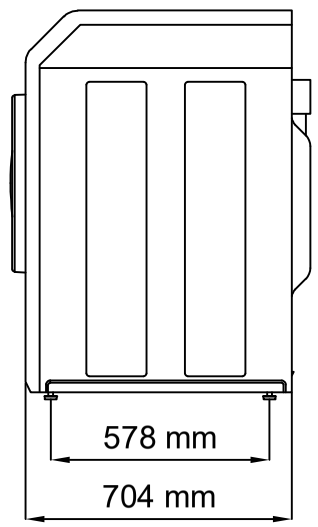


SPC10

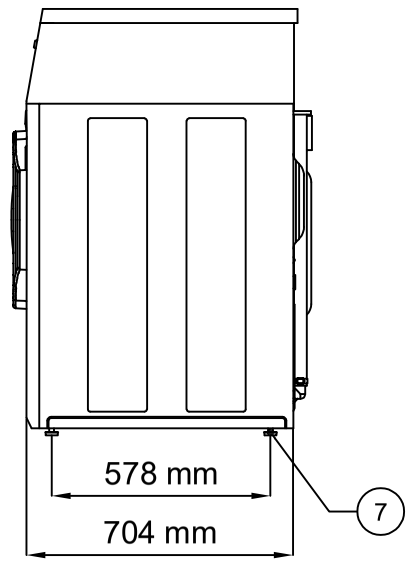



SP10

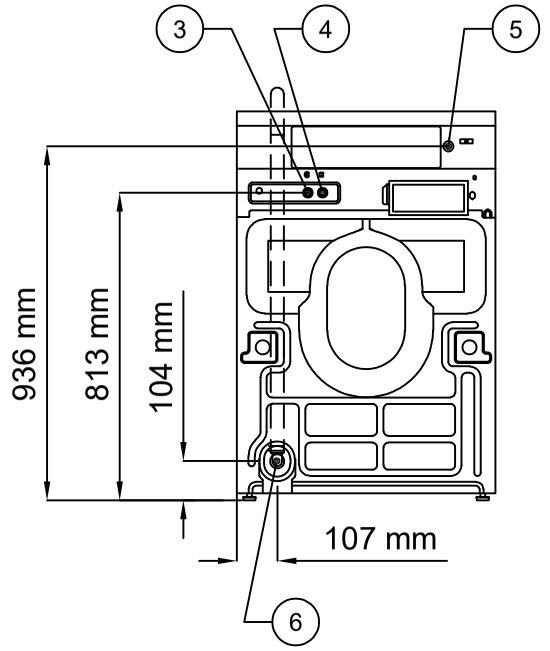

SPC10

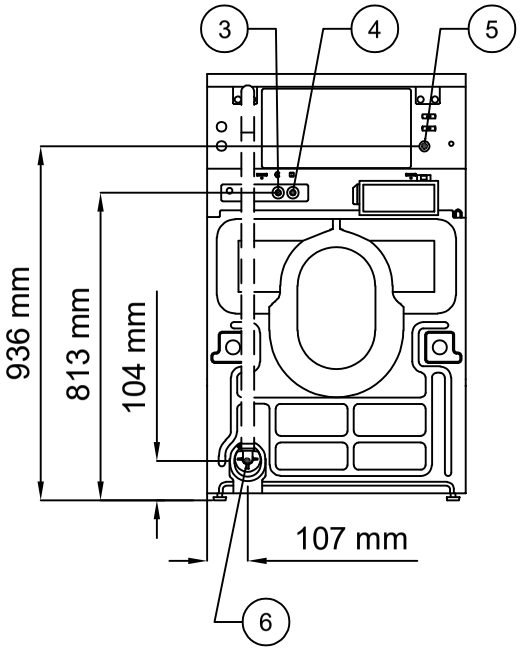

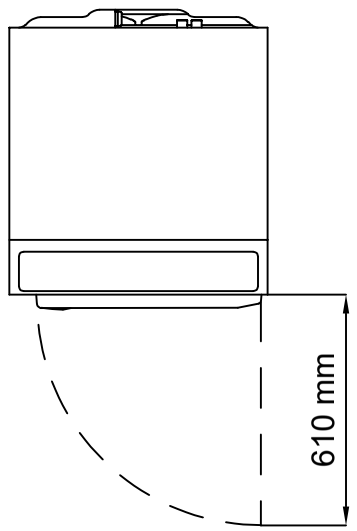

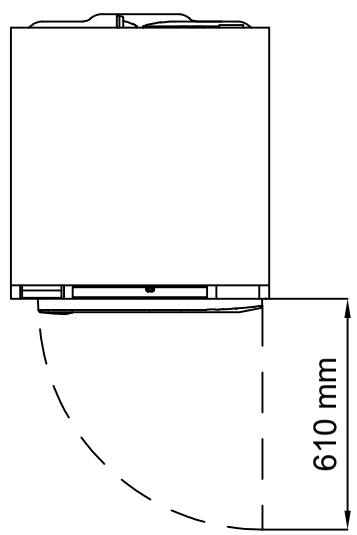

LEGENDE:


1) Monnayeur
2) Microprocesseur
3) Raccordement eau froide dure
4) Raccordement eau chaude
5) Alimentation électrique
6) Vidange pompe ou gravité
7) Pieds

10-2024_v02

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.


GET AHEAD IN LAUNDRY

INSTALLATION DE LA LAVEUSE ESSOREUSE SP(C)10

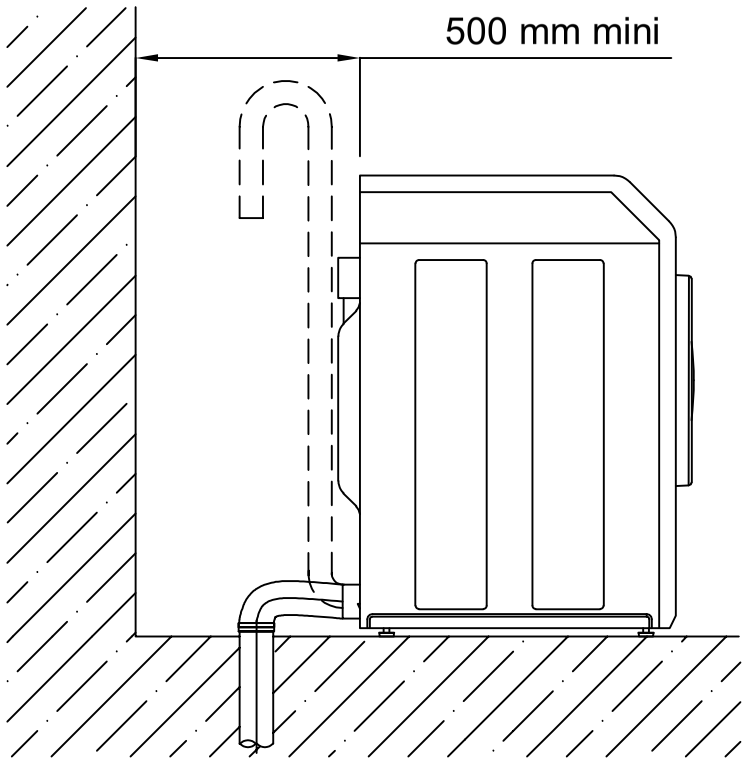

EQUILIBRAGE DE LA MACHINE:
La machine doit reposer sur les 4 pieds et être de niveau.

LEGENDE:
Raccordement électrique
Raccordement eaux
Raccordement vidange

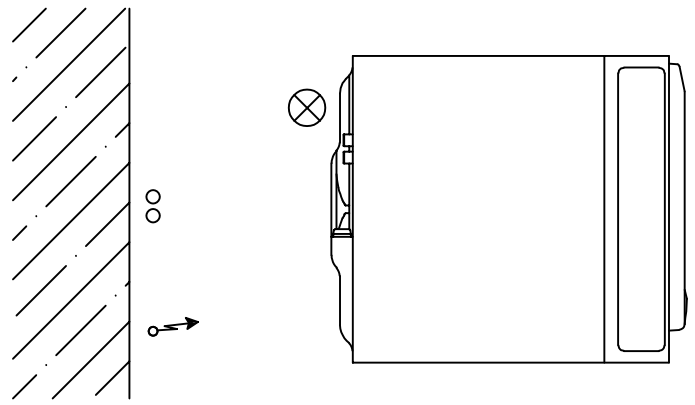

RACCORDEMENT VIDANGE:
La laveuse sans pompe est équipée d'un tuyau d'évacuation de Ø42 mm (Ø 35 ext. pour laveuse avec pompe) devant être raccordé à un collecteur siphoné sous niveau 0 et résistant aux hautes températures.
Vous pouvez utiliser les coudes en caoutchouc de -- mm de diamètre livrés avec.
Couvrir les eaux usées de vidange d'un couvercle. Débit d'eau: -- L/min

RACCORDEMENT EAU:
La machine à laver a été conçu avec 2 arrivées d'eau (froide dure et chaude). Celles-ci doivent être impérativement toutes raccordées. Nous recommandons d'utiliser les tuyaux flexibles livrés dans la machine (longueur: ---- mm).

	1 - A LA LIVRAISON	2 - POSSIBILITE DE TRANSFORMER LA TENSION A L'INSTALLATION 240 V tri	3 - POSSIBILITE DE TRANSFORMER LA TENSION A L'INSTALLATION 240 V mono - 21 A	4 - POSSIBILITE DE TRANSFORMER LE CHAUFFAGE A L'INSTALLATION avec 1 résistance de chauffe (240 V mono - 16 A)	5 - POSSIBILITE DE TRANSFORMER LE CHAUFFAGE A L'INSTALLATION sans résistance de chauffe (240 V mono - 3 A)
SP(C)10P/G	- 400 V tri + N: bornier en attente à 1 m du sol Protection différentiel: 300 mA Puissance installée: 5.5 kW - 2 arrivées d'eau Ø3/4" avec vanne d'arrêt mâle à 1.5 m du sol (eau froide dure, eau chaude) - 1 vidange par pompe ou gravité. Par pompe avec canne de vidange Ø35 mm. Par gravité Ø42 mm et devant être raccordé à un collecteur siphoné (résistant à la chaleur) sous niveau 0 et résistant aux hautes températures.	- 240 V tri: bornier en attente à 1 m du sol Protection différentiel: 300 mA Puissance installée: 5.5 kW - 2 arrivées d'eau Ø3/4" avec vanne d'arrêt mâle à 1.5 m du sol (eau froide dure, eau chaude) - 1 vidange par pompe ou gravité. Par pompe avec canne de vidange Ø35 mm. Par gravité Ø42 mm et devant être raccordé à un collecteur siphoné (résistant à la chaleur) sous niveau 0 et résistant aux hautes températures.	- 240 V mono: bornier en attente à 1 m du sol Protection différentiel: 300 mA Puissance installée: 5.5 kW - 2 arrivées d'eau Ø3/4" avec vanne d'arrêt mâle à 1.5 m du sol (eau froide dure, eau chaude) - 1 vidange par pompe ou gravité. Par pompe avec canne de vidange Ø35 mm. Par gravité Ø42 mm et devant être raccordé à un collecteur siphoné (résistant à la chaleur) sous niveau 0 et résistant aux hautes températures.	- 240 V mono: bornier en attente à 1 m du sol Protection différentiel: 300 mA Puissance installée: 3.2 kW - 2 arrivées d'eau Ø3/4" avec vanne d'arrêt mâle à 1.5 m du sol (eau froide dure, eau chaude) - 1 vidange par pompe ou gravité. Par pompe avec canne de vidange Ø35 mm. Par gravité Ø42 mm et devant être raccordé à un collecteur siphoné (résistant à la chaleur) sous niveau 0 et résistant aux hautes températures.	- 240 V mono: bornier en attente à 1 m du sol Protection différentiel: 300 mA Puissance installée: 0.67 kW - 2 arrivées d'eau Ø3/4" avec vanne d'arrêt mâle à 1.5 m du sol (eau froide dure, eau chaude) - 1 vidange par pompe ou gravité. Par pompe avec canne de vidange Ø35 mm. Par gravité Ø42 mm et devant être raccordé à un collecteur siphoné (résistant à la chaleur) sous niveau 0 et résistant aux hautes températures.

10-2024_v02

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

GET AHEAD IN LAUNDRY

SPECIFICATIONS TECHNIQUES SP(C)10

	SP(C)10	
Capacité (kg):		
Rapport 1/10	9,16	
Dimensions de la carosserie (mm):		
Largeur	683	
Profondeur	704	
Hauteur	1027	
Dimensions du tambour:		
Diamètre (mm)	540	
Profondeur (mm)	400	
Orifice de chargement (mm)	400	
Volume (dm³)	91,61	
Vitesse de rotation du tambour (tr/min):		
Lavage		
Distribution		
Essorage intermédiaire		
Super essorage	1200	
Facteur G:		
Super essorage	440	
Poids (kg):		
Net	119	
Brut	128	
DONNEES ELECTRIQUES		
Puissance nominal du moteur (kW)	0,67	
AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE		
Tension électrique (V)	240 V mono	400 V tri + N
Protection (A)	25	10
Puissance électrique installée (kW)	5,5	
Puissance de chauffe électrique installée (kW)	4,8	
Consommation électrique (kWh/cycle)	2.708*	
Consommation électrique par kg de linge (kWh/kg de linge):	0.27*	
SANS CHAUFFAGE ELECTRIQUE (apport d'eau chaude)		
Tension électrique (V)	240 V mono	
Protection (A)	3	
Puissance électrique installée (kW)	0,67	
Consommation électrique (kWh/cycle)	0.75*	
Consommation électrique par kg de linge (kWh/kg de linge):	0.075*	
ARRIVEES D'EAU		
Raccordement (pouces)	2 x G3/4" (Ø20/27)	
Débit maximum par arrivée d'eau (L/min)		
Pression admissible (bar)	1,4 à 8,3	
EAU FROIDE		
Consommation d'eau froide (L/cycle)	37,32*	
Consommation d'eau froide par kg de linge (L/kg de linge):	4,07*	
EAU CHAUDE		
Consommation d'eau chaude (L/cycle)	18,66*	
Consommation d'eau chaude par kg de linge (L/kg de linge):	2,04*	
VIDANGE		
Raccordement externe (mm) par gravité / par canne	Ø 42 / Ø 35	
Débit maxi (dm³/min)	90,8	
CONTRAINTES AU SOL		
Goujons d'ancrage		
Charge statique maximale avec textile et eau (kg)		
Charge dynamique maximale (vibration alternées) (kg)		
Fréquence charge dynamique (Hz)		
AUTRES DONNEES		
Nombre de bac à produit (option)		
Raccordement de lessive liquide		
Niveau sonore moyen (dB(A))	68,7	
Déperdition calorifique (Wh)		

*Valeurs données à titre indicatif pour un programme standard à 60°C avec apport d'eau chaude, sachant que ces données sont modifiables avec notre microprocesseur et quelles dépendent de différents facteurs (lessive, type de linge, quantité de linge, pression arrivées d'eau, vitesse d'évacuation, températures arrivées eaux, etc.)

10-2024_v02

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

GET AHEAD IN LAUNDRY