

**AVEC CADRE ROUGE ET BLANC  
QUALITÉ ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE**



Réf. 848 AB



Réf. 858 AB

**RÉFÉRENCES**

OPTIQUE	CADRE	RÉF.
600 x 400 mm	750 x 600 mm	<b>854 AB</b>
Ø 600 mm	Ø 790 mm	<b>846 AB</b>
800 x 600 mm	956 x 756 mm	<b>858 AB</b>
Ø 800 mm	Ø 1000 mm	<b>848 AB</b>
Ø 1000 mm	Ø 1200 mm	<b>886 AB</b>

**GARANTIES**


- Inox** > Garantie intégrale (optique et fixation)\*
- 10 ans Garantie** > Inoxydable > Incassable > Insensible aux UV
- DISPOSITIF anti-givre anti-buée** > Garantie 10 ans
- 6 ans Garantie** > Désembuage et dégivrage automatiques sans installation électrique (garantie 6 ans)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
<b>854 AB</b>	9 mètres	18	1010 x 200 x 1010
<b>846 AB</b>	11 mètres	20	1010 x 200 x 1010
<b>858 AB</b>	20 mètres	25	1300 x 200 x 970
<b>848 AB</b>	20 mètres	24	1050 x 200 x 1050
<b>886 AB</b>	30 mètres	38	1300 x 200 x 1300


- > Cadre : le cadre en PVC expansé est traité anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Ses bandes adhésives rétro réfléchissantes rouges sont durables et de haute qualité
- > **Le miroir équipé de ce système nécessite donc une exposition au soleil et son fonctionnement ne sera pas optimal s'il est collé contre un mur ou bien s'il est constamment dans une zone ombragée**
- > Qualité Inox anti-givre/anti-buée : l'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de :
  - désembuage qui empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir
  - dégivrage sans installation électrique qui résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fixation fournie

**SCHÉMA DE FIXATION**

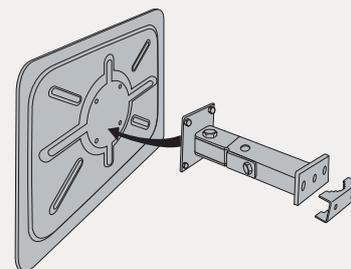

- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm)
- > **A installer exclusivement sur des poteaux en acier**

**DIMENSIONS**

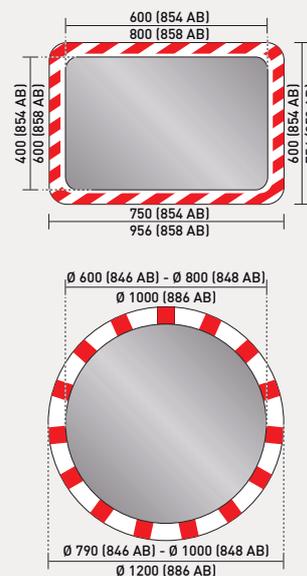

**CONSEIL DE POSE**

