

FICHE TECHNIQUE

BRISE VUE – RÉFÉRENCE 61/70

Filet Brise vue pour jardins, terrasses, balcons, piscines ...

- ✓ Occultation et protection de votre vie privée.
- ❖ Occultation : **Forte**
- ❖ Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ Traitement : Anti UV
- ❖ Process : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ Fabrication : Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ Durée de vie indicative : 5 à 7 ans pour le traitement aux UV selon exposition
- ❖ Point de fusion : 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F



200 grammes / m² (+/- 5%)



Hauteurs standards : 60(*) / 80(**) / 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm

(*) Hauteur 60cm uniquement en coloris Vert Foncé

(**) Hauteur 80cm uniquement en coloris Noir



À partir de 1 m, vendu au mètre près



Vert foncé (*) - Noir (*) - Anthracite 7016 (*) - Bleu Mykonos (*) - Ecorce (*) –
Gris Fumé (*) - Gris Perle (*) - Gris Souris (*) - Rouge Basque (*) - Vert Olive (*)



Lisières : (*) 1 lisière noire renforcée (haut)


Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens.

**En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.*

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible

Nomenclature douanière **392.690.97**

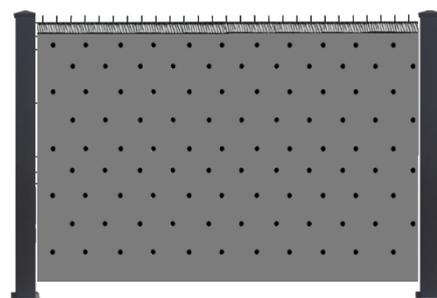

FICHE TECHNIQUE

BRISE VUE- RÉFÉRENCE 61/604

Filet Brise vue pour jardins, terrasses, balcons, piscines ...

- ✓ Occultation et protection de votre vie privée.
- ❖ Occultation : **Forte**
- ❖ Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ Traitement : Anti UV
- ❖ Process : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ Fabrication : Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ Durée de vie indicative : 5 à 7 ans pour le traitement aux UV selon exposition
- ❖ Point de fusion : 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F



150 grammes / m² (+/- 5%)



Hauteurs standards : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm



À partir de 1 m, vendu au mètre près



Blanc (**)- Beige (**)- Sable (*)



Lisières : (*) 1 lisière noire renforcée (haut) - (**)1 lisière blanche renforcée (haut)

Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens.

**En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.*

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent Indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible

Nomenclature douanière **392.690.97**

