


OPTIONS

Marche

- Tôle à larmes
- Evidée caillebotis
- Perforée emboutie
- Caisson béton

Accessibilité

Kit Accessibilité validé Socotec
(Pour les escaliers respectant
la norme en vigueur)



DIAMÈTRES


| Marche/tour | Ø extérieur | Emmarchement/Passage |
|-------------|-------------|----------------------|
| 16M/T | Ø2157 | 900/900 1UP |
| 18M/T | Ø2288 | 965/900 1UP |
| 20M/T | Ø2466 | 1055/900 1UP |
| 20M/T* | Ø2666 | 1155/1000 1UP |
| 22M/T | Ø2644 | 1144/900 1UP |
| 23M/T | Ø2757 | 1200/900 1UP |
| 24M/T | Ø2822 | 1233/900 1UP |
| 28M/T 1UP | Ø3179 | 1386/900 1UP |
| 28M/T 2UP** | Ø3779 | 1686/1200 2UP |

Tous diamètres possible en tertiaire


*Accessibilité dans les bâtiments collectifs neufs

**Accessibilité des ERP et IOP neufs


IMPLANTATIONS




Type A



Type B



Type C




Type D



Aiguille Contraire

SENS
DE
MONTEE

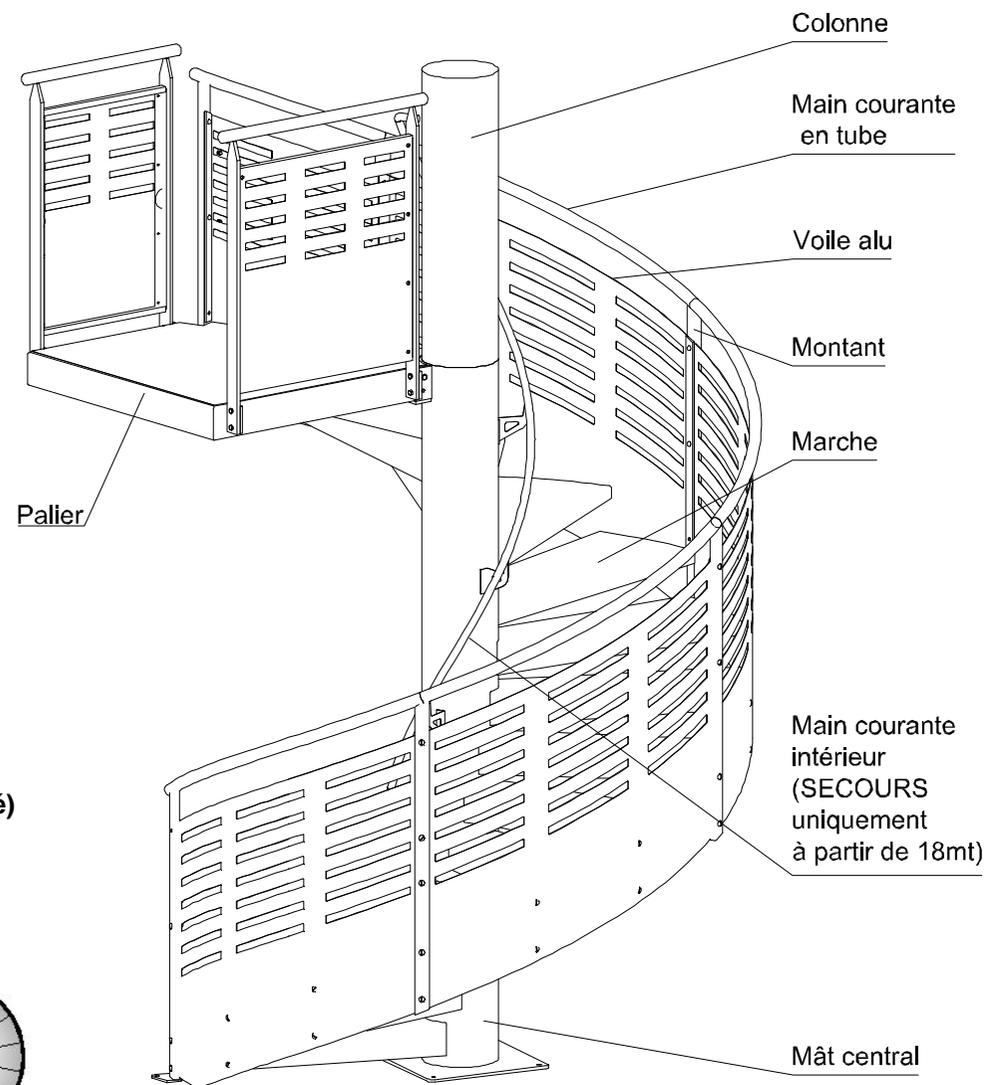

Hélicoïdal
voile tôle alu
découpé
(Modèle déposé)