

Tour à bois professionnel. Equipé d'un moteur brushless et d'un variateur de vitesses avec un convertisseur haute qualité.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Banc et socle de machine en fonte grise procurant une excellente rigidité et garantissant des travaux de précision
- Contre-poupée et poupée fixe également en fonte grise stabilisée
- La poupée fixe peut être déplacée latéralement et positionnée sur toute la longueur du banc permettant ainsi le tournage en l'air (kit optionnel)
- Poupée mobile avec levier de serrage rapide, alésage et pointe tournante CM2
- Poupée fixe alésée pour le passage des pièces longues, équipée d'un plateau de 150 mm
- Entraînement par moteur brushless haute qualité : 2 plages de vitesses mécaniques et variateur (0 à 1200 min T/min. et 0 à 3200 T/min.)
- Visualisation du régime de vitesse par tachymètre digital
- Une machine haute qualité, un excellent rapport qualité prix

Tachymètre digital

- Affiche la vitesse de broche


Pointe tournante

- De série

Poupée mobile

- S'adapte rapidement et facilement sur le banc à l'aide d'un levier de serrage

Entre-pointes jusqu'à 1185 mm

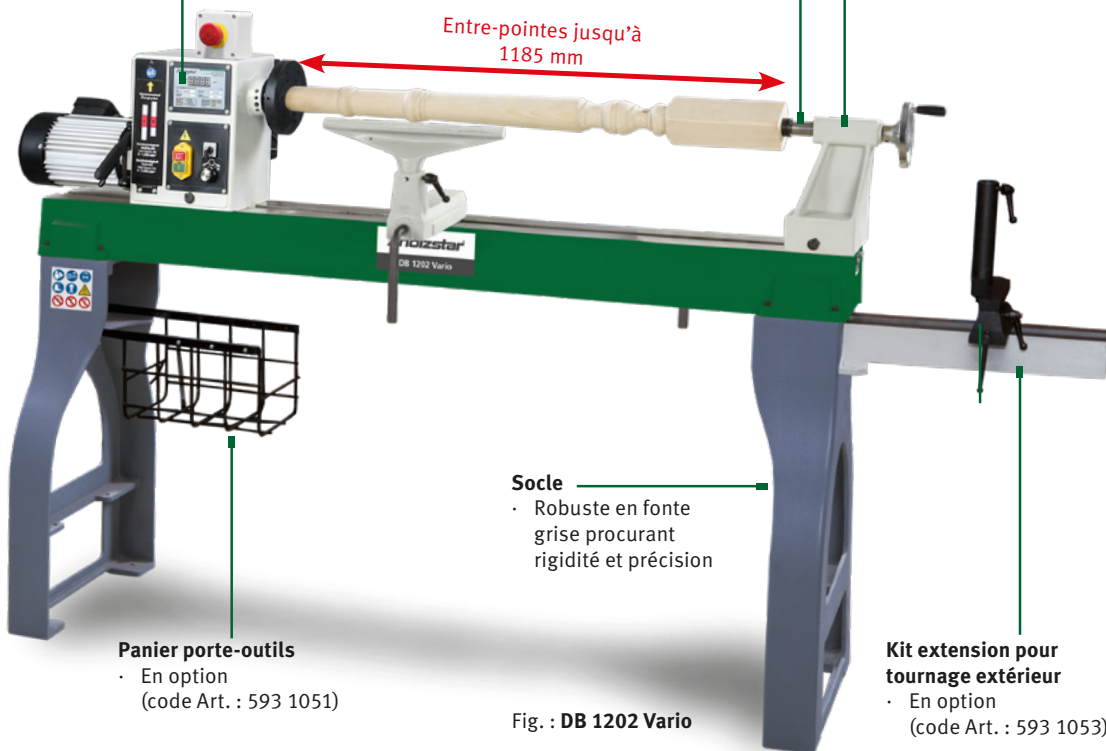

Socle

- Robuste en fonte grise procurant rigidité et précision

Panier porte-outils

- En option (code Art. : 593 1051)

Kit extension pour tournage extérieur

- En option (code Art. : 593 1053)

Fig. : DB 1202 Vario



- 2 plages de vitesses réglables par variateur
- Tachymètre digital



1. Convertisseur de fréquence pour une parfaite régulation de la vitesse
2. Inverseur de rotation gauche/droite
3. Disjoncteur marche/arrêt



- Changement de courroie rapide et facile sans outils (2 plages)

Accessoires



- Exemple de tournage extérieur (ou en l'air). La poupée fixe est ramenée en bout de banc. La pièce est fixée sur la poupée fixe par l'intermédiaire d'un outillage (généralement un mandrin) permettant de maintenir la pièce durant sa rotation. Ici le kit de tournage (optionnel) permet de creuser une pièce de grand diamètre

Modèle	DB 1202 Vario
Code article	592 1202 4
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.5 kW / 230 V
Ø usinable max.	460 mm
Hauteur de pointe	230 mm
Entre-pointes	1185 mm
Attachement de broche	M33 x 3.5
Course du fourreau	110 mm
Plage de vitesses	0 à 3200 T/min.
Nb. de vitesses	2
Réglage de vitesse	Par variateur électronique
Cône Morse	CM 2
Dimensions (L x l x h)	2060 x 500 x 1200 mm
Poids net (brut)	185 kg (241 kg)

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA.
Panier porte-outils	593 1051 4	
Kit extension pour tournage extérieur	593 1053 4	
Copieur	593 1060 4	

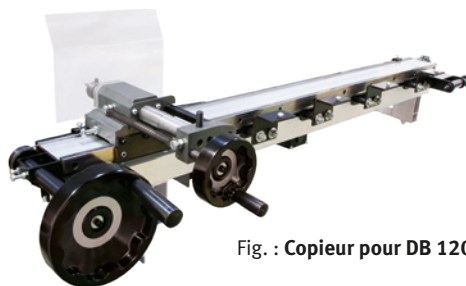


Fig. : Copieur pour DB 1202

Accessoires voir page 912