

PANNEAUX ACOUSTIQUES PRATIPHONE P1B



Les panneaux isolants et absorbants PRATIPHONE P1 sont des éléments **mono-absorbants**, le côté vers la source du bruit est nervuré et perforé en 6 diamètres différents, l'autre côté est nervuré et plein.

PERFORMANCES :

- **Indice d'affaiblissement acoustique pondéré :**

$R_w = 24(-1,-4)$ dB, selon ISO 717-1

- **Indice d'absorption acoustique pondéré :**

$\alpha_w = 0,90$ selon ISO 11654

DIMENSIONS :


Largeur : 300 mm

Hauteur : 3000 mm

Épaisseur : 66 mm

POIDS :


12 kg/m²

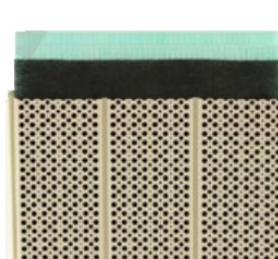

FACE AVANT



FACE ARRIERE

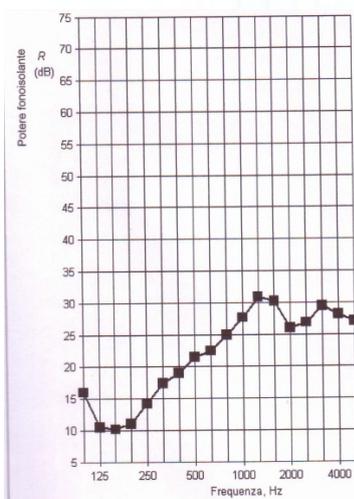


Courbe d'affaiblissement acoustique

COMPOSITION:


- Tôle externe nervurée en acier zingué ép 0,5mm,

- Laine de roche ép 60mm densité 50kg/m³ avec voile de verre antidébrage,

- Tôle interne nervurée perforée ép 0,50mm (perforation nuagée à 35%)

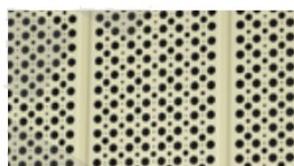


RAL 1015

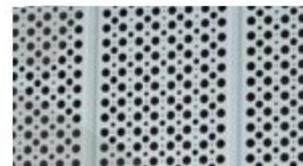

RAL 9003

NUANCES : peinture polyester 25µm nuances RAL 9003 (blanc) et RAL 1015 (ivoire).

COUPE :

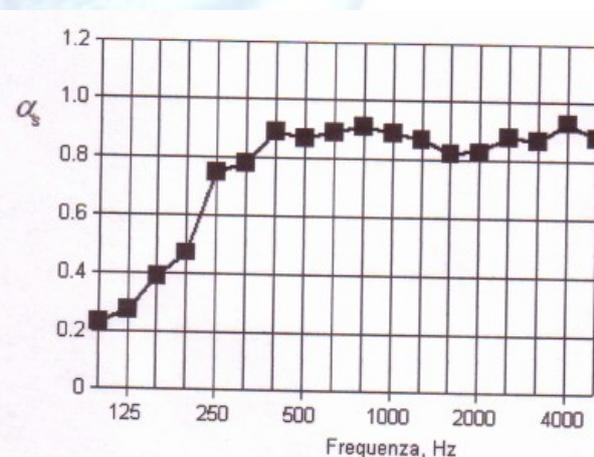

Courbe d'absorption acoustique

Serac **distribution** Une société du groupe ALFACOUSTIC

13, rue Gustave Madiot ZI Les Bordes—91070 BONDOUFLE

Tél. 01.60.86.43.19/Fax 01.60.86.54.59 - Email : seracdistribution@seracoustic.com. Site web : www.seracoustic.com