


# LINAO

**DESCRIPTION :** Bande  
préfabriquée avec adhésif MX15

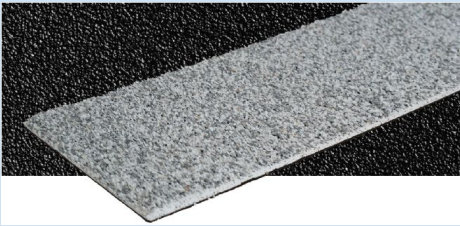

**Bande préfabriquée adhésive à base de résine méthacrylate et de granulats .**

La bande de guidage LINAO est un système d'éveil au sol en résine méthacrylate mélangée avec des granulats qui lui confère une **durabilité accrue** est une **extrême anti glissance SRT > 0,65**, permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se diriger à l'intérieur ou à l'extérieur de vos locaux.

Grâce au système de pose adhésive MX, LINAO est rapide et facile à mettre en oeuvre.

**Ce dispositif de guidage permet un cheminement d'un point A à un point B dans :**

- Les Bâtiments publics
- Les Halls guichets
- Les Trottoirs
- Les Bornes d'appel
- Les Volées d'escalier
- Les Arrêts de bus, tram...

Elles en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue.

Ce dispositif s'insère dans le cadre de la loi n°99-756 du 13 Juillet 1991, Accessibilité des personnes handicapées et du décret N°99-756 du 31 Août 1999.

Au 1<sup>er</sup> Janvier 2015, l'ensemble des locaux ouverts au public doivent être obligatoirement accessibles aux personnes handicapées.

La loi handicap impose aux ERP (Etablissement recevant du public) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité à cette date.

**Application facile et rapide**

**Remise en circulation piétonne immédiate**

**LINAO**

Edition : 11/2018\*

[www.ore-peinture.fr](http://www.ore-peinture.fr)



**\* Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



## MISE EN OEUVRE

### SUPPORT

#### Préparation du support :

**support propre, sec et exempt de matière non adhérente.**

Pour garantir une bonne adhésion de **LINAO** avec le système **Adhésif MX**, il est important de suivre les recommandations de la fiche des « **Consignes de poses Adhésif MX** »

#### Ce système est préconisé en extérieur sur des supports de type :

Revêtement hydrocarboné

Asphalte

Béton ancien ou récent

Ancienne peinture

Bois

Métal

Carrelage

Pierre naturelle

## CONDITIONS D'APPLICATION

#### Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

## APPLICATION

Le principe de pose est simple et facile à mettre en œuvre. L'adhésif haute performance présent à l'endos des **LINAO** est protégé par un papier sulfurisé qu'il suffit de retirer avant l'application.

La première étape est l'application de l'activateur **ACTISOL** s'il est nécessaire.

Ensuite vient la dépose de **LINAO** en lieu et place de son implantation en ayant préalablement retiré le papier protecteur du système de fixation **Adhésif MX**.

Pour une mise en place plus aisée, nous conseillons de décoller le papier de protection sur seulement  $\frac{1}{4}$  de la surface et de le replier sous **LINAO**. Puis, de mettre en place le système de fixation **Adhésif MX** libre de son papier de protection le long des tracés et repères d'implantation. Une fois bien positionné il suffit de presser au sol la zone **Adhésif MX**. Enfin, il suffit de retirer le reste du papier protecteur tout en appliquant le reste de **LINAO** au sol.

# LINAO

Edition : 11/2018\*

[www.ore-peinture.fr](http://www.ore-peinture.fr)



\* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TPS de STOCKAGE


12 MOIS

La dernière étape est l'application d'une force de collage en marchant sur l'ensemble de **LINAO** en veillant particulièrement à presser les bords afin qu'aucun point d'attaque ne subsiste sur le périmètre.

- Liant : Méthacrylique
- Adhésif: MX15
- Granulat: marbre naturel 1.25-2.5
- Epaisseur: 5 (+/- 2) mm
- Dimensions (Lxl): 15 x 60 cm
- Couleurs :



GRIS CLAIR



JAUNE CLAIR

- Anti-glissance: SRT>0.65

### Stockage du produit :

**LINAO** se stocke 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et à une température comprise entre 5°C et 30°C. **LINAO** doit être stocké à plat

### Hygiène et sécurité :

les cartons d'emballage sont recyclables Ne pas rejeter dans le milieu naturel.

Consulter notre fiche de données de sécurité.

**LINAO**

Edition : 11/2018\*

[www.ore-peinture.fr](http://www.ore-peinture.fr)



\* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



GAMME  
MILAN



## CONDITIONNEMENT

Carton de 17 bandes

**Conditionnement standard :**  
Carton de 17 bandes  
Livraison sur palette filmée.

**LINAO**

Edition : 11/2018\*

[www.ore-peinture.fr](http://www.ore-peinture.fr)



**\* Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.