

Trou débouchant Ø22mm



Afficheur numérique

Positionneur de soudage capacité 200 kg avec Afficheur Numérique composé d'une structure robuste avec vitesse de rotation réglable. Selon la version A ou B. Inclinaison manuelle de la table par poignée.

- Commande M/A par pédale
- Alimentation 240V mono
- Garantie 1 an
- Positionneur évolutif en Tour de Soudage (voir page 46)

En option :

Mandrin de serrage.

Vitesse de rotation STANDARD :

- Version A : de 0,3 à 4 rpm

- Version B : de 0,6 à 8 rpm


Autres plages de vitesse de rotation possibles :

- Version AA > de 0,15 à 2 rpm

+ Version C > de 0,8 à 12 rpm

- Version D > de 1 à 16 rpm

Nous consulter.

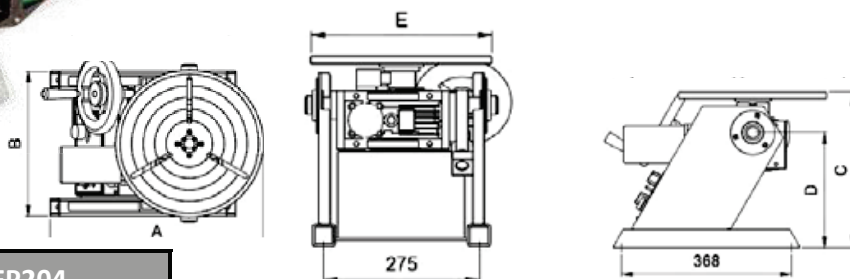

Modèle	EFP204
Tension	240V-50Hz
Capacité H/V	200/130KG
Excentricité nominale	A:84 B:42mm
Diamètre de la Table E	320mm
Vitesse de rotation	A:0,3~4 B:0,6~8
Ø trou débouchant	22mm
Masse	200A à 100% (300 à 40%)
Inclinaison	0~120°
Programmateur	Option PLC : CB107
Longueur A	460
Largeur B	315
Hauteur C	340
Axe/Sol D	250
Poids	42

