


ROTOFIX 32 A



Robuste, polyvalente et indispensable pour les tâches quotidiennes de laboratoire dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux de petite taille.

La ROTOFIX 32 A n'est pas seulement idéale pour la chimie clinique, elle sait également se révéler indispensable en cytologie. Le domaine d'application de cette centrifugeuse ne se limite cependant pas au secteur médical. Grâce à son grand nombre d'accessoires, la ROTOFIX 32 A trouve également tout à fait sa place dans les laboratoires industriels et de recherche pour la préparation d'échantillons. Des tubes pour bain de chrome destinés aux essais de bains galvaniques sont également disponibles.

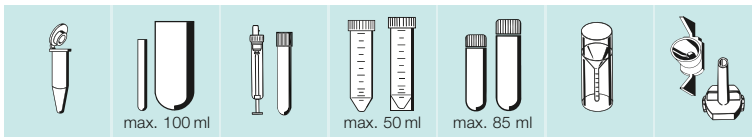

ROTOFIX 32 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROTOFIX 32 A

Centrifugeuse de paillasse, sans rotor

Tension*)	208 – 240 V 1 ~	100 – 127 V 1 ~
Fréquence	50 – 60 Hz	
Charge de connexion	300 VA	
Émission	EN 55011 groupe 1, classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	FCC classe B
Immunité	EN 61000-6-2	-

Capacité max.	4 x 100 ml
RPM max. (vitesse)	6.000 min ⁻¹
ACR max.	4.186
Durée	1 – 99 min, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)

Dimensions (h x l x p)	257 x 366 x 430 mm
Poids	env. 23 kg

Réf.	1206	1206-01
------	------	---------

*) Autres tensions disponibles sur demande.