Cellules mixtes refroidissement rapide/congélation ED45 & ED60

Evologi. Vos besoins évoluent. Nos solutions aussi !



La nouvelle gamme Evologi entièrement conçue et construite en France réunit toutes les caractéristiques que vous êtes en droit d'attendre d'un matériel de cuisine professionnel : économie d'énergie, respect de l'environnement et parfaite conformité par rapport aux dernières directives européennes en matière d'eco-design.


La gamme présente un nombre impressionnant d'options qui permettent à chacun de personnaliser son équipement pour qu'il s'intègre parfaitement dans l'organisation de sa cuisine.

Options

Traçabilité HACCP avec transfert sur clef USB



Option confort : tableau de commande en partie haute (+40 mm)




Caractéristiques techniques


Tableau de commande simple et convivial



Moteurs-ventilateurs ABS



Double format GN1/1 & 600 x 400 mm




Poignée profilé de porte



Pilotage automatique sonde/minuterie




Racks monoblocs démontables sans outil



Joints de porte fongicides



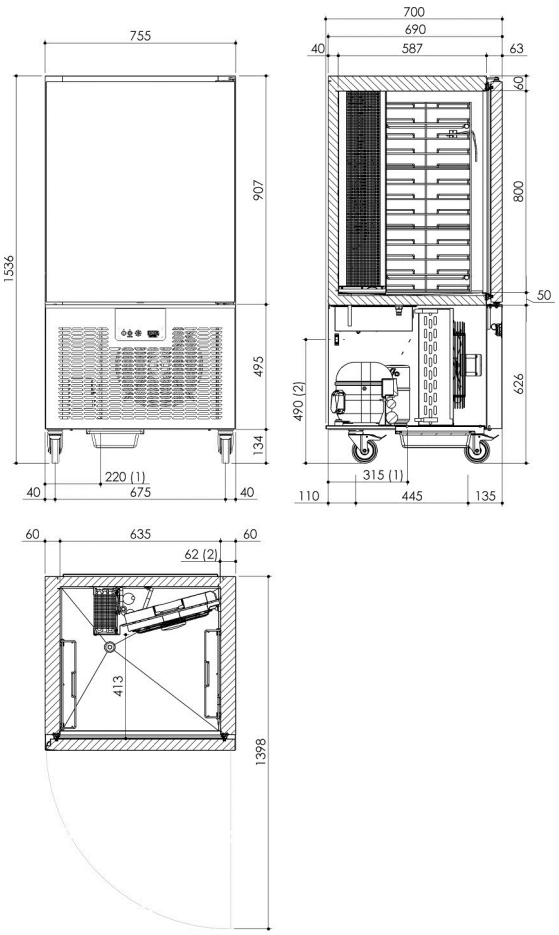



Cellules mixte ED45 & ED60
Caractéristiques techniques



ED45-12|290

45 kg par cycle
+63°C à +10°C en 90'
Consommation 0.026kWh/Kg
15 kg par cycle
+63°C à –18°C en 270'
Consommation 0.055kWh/Kg

Dimensions (mm)
Dimensions extérieures (L) 755 x (P) 695 x (H) 1536
Dimensions intérieures (L) 635 x (P) 405 x (H) 800
Profondeur porte ouverte : 1398 mm
Double format intérieur
GN1/1 (530 x 325 mm) & 600 x 400 mm
Volume brut : 210 litres
Poids brut : 170 kg

Electricité
Tension (fréquence) 230V - (50 Hz)
Puiss. électrique : (R290) 1300 W (R452A) 1600W
Protection aM 8A

Froid
Puissance frigorifique 2080W à –15/+32°C
Evaporateur ventilé traité cataphorèse Fluide frigorigène R290* (R452A en option)
*Modèle R290 : double circuit frigorifique
Pression acoustique 51 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 5120W par cycle
Bac de récupération des eaux de dégivrage Ré-évaporation électrique en option Pilotage automatique sonde ou minuterie

Aménagement intérieur
Rack inox monobloc amovible
Double format GN1/1 & 600 x 400 mm
12 niveaux espacés de 60 mm (standard) *ou*
10 niveaux espacés de 75 mm (option)

Fabrication
Construction monocoque
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
Revêtement intérieur et extérieur Inox 304
Fond intérieur arrondi sans marche en façade
Poignée profilé toute hauteur (portes)
Joints de portes magnétiques & fongicides
Fond en pointe de diamant avec bonde
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
Piètement 4 roulettes (pieds inox en option)

Normes
Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Accord européen AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique



ED60-12|452

60 kg par cycle
+63°C à +10°C en 90'
Consommation 0.028kWh/Kg
20 kg par cycle
+63°C à –18°C en 270'
Consommation 0.045kWh/Kg

Dimensions (mm)
Dimensions extérieures (L) 755 x (P) 695 x (H) 1536
Dimensions intérieures (L) 635 x (P) 405 x (H) 800
Profondeur porte ouverte : 1398 mm
Double format intérieur
GN1/1 (530 x 325 mm) & 600 x 400 mm
Volume brut : 210 litres
Poids brut : 170 kg

Electricité
Tension (fréquence) 230V - (50 Hz)
Puissance électrique : R452A 1800W
Protection aM 8A

Froid
Puissance frigorifique 2675W à –15/+32°C
Evaporateur ventilé traité cataphorèse
Fluide frigorigène R452A (R290 non disponible)
Pression acoustique 52 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 6758W par cycle
Dégivrage naturel
Bac de récupération des eaux de dégivrage Ré-évaporation électrique en option
Pilotage automatique sonde ou minuterie

Aménagement intérieur
Rack inox monobloc amovible
Double format GN1/1 & 600 x 400 mm
12 niveaux espacés de 60 mm (standard) *ou*
10 niveaux espacés de 75 mm (option)

Fabrication
Construction monocoque
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
Revêtement intérieur et extérieur Inox 304
Fond intérieur arrondi sans marche en façade
Poignée profilé toute hauteur (portes)
Joints de portes magnétiques & fongicides
Fond en pointe de diamant avec bonde
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
Piètement 4 roulettes (pieds inox en option)

Normes
Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Accord européen AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

Demand more. Choose Foster

Tél + 33 1 3430 2222
Fax + 33 1 3037 6874
info@foster-fr.com
www.fosterfrance.com