Motoréducteur
2140 CLL / GS 38 A
Maxon

Les avantages :
Motoréducteur d'entraînement industriel
Faible consommation et silencieux
Marquage CE
Encombrement réduit
Prix attractif, concept CLL

▸ Electronique
entraînement Nano DC – First DC 1Q
asservissement LSC-D
▸ Alimentation
PS24/2L
S-60-24
DR30-12 ou 24

0,06 Nm ▸ 0,6 Nm

créez **votre solution**

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
12V/0006	6	2	0,81	682	395	0,69	0,51
12V/0010	10	2	0,81	409	260	0,10	0,46
12V/0018	18	3	0,73	227	132	0,19	0,51
12V/0030	30	3	0,73	136	99	0,20	0,34
12V/0060	60	4	0,66	68	40	0,56	0,51
12V/0100	100	4	0,66	41	30	0,60	0,34
12V/0200	200	5	0,59	20	17	0,60	0,19
12V/0500	500	6	0,53	8,2	7,6	0,60	0,93
12V/0900	900	6	0,53	4,5	4,4	0,60	0,57
24V/0006	6	2	0,81	685	395	0,68	0,25
24V/0010	10	2	0,81	411	257	0,10	0,23
24V/0018	18	3	0,73	228	132	0,18	0,25
24V/0030	30	3	0,73	137	99	0,20	0,17
24V/0060	60	4	0,66	69	40	0,55	0,25
24V/0100	100	4	0,66	41	30	0,60	0,17
24V/0200	200	5	0,59	21	17	0,60	0,98
24V/0500	500	6	0,53	8,2	7,7	0,60	0,47
24V/0900	900	6	0,53	4,6	4,4	0,60	0,29

Commutation	Métaux précieux
Nombre de lames au collecteur	7
Aimant	Ferrite
Type de réducteur	Train droit
Paliers	Autolubrifiants
Matière des pignons :	
étage d'entrée	Céleron
étage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	30 N
Jeu axial minimum	0,03 mm
Jeu axial maximum	0,2 mm
Charge radiale maximum	50 N
à une distance de la face de :	5 mm
Jeu radial	0,1 mm
à une distance de la face de :	5 mm
Force de chassage	500 N
Jeu angulaire à vide	2 °
Jeu angulaire en charge	3 °
Température ambiante mini de fonctionnement	-5 °C
Température ambiante maxi de fonctionnement	65 °C
Poids minimum	249 g

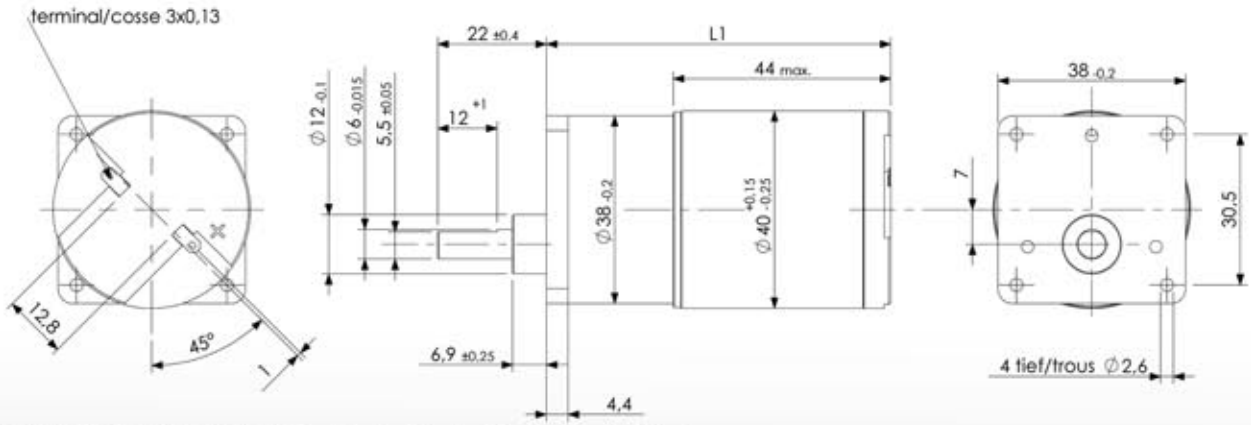

nb of stages / nb d'étages	2	3	4	5	6
L1	64,7	67,2	69,7	72,2	74,7

spécifications **techniques**