



Unità di aspirazione fissa con soffiante a canali laterali con motore 380V-trifase dotata di Terminale di Distribuzione energie e bocchette per la pulizia di veicoli. Portata max 212 m³/h.
L'unità è dotata di filtri a manica in feltro agugliato 100% poliestere.



Stationary unit with lateral channel blowers equipped with 380V - three-phase motor, equipped with energy distribution terminal and nozzle for cleaning vehicles. Maximum flow rate 212 m³ / h.
The unit is equipped with sleeve fabric filters in felt 100% polyester.




Système fixe d'aspiration avec turbine à canaux latéraux et moteur 380V-triphasé, équipé de terminal de distribution d'énergie et entonnoirs pour le nettoyage des véhicules. Débit max 212 m³/h.
L'appareil est équipé de filtres en tissu en feutre 100% polyester.



Seitenkanalverdichter 380V Dreiphasig. Für Fahrzeugsreinigung bestimmt. Max. Leistung 212 M³/St. Das Gerät ist mit Gewebefilter in 100% Polyester-Filz ausgestattet.



Unidad de aspiracion fija con soplantes a canales laterales con motor a 380 V - trifásic con caudal máximo de aspiracion 212 m³ / h. Lleva incluido un terminal de distribucion con tomas electricas y boquereles para la limpieza de los vehiculos.
La unidad es equipada con filtros de manga en fieltro agujado 100% poliestere.

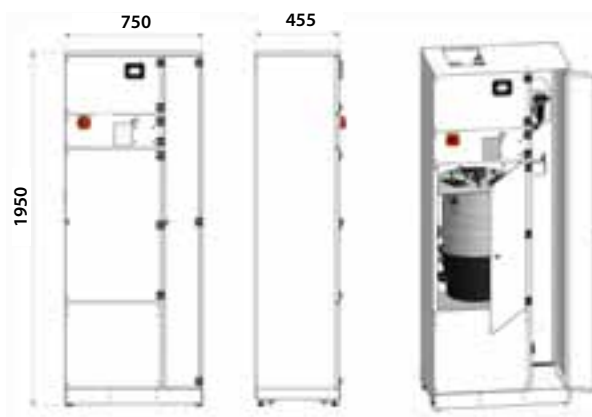

Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Modello	Hp	Kw	r.p.m.	V	Hz	Amp	in/out Ø	mbar	m ³ /h	dB	Cont It.	Filter m ²	Kg	Auto Clean	VLP
TURBOX-PV-BASE	2	1,5	2890	400	50	3,2	60	200	212	72	18	0,2	160	√	√

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios

OPTIONAL				
	PRESA SCHUKO	LAMPADA LED	AVVOLGITORE ARIA	AVVOLGITORE CON LAMPADA