

HANDY kit



AUTOMATISME ÉLECTROMÉCANIQUE 24V

Notice :



Largeur max par vantail*
2,3 m (2,7 m avec électro-
serrure)




**Explications pictogrammes page 7

SPÉCIFICATIONS PRODUIT*

- Cote D maxi : 11 cm (9 cm avec butées) - Cote E : 20 cm (p.47)
- CONNECTIVITÉ : La carte E024S délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques comme par exemple l'ouverture du portail avec un smartphone.
- Sa technologie 24V lui assure une parfaite détection d'obstacles (conformément à la norme) et facilite le câblage.
- XLED avec antenne intégrée.
- Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d'orientation jusqu'à 180°.
- L'armoire de gestion gère automatiquement : course, ralentissements en ouverture/fermeture et différents choix de vitesses/forces.
- Haute vitesse de mouvement réglable.
- Bride de fixation « multi-position » non soudable.
- Arrêts mécaniques en ouverture et fermeture intégrés (possibilité de ne pas installer de butées mécaniques).

Accessoires : page 24

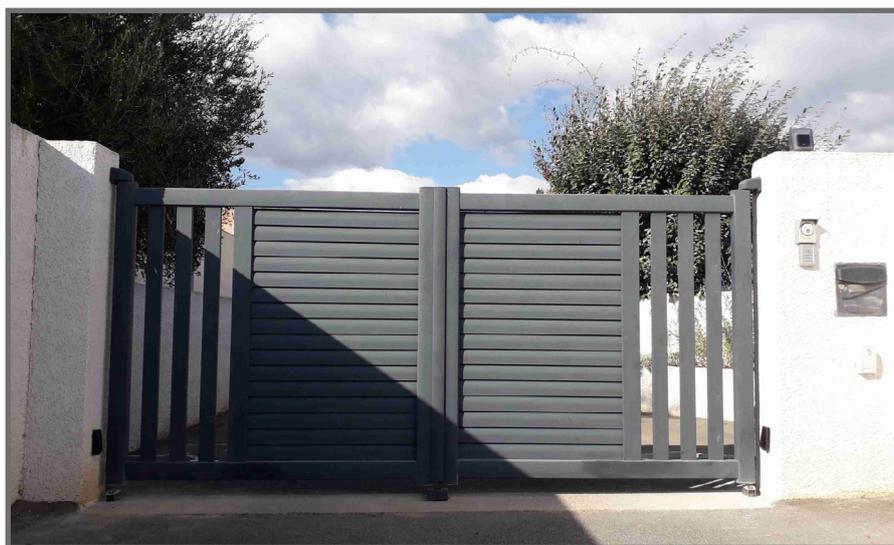

HANDY kit

Référence
105998144

Prix € H.T. (hors Eco-p EEE)

1.156,00

0,12€ H.T Eco-p en sus



L'emballage HANDY kit comprend :

Q.té	Description	Réf.
2	Opérateurs S418 24V	104301
1	Armoire de gestion E024S	790286
1	Module de fréquence XF 868 MHz	787832
1	Lampe XLED 230-115-24V	410029
1	Paire de photocellules XP 20B D	785103
2	Émetteurs 4 canaux (blanc et noir) XT4 SLH 868 MHz	787010/7870101

*Elles sont données à titre indicatif et non-exhaustives, cf. notices de pose.