



COMBINÉ SCIEUR / FENDEUR

TITAN 43/20J

NOUVEAUTÉS



Force de fendage
20 t



Diamètre max
43 cm



Longueur
de bûche
25-50 cm



GUIDE CHAÎNE
TRONÇONNEUSE



GRILLES
SÉPARATRICES

RÉGLAGE DE LA POSITION
DU TAPIS G/D

CROIX DE FENDAGE 2-4

DECK
D'ALIMENTATION

RÉGLAGE DE LA VITESSE
DU TAPIS DE TRANSPORT



INCLINAISON À L'AIDE
D'UN TREUIL
MÉCANIQUEMENT
RÉGLABLE.



INCLINAISON
TAPIS

EN OPTION

CROIX DE FENDAGE
2-6 / 2-8 / 2-12



APPAREILS
D'ASPIRATION



SÉPARATEUR
DE COPEAUX



LÈVE BÛCHE





COMBINÉ BOIS DE CHAUFFAGE TITAN 43/20J


DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le combiné scieur/fendeur TITAN 43/20J standard avec commande par manette électronique de direction (joystick) est la version améliorée du modèle mécanique de base. Il permet à l'utilisateur une direction simple et un travail rapide.

Compacte et ergonomique, le combiné scieur/fendeur TITAN 43 / 20J standard coupe des grumes avec un guide chaîne type tête d'abattage résistante et solide. La machine est facile à gérer grâce à une manette électronique joystick. L'entraînement de la machine peut être soit par CD - prise de force soit par CD + E - prise de force et moteur électrique.

AVANTAGES

- + Force de fendage 20t
- + Commande mécanique
- + Guide chaîne type tête d'abattage résistante et solide
- + Compacte et ergonomique

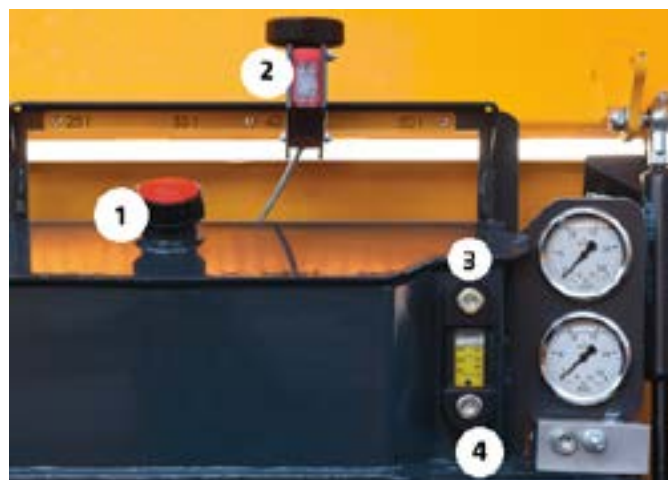

1. Activation en cas d'entraînement par un moteur électrique.
2. Régulation de la vitesse pour décaler la lame pour harvester.
3. Arrêt d'urgence.
4. Interrupteur de désactivation optionnelle de la trappe de rétention.
5. Marche/arrêt du tapis de transport et possibilité d'inverser son sens de déplacement.
6. Interrupteur pour une exploitation optimale du temps avec les bûches plus courtes.
7. Manette électronique de direction – joystick.

1. Réservoir d'huile pour graissage automatique de la chaîne avec jauge du niveau d'huile.
2. Capteur pour réglage de la longueur de coupe: 25, 33, 40 et 50 cm.
3. Les manomètres indiquent la pression de fendage et la pression systémique des fonctions auxiliaires.
4. Système de réglages de graissage de la chaîne.



COMBINÉ BOIS DE CHAUFFAGE TITAN 43/20J

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	DIMENSION	CD	E	CD-E
Puissance du moteur	kW	/	11	11
Puissance nécessaire du tracteur	kW/CV	30/40 (transport 60/80)	60/40 (transport 60/80)	30/40 (transport 60/80)
Diamètre maximum du tronc	mm	430	430	430
Force de fendage	kN/t	200/20	200/20	200/20
Longueur de bûche	cm	25, 33, 40, 50	25, 33, 40, 50	25, 33, 40, 50
Décalage du tapis de transport (L/D +/- 15°)		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Direction		Joystick	Joystick	Joystick
Poids	kg	1220	1270	1285
Longueur	mm	2550	2580	2580
Largeur	mm	1280	1280	1280
Hauteur	mm	2650	2650	2650
Quantité d'huile	l	100	100	100
Réglage en hauteur du coin de fendage		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Pince pour la stabilisation de la grume		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Coin de fendage 2-4		De série	De série	De série
Coin de fendage 2-6 / 2-8 / 2-12		En option	En option	En option
Réchauffeur d'huile		Pas disponible	En option	En option
Refroidisseur d'huile		En option	En option	En option

