

12921 TOLERIE LM/APGM NUE SUR PIED

ENVELOPPES VIDE
Série LM

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr




NORMES EN REFERENCE

NF EN 62208 (06/2012)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection :	IP44
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Tôle acier électrozinguée
Tenue au feu :	650°C
Résistance env. Salin / UV :	Non / oui
Couleur :	Corps RAL 7035 / Pieds RAL 7016
Revêtement par poudre :	Polyester thermolaquée

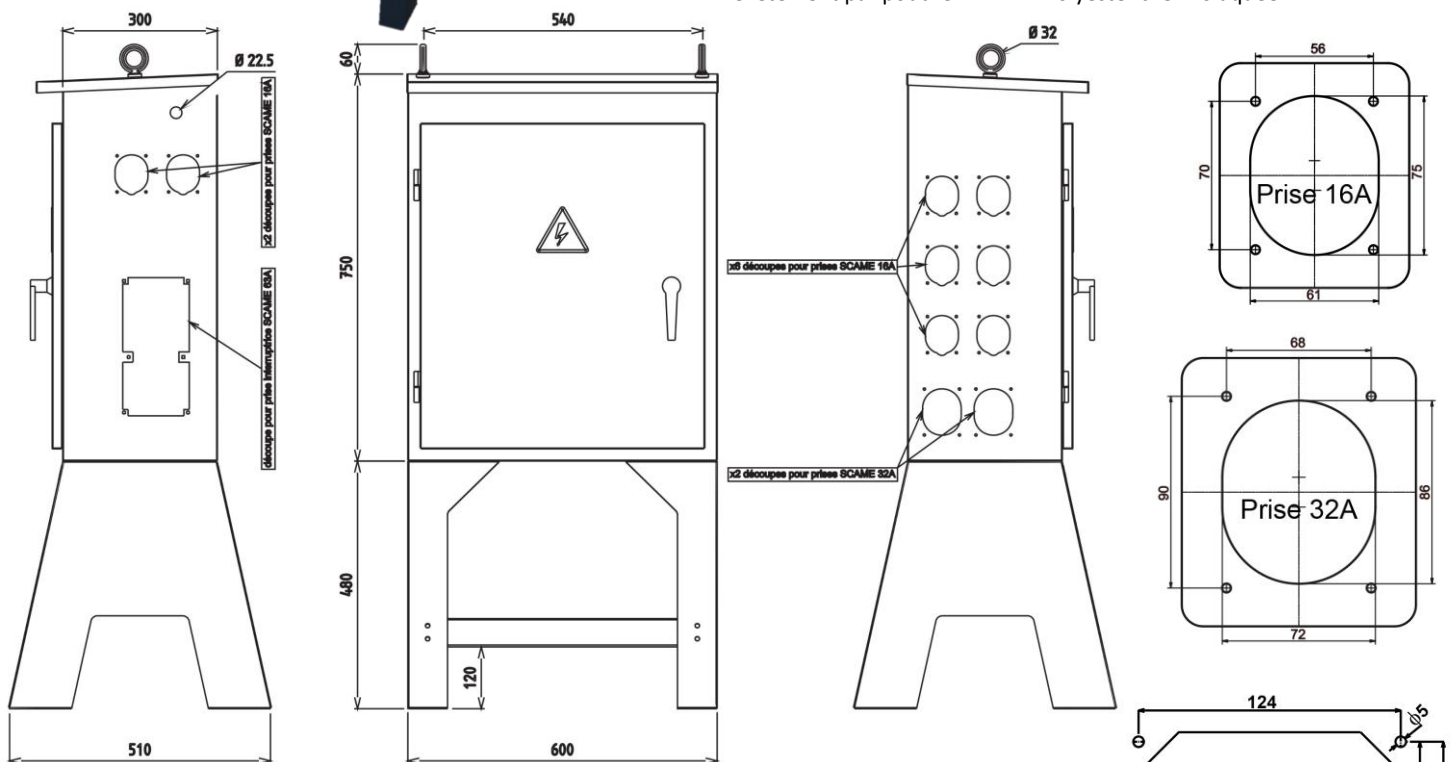

DIMENSIONS :

Hauteur :	750mm + 480mm avec pieds
Largeur :	600 mm
Profondeur :	300mm / 510mm avec pieds
Masse :	NC

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type ARG sur pieds :
- Porte extérieure avec poignée bec de canne clé 455
- Porte intérieure pour modulaire standard avec poignée bec de canne clé Y32113
- Etrier standard
- Auvent la protégeant des intempéries
- Anneaux de levage
- Plaques passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
- Pattes de cadenassage

