

## Table de ponçage pour un travail ergonomique et propre.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Un modèle optimal, éprouvé sur le terrain, à un prix raisonnable pour de nombreuses applications
- Idéal pour les ateliers
- Construction ergonomique et stable
- Positionnement en hauteur de la table sans outil, ajustage facile à l'aide de vis manuelles
- L'aspiration vers le bas lors de l'usinage du bois empêche la circulation des copeaux et de la poussière au poste de travail et dans l'atelier
- Support de table constitué d'une surface de travail en bois ou en métal avec des coussinets en caoutchouc pour protéger la pièce
- Conduite d'air en forme d'entonnoir vers le raccord d'aspiration
- Garanti un air propre lors des travaux avec des ponçuses manuelles
- Nécessite un système d'aspiration (non fourni)

### Choisissez votre surface de travail :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Surface de travail en bois</b> | 518 0050 <sup>4</sup> |
| · Dim. (L x l) : 1440 x 800 mm    |                       |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Surface de travail métallique avec coussinets en caoutchouc</b> | 518 0055 <sup>4</sup> |
| · Dim. (L x l) : 1350 x 693 mm                                     |                       |


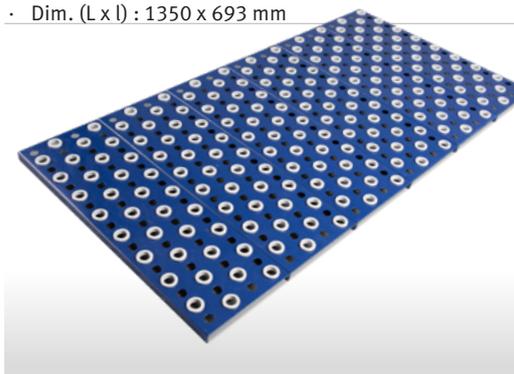


Fig. : HDT 1500

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Modèle</b>                      | <b>HDT 1500</b>        |
| <b>Code article</b>                | 518 0015 <sup>4</sup>  |
| <b>Prix € hors TVA</b>             |                        |
| <b>Spécifications techniques</b>   |                        |
| Capacité de charge                 | 300 kg                 |
| Puissance d'aspiration recommandée | 1500 m <sup>3</sup> /h |
| Ø manchon de raccordement          | 140 mm                 |
| Longueur                           | 1570 mm                |
| Largeur                            | 1020 mm                |
| Hauteur de travail min.            | 735 mm                 |
| Hauteur de travail max.            | 995 mm                 |
| Poids net (brut)                   | 88 kg (105 kg)         |



- Conduite d'air en forme d'entonnoir vers le raccord d'aspiration pour une capacité d'aspiration homogène

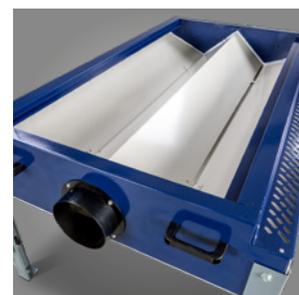


- Positionnement en hauteur de la table sans outil à l'aide de vis manuelles



- Surface de travail en bois pour protéger les pièces



- Surface de travail métallique avec coussinets en caoutchouc

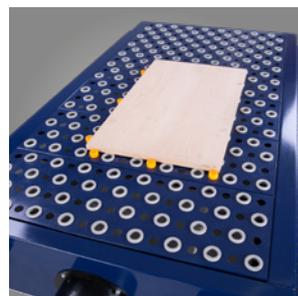

- Butées enfichables pour le calage de la pièce