INDUSTRIEL

PORTAIL ROULANT

DESIGN & CHOIX

- Le portail roulant industriel de normaclo™ est idéal pour sécuriser l'accès des sites industriels et tertiaires...
- Un portail robuste grâce à une structure étudiée pour les grands passages. Avec ses barreaux 30 x 20 mm, il offre une excellente résistance.
- Disponible en version manuelle et motorisée.
- Passage utile de 10 m à 20 m.
- Hauteur de 1,50 m à 2,50 m.

FACILITÉ DE POSE

- Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés.

Passage utile	Longueur vantail
10 m	11540 mm
11 m	12620 mm
12 m	13690 mm
13 m	14600 mm
14 m	15640 mm
15 m	16810 mm
16 m	17870 mm
17 m	19310 mm
18 m	20220 mm
19 m	21810 mm
20 m	22850 mm

Hauteurs	1,50 m	1,75 m	2,00 m	2,25 m	2,50 m

normaclo™
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

SCHÉMA DU PORTAIL ROULANT INDUSTRIEL MOTORISÉ

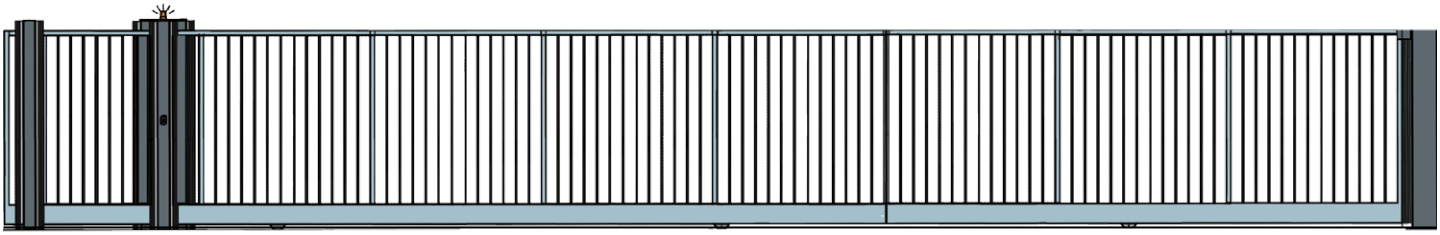



RAIL IPN À SCELLER
pour passage intensif

SERRURE
portail manuel uniquement

VERROU DE PIED
portail manuel uniquement



PORTIQUE DE GUIDAGE



COLONNE TECHNIQUE
portail motorisé

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL & RAIL	
Remplissage vantail	Barreaux 30 x 20 mm • Vide entre barreaux 110 mm
Vide sous porte	57 mm
Cadre	Encadrement : de 100x50mm à 150x50mm • Soubassement : de 200x100mm à 250x150mm • Raidisseur : 50 x 50 mm
Galet de roulement	En acier sur roulement à bille
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Standard
Rail	Scellement béton • Longueur 6 m emboîtable en acier brut • Ø 20mm/IPN ou Ø 25mm/IPN

PORTIQUE DE GUIDAGE & POTEAU DE BUTÉE	
Portique de guidage	Section 120 x 120 mm ou 150 x 150 mm • À sceller • Livré avec galet de guidage réglable
Poteau de butée	Section 120 x 120 mm ou 150 x 150 mm • À sceller

GABARIT DE PRÉ-SCELLEMENT
De série

CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DU PORTAIL ROULANT INDUSTRIEL

- Existe en version motorisée (type de motorisation définie sur étude).
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...
- Latte défensive pour les sites sensibles
- Possibilité de poser de la maille 20 x 20 mm soudée en applique sur les barreaux du portail.

Ets René Bosmy Société Normande de Clôtures - SA au capital de 152 000 € - 2000 B 00021 RCS Evreux - Document non contractuel - mai 2017 - Reproduction interdite

normaclo™
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

39, route d'Herqueville
27430 ANDÉ - FRANCE
Tél. : 02 32 25 65 65
Fax : 02 32 25 10 10
contact@normaclo.com
www.normaclo.com