


EFPL3X ■ de 1500 Kg à 10 Tonnes ■ - Modulable* VERSION HEAVY

Positionneur de soudage 3 axes.
Cet appareil permet à l'opérateur une parfaite ergonomie afin d'effectuer ses soudures dans les meilleures conditions.

- Rotation du plateau à 360° - vitesse de rotation réglable par potentiomètre
- Retournement du plateau à 360° dans les 2 sens
- Translation verticale par levage hydraulique
- Commande à distance câble l=5m
- Câble d'alimentation l=5m
- Alimentation 400v triphasé
- Garantie 1 an


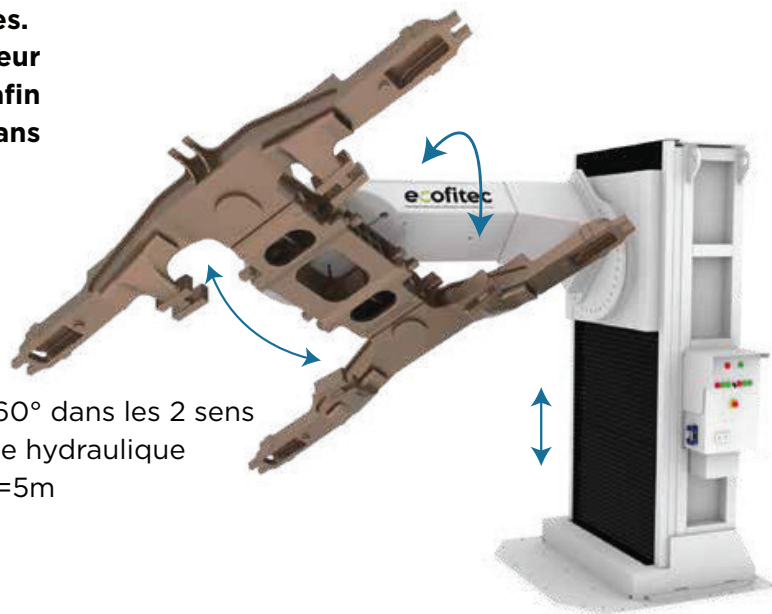


En option :

- Table rainurée
- Table octogonale
- Mandrins
- Pédale
- Commande à distance en bandoulière
- Télécommande sans fil



Modèle		EFPL3X-1,5	EFPL3X-3	EFPL3X-5	EFPL3X-7,5	EFPL3X-10
Capacité	Kg	1500	3000	5000	7500	10 000
Course de levage	S	1000	1100	1100	1200	1300
Rayon de travail	R	1300	1600	1700	1850	2000
Diamètre table	mm	850	1000	1150	1250	1350
Couple table	Nm	2260	4550	7500	12050	15000
Vitesse table	rpm	0,2-1,4	0,2-1	0,15-0,78	0,05-0,5	0,1-0,5
Couple inclinaison	Nm	3340	6900	14750	19300	24700
Vitesse inclinaison	rpm	0,80	0,55	0,55	0,45	0,45
Vitesse de levage	m/min	0,7	0,82	0,67	0,65	0,50
Hauteur axe de rotation	H1	850	1050	1130	1200	1300
Différence hauteur table	H2	100	100	230	260	280
Hauteur totale	H3	2720	2900	3350	3250	3480
Longueur totale	L	2750	3300	3650	3780	4200
Largeur totale	C	1380	1500	1740	1850	1920
Puissance moteur inclinaison	kW	0,55	0,75	1,1	1,1	1,5
Puissance moteur basculement	kW	0,55	0,75	1,5	1,5	1,5x2
Puissance levage hydraulique	kW	1,1	1,5	1,5	3	3

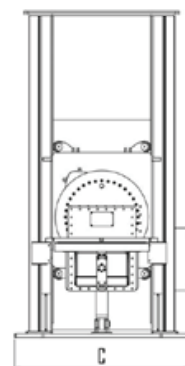

* Modulable selon votre cahier des charges