

VITRINES MILA

Canalisables

Pâtisserie


NOUVEAUTÉ



FROID VENTILÉ



GROUPE

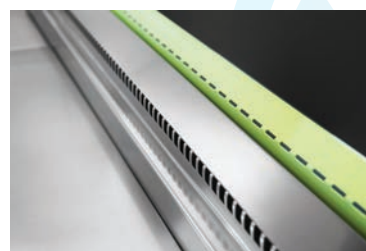

VENTILATION

- Froid ventilé
- Température +2°C, +5°C
- Thermostat électronique
- Sans réserve réfrigérée
- Espace ouvert de rangement avec étagères
- Groupe en position centrale pour une ventilation optimale
- Vitrage trempé droit vissé
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique
- Gaz réfrigérant : R452A
- Conditions de fonctionnement classe 3 : température ambiante +25°C et 60% d'humidité
- Groupe tropicalisé température ambiante +30°C et 60% d'humidité EN OPTION +3%
- Valable avec l'option fermeture arrière en plexiglass (voir tableau prix des options)
- Fermeture arrière en plexi EN OPTION
- Tablette arrière inox de profondeur 200 mm
- Détendeur monté pour version sans groupe
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sur version groupe logé)
- Ventilation antibuée (sur vitres avant et cotés)
- Plateaux d'exposition en inox prof. 640 mm
- 3 types de vitrages disponibles : sans étagère, avec 1 étagère ou avec 2 étagères non réfrigérées
- Décor de façade laqué blanc en standard et sur demande couleurs RAL liste ci-dessous (sans plus-value)



LARGE CHOIX DE COLORIS

Vitrine Mila

2 étagères intermédiaires







ARRIÈRE



PUNTOK - MILA VERSION 2 ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES hauteur 1400 mm

MODÈLE	Descriptif	Longueur avec joints en mm	Puissance frigo à -10°C en watts
MILA 3P2	MILA 3 PLAQUES 400/600 AVEC 2 ÉTAGÈRES	1375	567
MILA 4P2	MILA 4 PLAQUES 400/600 AVEC 2 ÉTAGÈRES	1800	750
MILA 5P2	MILA 5 PLAQUES 400/600 AVEC 2 ÉTAGÈRES	2225	925
MILA 90EXT-2	MILA ANGLE EXTERNE 90 AVEC 2 ÉTAGÈRES	1125	715
MILA 90INT-2	MILA ANGLE INTERNE 90 AVEC 2 ÉTAGÈRES	1125	715

Vitrine Mila

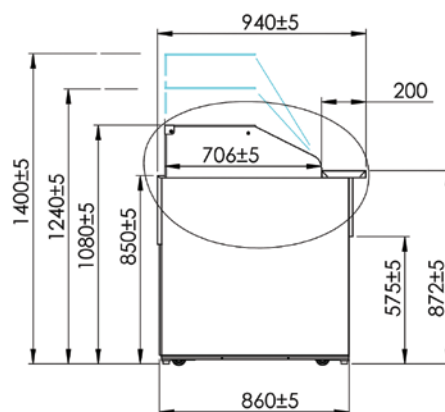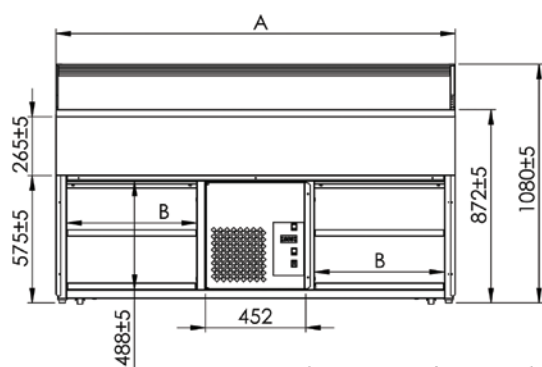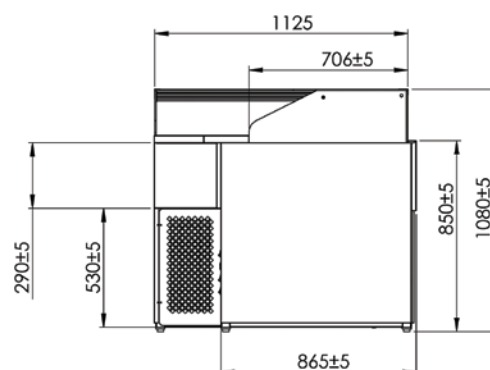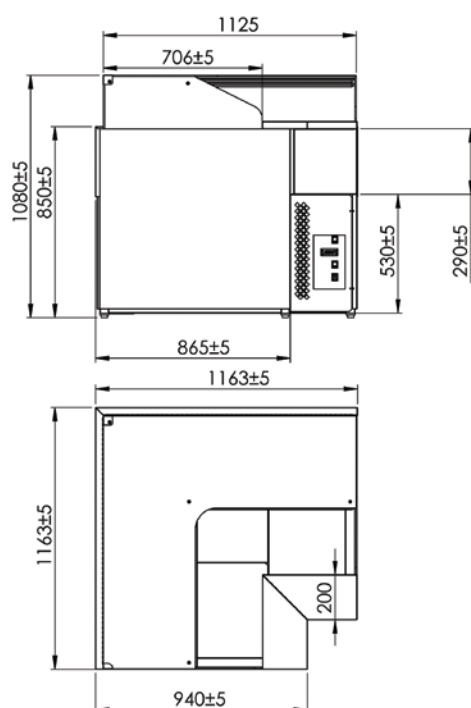

Dimension «A»	1375±5	1800±5	2225±5
Dimension «B»	373±5	586±5	798±5

