



MODÈLE 518

APPLICATIONS

Routes
Résidentielles
Ronds points
Parkings
Parcs

FONCTIONNEMENT

Détecteur crépusculaire
Programmation de l'intensité lumineuse
Programmation du temps d'éclairage
Led haute intensité



LED



6,20 m



Programmable



36 h



150 Ah/AGM



36w/ 3.960 lm




ÉCLAIRAGE	
Alimentation	36w
Type d'éclairage	LED
Nombre de leds	36
Température de couleur	5.500 / 6.000 Blanc Froid
Intensité lumineuse	3.960 lm
Rendement lumineux	110 lm/ W
Optique	Amplification latérale
Durée de vie	50.000 heures
Hauteur de l'éclairage	5,60 m
Indice de protection	IP 65

Panneau solaire	
Alimentation	150 Wp
Puissance nominale (Vmp)	21,2 V
Tension à circuit ouvert (Voc)	18V
Puissance totale de courant (Imp)	9,01 A
Intensite de fonctoinnement (Lsc)	8,34 A
Dimensions	965*985*35* mm
Système de tension maximale	1.000 V


Batterie	
Technologie	AGM Sans maintenance
Tension	12V
Capacité	150Ah (c20)
Poids	42 Kg
Terminal	T6
Matériel	ABS
Position de la batterie	en hauteur
Durée de vie	5/6 ans
Autonomie	2/3 journées (36 heures)
Protection	Fermeture avec clé

Calculs declairage et d'orientation

Distance entre les luminiers 20m largeur de 8m

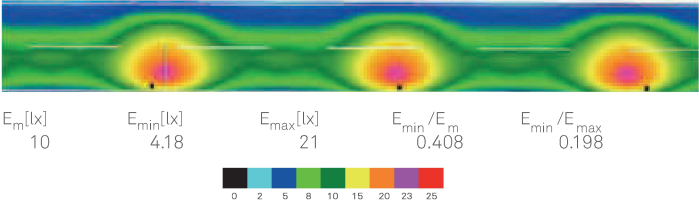

Distance entre les luminiers 25m largeur de 6m

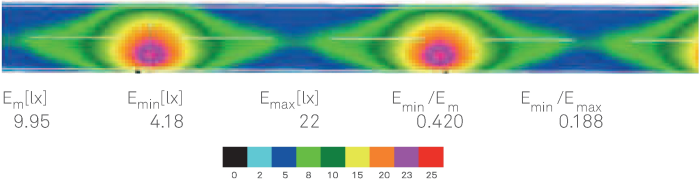

Notre département technique peut étudier de votre projet sur fichiers.

Électronique	
Tension d'entrée	8/32V DC
Courant de charge	10 A
Humidité	0/95%
Ip	30
Altitude	≤ 5.000 m
Durée de fonctionnement	Programmable
Intensité lumineuse	Programmable
Caisse batterie	Boite en metal
Protection court-circuit	Oui

Protection de surcharge	Oui
-------------------------	-----

Protection de polarité	Oui
------------------------	-----

Structure de matériel	
Type de matériel	Acier galvanisé à chaud
Hauteur totale	6,30 m
Couleur	Époxy un four à 220°
Peinture	RAL 7021
Diamètre	140 mm
Modèle de fixation	40x40 cm
Les boulons d'ancrage	4 unités 700 x 20 mm
Fondation	1000 x 1000 x 1000 mm
Résistance au vent	140 Km/h

