



# Dynapac DFP10D


## Plaques vibrantes




### Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids en ordre de marche	104 kg
Poids à vide	103 kg

 Translation	
Rampe franchissable	30 %
Vitesse de travail max	25 m/min

 Caractéristiques de compactage	
Fréquence de vibration	90 Hz
Force centrifuge	18 kN
Amplitude	1.63 mm
Capacité du réservoir d'eau	7 l

 Moteur	
Marque/Modèle	Hatz 1B20
Norme d'émissions	Stage V
Type	Air cooled, diesel
Nombre de cylindrées	1
Consommation moyenne /h	0,7 l
Capacité réservoir carburant	3 l
Puissance	3.1 kW @ 3000 rpm

 Système d'entraînement	
Translation	Mécanique

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)


Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

# Dynapac DFP10D

## Plaques vibrantes



### Caractéristiques techniques

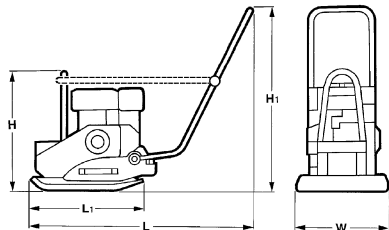

#### Dimensions

H. Hauteur	650 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	915 mm
L. Longueur hors-tout	1115 mm
L1. Longueur	560 mm
W. Largeur de la semelle	450 mm



#### Équipement standard

- Foldable steering handle with vibration isolation
- Highly wear resistant base plate
- Automatic decompression
- All around protection for V-belt
- Protection frame for powerpack
- Recoil starter
- Carrying handles
- One point lift



#### Équipement optionnel

- Water sprinkler system 7l (+7kg)
- Comfort handle
- Puncture proof transport wheels (+4kg)
- Block paving mat
- Service Kit

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.  
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.