



Description et domaines d'application

BOIS ISSUS DE FORETS GEREES DURABLEMENT

fonction

Partie supérieure d'une rampe d'escalier, d'une barre d'appui, etc, sur laquelle s'appuie la main

décoration

La main courante, proposé dans trois essences et trois modèles, devient, lasurée ou laquée, un élément décoratif s'adaptant à des styles contemporains ou classiques.

58 x 46
en Sapin du Nord

58 x 46
en Hêtre


51 x 41
en Sapin du Nord

51 x 41
en Hêtre



Caractéristiques techniques

profils

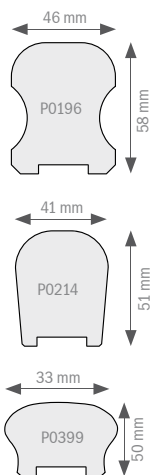

modèles et longueurs

MAIN COURANTE 58 x 46 P0196 CLASSIQUE

référence	désignation
313101E	Hêtre 2,40 ml
263101E	Sapin du Nord 2,40 ml

MAIN COURANTE 51 x 41 P0214 'DESIGN'

référence	désignation
313201E	Hêtre 2,40 ml
263201E	Sapin du Nord 2,40 ml

MAIN COURANTE 33 x 50 P0214 'STYLE'

référence	désignation
313301E	Hêtre 2,40 ml
263301E	Sapin du Nord 2,40 ml
303301E	Chêne 2,40 ml

Possibilité d'accessoirisation. Nous consulter.

essences

Sapin du Nord Blanc (Scandinavie)

Très léger et tendre, grain moyen

Hêtre (Europe)

Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain fin et régulier.

Chêne blanc (Amérique du Nord)

Mi-lourd et mi-dur, grain moyen à gros, résiste bien aux chocs, très belle essence à garder en teinte naturelle.

Bossé (Afrique Occidentale)

Mi-lourd et mi dur, grain fin à moyen et régulier. En fabrication spéciale Nous consulter



Conseils de pose

mise en œuvre

Il est recommandé de traiter le bois avant la pose.

- Fixer les supports sur la main courante (entraxe maxi 120 cm)
- Positionner l'ensemble de manière à ce que la hauteur du dessus de la main courante à l'avant de la marche soit de 90 cm et de 100 cm au niveau du palier.
- Marquer et fixer les supports sur les murs



cloison

main courante

support de main courante

