

SILOFARMER

AGRICULTURAL MACHINERY

DÉROULEUSES DISTRIBUTRICES



DÉROULEUSES PAILLEUSES À PEIGNES



DÉROULEUSES PAILLEUSES À DISQUES




PAILLEUSES À DISQUES



DÉROULEUSES DISTRIBUTRICES DÉROULEUSES PAILLEUSES

POUR ATTELAGE 3 POINTS TRACTEUR
DÉSIGNATION DES RÉFÉRENCES :

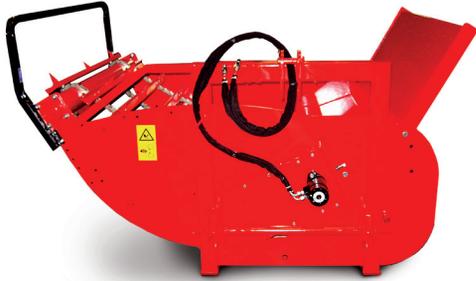

DBST18SB

- DB : Dérouleuses de balles rondes
- ST : Standard - déversement à droite dans le sens d'avancement du tracteur
- 18 : Diamètre maximum des balles 1,80m
- SB : Sans bras de chargement + hayon réglable 3 positions



DPRH20AB

- DP : Dérouleuse pailleuse à peignes
- RM : Rotation manuelle pour déverser à droite ou à gauche ou arrière
- RH : Rotation hydraulique pour déversement arrière à 180°
- 20 : Diamètre maximum des balles 2,00m
- AB : Avec bras de chargement commandé par 2 vérins D.E.



DP2DM20AB

- DP : Dérouleuse pailleuse
- 2D : 2 disques
- M : Rotation manuelle pour déverser à droite ou à gauche ou arrière
- H : Rotation hydraulique pour déversement à droite ou à gauche ou arrière
- 20 : Diamètre maximum des balles 2,00m
- AB : Avec bras de chargement commandé par 2 vérins D.E.




DB20STA

- Pailleuse pour balles rondes diamètre 2,00m déversement arrière épandage latérale de 5 à 11 mètres suivant débit litre tracteur (maxi autorisé : 60l/min)

DÉROULEUSES DISTRIBUTRICES


Pour dérouler et distribuer le foin la paille, les balles d'ensilage enrubannées. Machines de conception robuste, flan tôle 10mm, chaîne d'entraînement du tapis épaisseur du maillon 3,8mm, pouvant distribuer des balles rondes jusqu'à 2,00 m de diamètre n'excédant pas toutefois un poids de 1 100 kg.

- Débit d'huile préconisé pour une bonne distribution : 30 l/mn

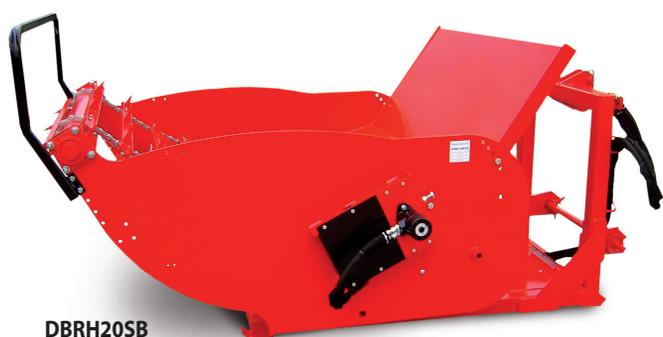


DBRH20SB

- Modèle RM (déversement à droite, gauche ou arrière) 3 positions crantées, déverrouillage par pédale commande au pied. Pivotement sur rond d'avant train, commande par poussée manuelle.

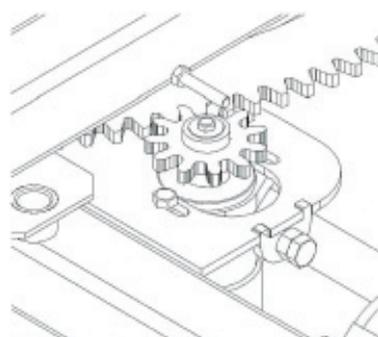

- Modèle RH (pivotement à 180°) Rotation sur rond d'avant train, entraînement direct pignon couronne par moteur hydraulique.

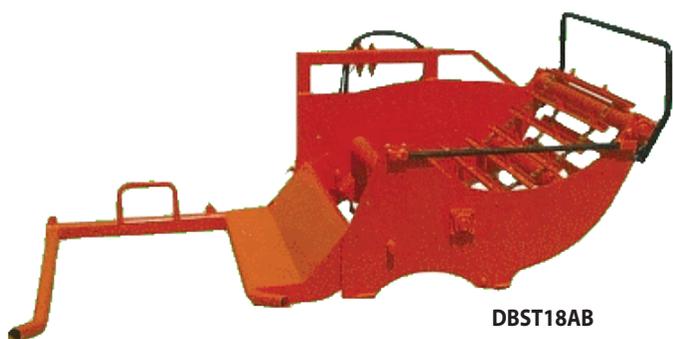

DBST18AB

- AB : Bras de chargement de balles rondes commande par 2 vérins DE
- Allongement du bras de chargement réglable en largeur par vis de serrage suivant le diamètre des balles.

Options pour DB 20


Distributeur hydraulique commande par leviers + régulateur débit tapis	DHD000	Tôle de fond sous tapis	TFD P&D
Allonge du bras hydraulique par vérin DE	DBRB55HY	Entretoise déport fixe attelage tracteur & télescopique	ETF00
Réhausse d'attelage 0,50m vérin 1 SE	DBRS50SE	Entretoise déport hydraulique 0,50m télescopique ou tracteur	ETH50M
Entretoise mécanique télescopique	ME080T	Allonge cable spiralée avec connexions 1 à 3m	ALC 1/3
Commande électrique avec régulateur tapis	CED020D	Commande téléflexibles 2 éléments	CT0020

Caractéristiques

Références	Longueur (m)	Largeur (m)	Poids (Kg)	Elém. Hyd. D.E.
DBST 18 SB	2,00	1,75	540	1
DBST 18 AB	2,00	1,75	610	2
DBST 20 SB	2,00	1,75	575	1
DBST 20 AB	2,00	1,75	645	2
DBRM 20 SB	2,70	2,00	705	1
DBRM 20 AB	2,70	2,00	790	2
DBRH 20 SB	2,70	2,00	785	2
DBRH 20 AB	2,70	2,00	870	3

DÉROULEUSES DISTRIBUTRICES DÉROULEUSES PAILLEUSES


CARACTERISTIQUES COMMUNES :

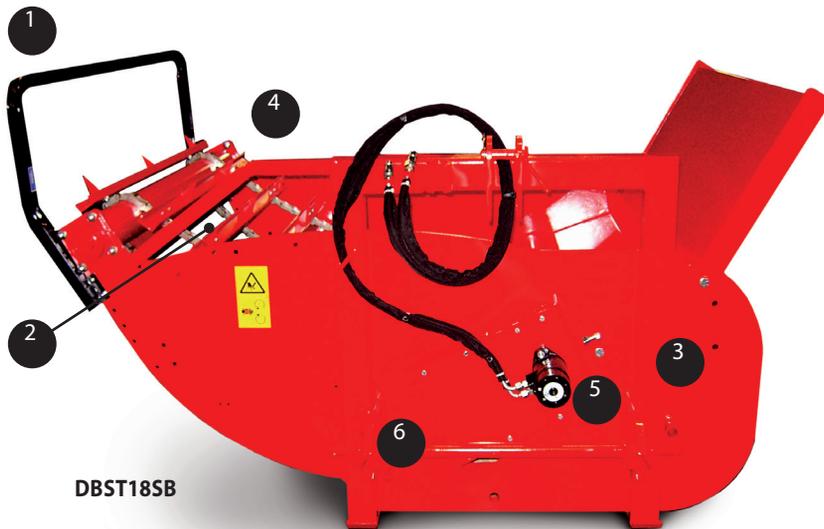

- 1 • Côté distribution : barre de maintien de la balle ronde sur le tapis d'entraînement réglable en hauteur.



- 2 • Tapis d'entraînement des balles rondes constitué de : 16 barrettes en U de 50 x 25 dont 8 avec 3 dents et 8 avec 2 dents montées en alternance, 2 chaînes à rouleau maillons renforcés épaisseur 3,8mm.

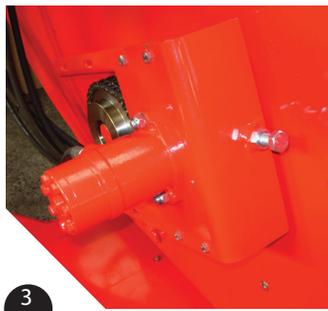

- 3 • Tension réglable pour la chaîne double moteur hydraulique tapis.



- 4 • Côté distribution : rouleau libre sur paliers étanches pour améliorer le décrochage.



- 5 • Entraînement du tapis par moteur hydraulique et pignons chaîne double renforcée.



- 6 • Barre d'attelage semi-auto

DÉROULEUSES PAILLEUSES À PEIGNES ET À DISQUES


OPTIONS POUR DB20 ET DP20 :



- Entretoise déport fixe attelage tracteur ou télescopique
ETF00M



- Distributeur hydraulique commande par leviers + régulateur débit tapis
DHD0000

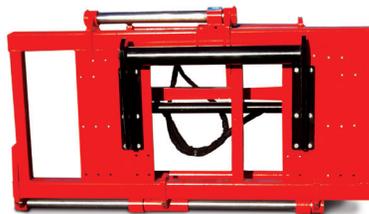

- Entretoise déport hydraulique 0,50 m télescopique ou tracteur
ETH050M



- Allonge du bras hydraulique par vérin DE : **DBRB55HY**



- Réhausse d'attelage 0,50m vérin 1 SE : **DBRS50SE**



- Entretoise mécanique télescopique : **ME080T**



- Tôle de fond sous tapis **TFDP&D**



- Vanne 3 voies pour l'alimentation des kits paillage à peignes et à disques



- Commande électrique avec régulateur tapis **CED000D**

DÉROULEUSES PAILLEUSES À PEIGNES POUR BALLES RONDES DIAMÈTRE 200

CARACTERISTIQUES COMMUNES :

DISTRIBUTION FOIN PAILLE OU ENRUBANNAGE

Caractéristiques communes aux dérouleuses pailleuses à peignes :

- Débit litres minimum préconisé : 45 L/min pour paillage de 5 à 6 mètres suivant le type de paille.
- Le kit paillage est entraîné hydrauliquement par un moteur monté en série avec la commande du tapis d'entraînement.
- 1 restricteur de débit permet d'accélérer ou de freiner l'avancement du tapis.

Mode de distribution foin - enrubannage :

- 1 vanne 3 voies permet l'arrêt de l'alimentation hydraulique du kit paillage.
- Le kit paillage doit être relevé en position verticale.
- Le verrouillage du kit peigne position paillage ou distribution est d'origine à commande manuelle. Il existe en option en commande hydraulique par 2 vérins D.E.
Référence : RDKP-2VDE.

Nos dérouleuses pailleuses sont livrées sans le distributeur hydraulique ou hydroélectrique.




DBRH20AB position distribution



DBRH20AB position paillage

DPST20AB
+ options

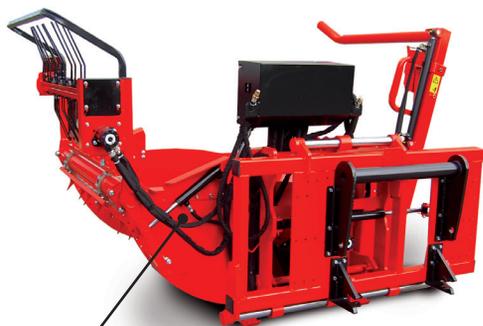

RDKP-2VDE

Montée et descente du
kit paillage par vérin DE

Options pour DP20	Référence
Distributeur hydraulique commande par leviers + régulateur débit tapis	DHD0000
Allonge du bras hydraulique par vérin DE	DBRB55HY
Rehausse d'attelage 0,50 m vérin 1 SE	DBRS50SE
Entretoise mécanique télescopique	ME080T
Commande électrique avec régulateur tapis	CED000D
Entretoise déport fixe attelage tracteur & télescopique	ETF00M
Entretoise déport hydraulique 0,50 m télescopique ou tracteur	ETH50M
Montée et descente du kit paillage par vérin DE	RDKP-2VDE
Allonge cable spiralée avec connexions 1 à 3 mètres	ALC 1/3
Tôle de fond sous tapis	TFD P&D

Référence	DPST20SB	DPST20AB	DPRM20SB	DPRM20AB	DPRH20SB	DPRH20AB
Désignation	Standard avec hayon	Standard avec bras	Rotation manuelle avec hayon	Rotation manuelle avec bras	Rotation hydraulique avec hayon	Rotation hydraulique avec bras
Poids (kg)	660	730	825	910	905	990
Nombre d'élément DE	1	2	1	2	2	3

DÉROULEUSES PAILLEUSES À DISQUES POUR BALLES RONDES DIAMÈTRE 200

OPTIONS COMMUNES :

DISTRIBUTION FOIN PAILLE ENRUBANNAGE

Caractéristiques communes aux dérouleuses pailleuses à disques :

- Débit litres minimum préconisé : 45 L/min pour paillage de 7 à 9 mètres suivant le type de paille. • Alimentation en série des disques et du distributeur hydraulique pour la commande du tapis d'entraînement et des options.
- 1 vanne 3 voies permet l'arrêt de l'alimentation des disques pour :
 - le chargement des balles rondes.
 - la distribution latérale du fourrage.
- Un restricteur de débit permet d'accélérer ou de freiner l'avancement du tapis.

Nos dérouleuses pailleuses sont livrées sans le distributeur hydraulique ou hydroélectrique.

Options pour DP2DH20AB	Référence
Distributeur hydraulique commande par leviers + régulateur débit tapis	DHD0000
Allonge du bras par vérin hydraulique DE	DBRB55HY
Rehausse d'attelage 0,50 m par vérin 1 SE	DBRS50SE
Entretoise mécanique télescopique	ME080T
Commande électrique avec régulateur de débit pour le tapis	CED000D
Entretoise déport fixe attelage tracteur & télescopique	ETF00M
Entretoise déport hydraulique 0,50 m télescopique ou tracteur	ETH50M
Allonge câble spiralée avec connexions 1 à 3 mètres	ALC 1/3
Tôle de fond sous tapis	TFD P&D



DP2DH mode distribution



DP2DH20AB mode paillage



Option :

- KRD120-2D : Diviseur de débit d'huile d'alimentation des disques, pour régler la largeur d'épandage

Référence	DP2DM20SB	DP2DM20AB	DP2DH20SB	DP2DH20AB
Désignation	Rotation manuelle avec hayon	Rotation manuelle avec bras	Rotation hydraulique avec hayon	Rotation hydraulique avec bras
Poids (kg)	845	930	925	1 010
Nombre d'élément DE	1	2	2	3



PAILLEUSES À DISQUES PORTÉE 3 POINTS TRACTEUR

PAILLEUSE À DISQUES POUR BALLES RONDES DIAMÈTRE MAXI 2 m IDÉALE POUR LES AIRES PAILLÉES ET HORS SOL


- Entraînement par l'hydraulique tracteur avec une prise SE et un retour libre.
- Débit litres minimum conseillé : 40L/min pour paillage de 7 à 9m suivant le type de paille et le débit litre de la pome du tracteur
- Projection de la paille latéralement.
- Entraînement du tapis par moteur hydraulique et démultiplication chaîne tapis : 2 chaînes à rouleau renforcées - ép. 3,8 mm et 16 barrettes en \perp de 50 x 25 avec 3 et 2 dents.
- Côté distribution rouleau monté sur paliers avec anti-enroulement.
- Alimentation en série des disques et d'un distributeur 1 DE pour l'avancement ou le recul de l'ensemble tapis d'entraînement.
- Fourniture d'un régulateur de débit pour l'avancement du tapis.
- Option : tôle de fond sous tapis.



Référence	Longueur m	Largeur m	Hauteur	Poids kg
DB20STA	3,30	1,90	1,30	780

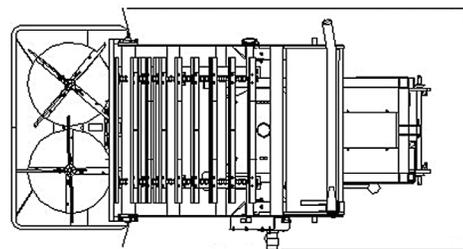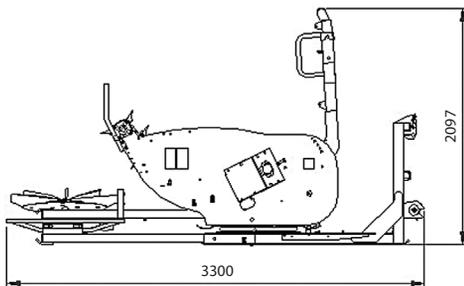

KIT PAILLAGE À DISQUES POUR ÉPANDEURS :

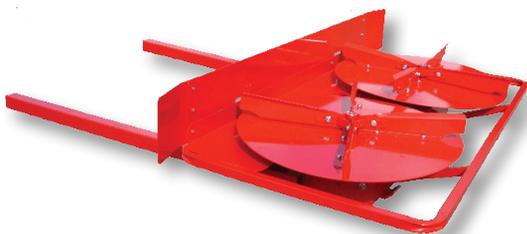

Kit comprenant :

- Disques avec support et fourreaux.
- 2 flexibles prises d'huile lg 4 mètres.
- Entraînement des disques par 2 moteurs hydrauliques.

SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

ZA du Cormelia • 85500 Chambreaud • Tél. 02 51 61 50 50 - Fax 02 51 91 50 00
Mail : cartel@groupe-cartel.com

www.groupe-cartel.fr

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de leur par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL. L'ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.