

MISTER FLOW PMR

TOURNIQUET PIÉTON/PMR DESIGN À DOUBLE SENS PASSAGE UNITAIRE ET CONTRÔLE D'ACCÈS SÉCURISÉ



Fonctionnement intensif, jusqu'à 20 passages par minute

Design unique avec tôles personnalisables

Porte serrure pour intégration des éléments de contrôle d'accès à la platine électronique en façade

Façade amovible permettant l'intégration de lecteurs de contrôle d'accès

Livré monté et câblé avec gabarit de perçage (en option)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Fonctionnement intensif continu** : Jusqu'à 20 passages par minute
- **Alimentation** : 230v mono
- **Passage** : 1 couloir de passage et 1 portillon vélo motorisé
- **Porte 3 serrures** : Pour intégration des éléments de contrôle d'accès
- **Voyant de passage** : Voyant intelligent d'autorisation de passage rouge/vert de chaque côté asservi au contrôle d'accès
- **Grilles** : Design personnalisables en acier traité par cataphorèse + RAL standard 7016
- **Rotor** : Sans visserie en prise directe
- **Capteur rotatif** : Pour une connaissance précise de la position sur 360°
- **Éclairage** : LEDs intégrées de chaque côté
- **Automate de gestion** : avec communication par IP



INDUSTRIE COLLECTIF & RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

MISTER FLOW PMR

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation	230 V
Rotor	Bras ø 40 mm en acier galvanisé reposant sur roulement inox en partie basse
Tubes	ø 40 mm
Peinture	RAL 7016 de série RAL personnalisé en option
Passage utile	3x120° + portillon 900 mm
Dimensions totales (LxHxP)	2634 x 2320 x 1313 mm
Dimensions massif (LxHxP)	3000 x 1500 x 200 mm
Hauteur de passage	2008 mm
Largeur de passage	1595 mm
Largeur de passage PMR	900 mm
IP	54

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Peinture polyester avec choix de couleur spéciale (RAL à définir)
- Design de tôles personnalisables
- Pictogrammes intelligents à LEDs pour le sens de passage


Signalisation sonore & visuelle

- Pictogrammes intelligents à LEDs pour sens de passage
- Interrupteur crépusculaire

Sécurité

- Verrouillage dans les 2 sens ou verrouillé dans un sens et libre dans l'autre
- Manchons de confort
- Déverrouillage clé pompier
- Réducteur de passage
- Rotor inox
- Manchons de confort
- Protège-talon
- Déverrouillage clé pompier
- Rotor et portillon inox électropoli

INSTALLATION

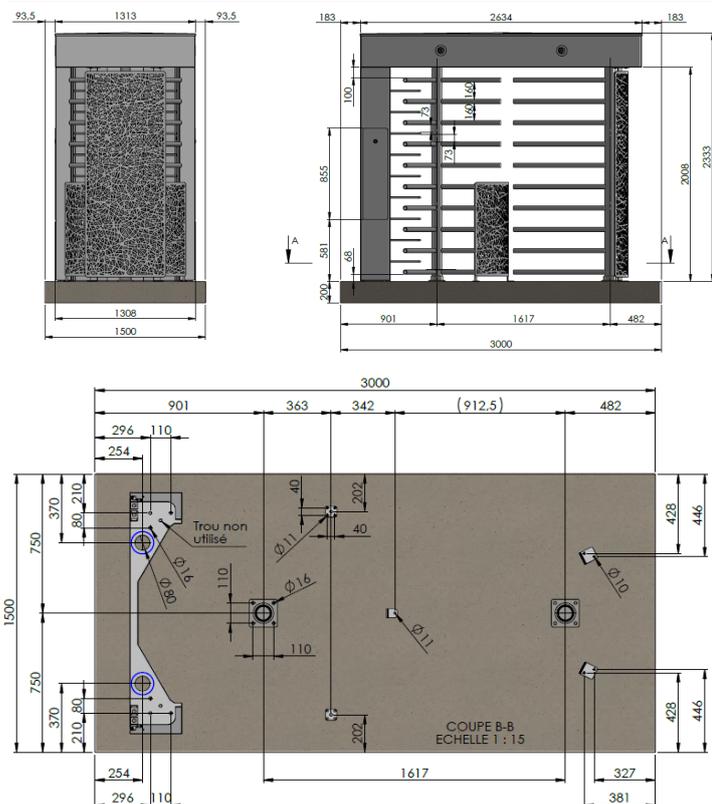

Alimentation :

- Janolène ø63 mm
- Cable U 1000 RO 2V 3 x 2.5 mm², en monophasé 230 V

Télécommande :

- Cable téléphone 5 paires 9/10ème
- Janolène ø40 mm

Fourreaux :

- Fourreaux ø40 mm pour câbles d'alimentation et de télécommande

Câbles :

- Câbles SYT

Massif béton :

- 3000 mm longueur x 1500 mm largeur x 200 mm profondeur

Aide au montage :

Fourniture du gabarit de perçage pour intégration sur massif béton. Ensemble pré-monté en deux parties :

- Ensemble tourniquet
- Ensemble toiture à intégrer sur ensemble d'accès en fin de pose

