CHARIOTS CAFÉTÉRIA
12 niveaux entrée sens largeur



800 082



800 092


CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.


- Structure tube en acier inoxydable de section 25 x 25 mm.
- Entretoise longitudinale tube en acier inoxydable de section 50 x 25 mm.
- Panneau fils en acier inoxydable Ø4,8 mm soudés sur ossature.
- Avec ou sans parois en stratifié épaisseur 2 mm fixées par clips sur panneaux fils.
- Capacité : 12 ou 24 plateaux suivant modèles.
- 4 roues pivotantes Ø125 mm dont 2 à frein, bandage non marquant.
- Pare-chocs annulaires.

FIN DE VIE:


- Filière de recyclage DEEE - Syneg.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

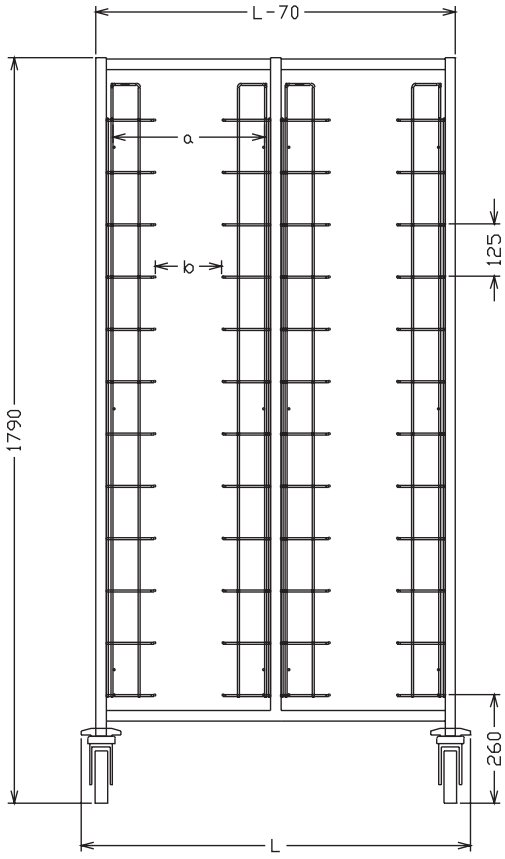

2 x 12 niveaux

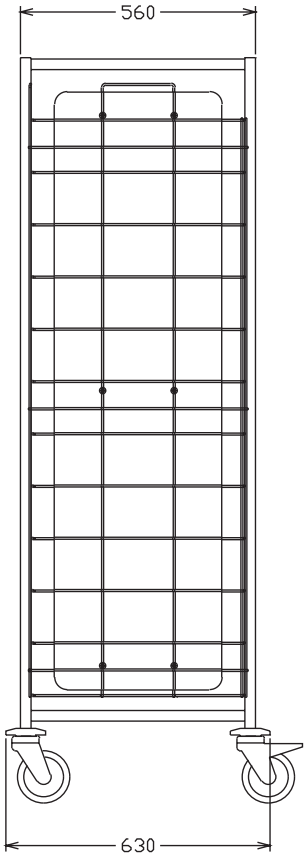

chariot avec parois

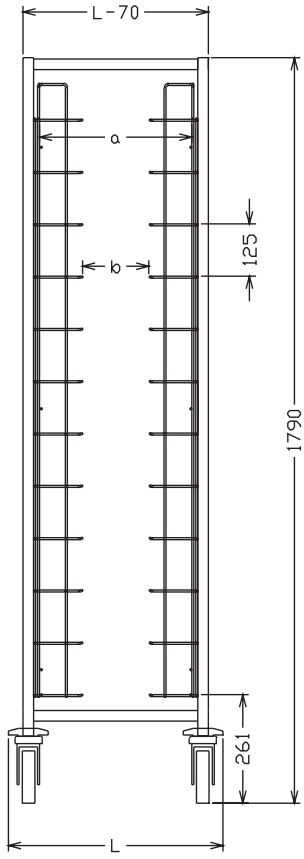

1 x 12 niveaux

Désignation	Largeur des plateaux (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	poids (kg)	Références	
						chape polyamide	chape inox
chariot 1 x 12 niveaux sans parois	320 à 370	515	380	160	17	800 081	830 081
chariot 1 x 12 niveaux avec parois	320 à 370	515	380	160	20	800 082	830 082
chariot 2 x 12 niveaux sans parois	320 à 370	930	380	160	29	800 091	830 091
chariot 2 x 12 niveaux avec parois	320 à 370	930	380	160	31	800 092	830 092

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.

TOURNUS EQUIPEMENT - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - ☏ +33 (0)3 85 27 42 56 - 💻 www.tournus.com