


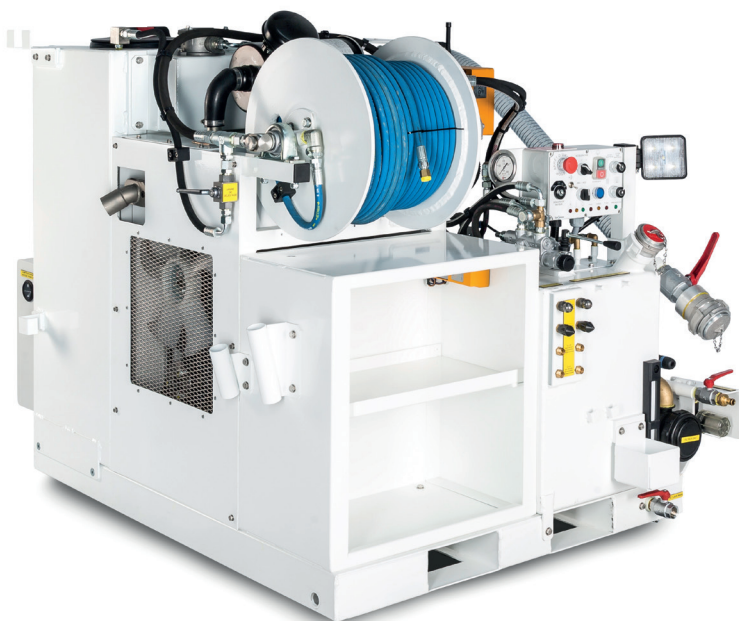

ENTREtenir DES CANALISATIONS

ÉTUDE, CONSTRUCTION, MATÉRIELS
POUR NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT

Milieux industriels et urbains

HYDROCUREUSE

POMPE HAUTE PRESSION

Pression de 150 à 400 bar
Débit de 40 à 80 L/min

CUVE EAU

de 300 à 600 L

PRODUCTION FRANÇAISE

Avec les remorques et les véhicules inférieurs ou égaux à 3,5 T. Vous devez circuler avec la cuve à eau vide et/ou tout en respectant la charge utile restante, indiquée sur le document de réception des mines et affichée dans la cabine du véhicule

CERTIFIÉ ISO 9001/2008

SAS au capital de 408 000 € - RC Troyes B350 040 879 - TVA intercommunautaire - APE 2029Z - SIRET 350 040 879 00024

www.baroclean.fr
contact@baroclean.fr

BP8 - Z.I de Bellevue
10140 Vendevre sur Barse - FRANCE
TEL. +33 (0)3 25 41 39 00
Fax +33 (0)3 25 41 40 08

BM / SKID

POMPE HAUTE PRESSION À 3 PISTONS CÉRAMIQUE PLEIN

- Débit de 40 à 80 L/min.
- Pression de 150 à 400 bar.

SÉCURITÉ HAUTE PRESSION

- Régulateur de pression à commande manuelle réglable de 0 à puissance maxi.
- Sécurité manque d'eau débrayant automatiquement la pompe HP.
- Filtre à eau sur alimentation pompe HP avec élément filtrant amovible.
- Vanne BP d'isolement pour nettoyage du filtre.
- Vanne HP sur enrouleur.
- Manomètre de pression.

RÉSERVOIR À EAU D'UNE CAPACITÉ DE 300 À 600 LITRES

- Cuve avec une trappe de visite, trop plein, niveau de contrôle, cloisons anti-vagues.
- 1 remplissage rapide avec vanne 2" + raccord symétrique DN 70.
- Vidange totale, mise hors gel.
- 1 remplissage par l'enrouleur basse pression avec flotteur de fin de remplissage.

ENTRAÎNEMENT

- Entraînement de la pompe HP par le moteur essence ou diesel (option).

LES ENROULEURS

- 1 enrouleur HP enroulement manuel, équipé de 50 m de tuyau.
- 1 enrouleur BP enroulement manuel, équipé de 25 m de flexible DN 19.

TABEAU DE COMMANDE

- 1 tableau de commandes à l'arrière sous coffret étanche.
- Compteur horaire pour HP, et moteur. Arrêt d'urgence coup de poing.

MONTÉ SUR CHÂSSIS SKID OU REMORQUE EN ALUMINIUM

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

- 2 têtes buses en acier inox avec supports.
- 1 lance avec pistolet de 0,8 m pour le nettoyage des abords avec buse.
- 1 support cônes (sans cônes).
- 1 support panneaux balisage chantier (sans panneaux).
- 1 coffre à outils.



Photos non contractuelles

OPTIONS POSSIBLES

- Pompe HP (suivant pression et débit)
- Entraînement hydraulique de l'enrouleur HP.
 - Télécommande radio.
 - Phare de travail.
- Plastification du plancher avec finition gel cot (Skid).

bar@clean

