


## Rayonnage à palettes H4500

Départ usine **1 semaine**

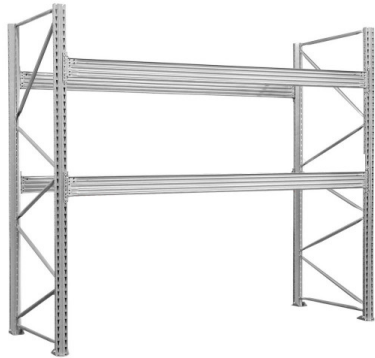

### Points forts du produit

- Rayonnage à palettes d'une hauteur de 4,5 mètres
- Rayonnage conçus pour le stockage de palettes 800 mm x 1200 mm
- Racks adaptés pour le stockage de charges lourdes jusqu'à 3300 kg/niveau (CUR)
- Racks à palettes adaptés pour le stockage en intérieur
- Rayonnage modulable grâce au réglage au pas tous les 50 mm

### Description

**Rayonnage à palettes, hauteur 4500 mm** conçu pour le stockage de palettes 1200 mm x 800 mm ou 1200 mm x 1000.

**Racks de stockage** adaptés pour le stockage de charges lourdes sur 2 ou 3 niveaux.

**Ces palettiers** supportent **jusqu'à 3300 kg** par niveau en toute sécurité (pour une charge uniformément répartie).

Vous pouvez ajouter un niveau supplémentaire (voir les accessoires) en fonction du tableau des charges (consultez et téléchargez le document ci-dessous).

Modulable, ces rayonnages à palettes sont commercialisés sous la forme de kit, DEPART et SUIVANT.

Ces racks à palettes sont adaptés au stockage intérieur (atelier, entrepôt, zone de stockage) de palettes, containers, planches, etc. . .

Les montants d'échelles et les longerons sont en acier galvanisé procédé Sendzimir. Réglage des niveaux au pas de 50 mm.

Longerons avec connecteur à 4 points d'accroche pour les hauteurs de lisse 106 mm et 5 points pour les hauteurs de lisse 140 mm. 2 goupilles de sécurité par longeron pour éviter le décrochage du longeron.

Fixations des échelles au sol inclus (4 enclavage par échelle) et 2 cales par échelle (livrés avec).

#### Capacité de charge par niveau (CUR) :

Longueur utile 1800 mm : 1800 kg / niveau pour une lisse hauteur 106 mm ou 2400 kg / niveau pour une lisse hauteur 140

Longueur utile 2200 mm : 1800 kg /niveau pour une lisse hauteur 106 mm ou 2400 kg / niveau pour une lisse hauteur 140

Longueur utile 2700 mm : 2100 kg / niveau pour une lisse hauteur 106 mm ou 3300 kg / niveau pour une lisse hauteur 140

Longueur utile 3600 mm : 2300 kg / niveau pour une hauteur de lisse 140.

Les longueurs 1800, 2700 et 2200 (uniquement lisse de hauteur 106 mm) sont tenues en stock et disponibles dans un délai de 1 semaine.

### Certifications

Garantie **10 ans** 

Voir en ligne Rayonnage à palettes H4500

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Les autres références sont disponibles dans un délai de 4 semaines.  
Profondeurs au choix : 1000 ou 1100 mm.  
5 autres hauteurs sont disponibles : 2500, 3000, 3500, 4000 et 5000 mm.

#### Sécurité / Installation :

La capacité du rack dépend de la hauteur du premier niveau de lisse.  
Le sol du bâtiment doit pouvoir supporter les charges portées et doit permettre l'ancrage de la construction jusqu'à une profondeur de 130 mm.  
Surface plane et en béton ou dans un matériel équivalent.  
Site de montage à l'abri du vent et de la pluie et offrant une température ambiante supérieure à 5°C.

Sur demande : protection d'angles et d'échelles

### Caractéristiques techniques

2 ou 3 niveaux Hauteur 4500 mm Longueur 1800 à 3600 mm Profondeur 1000 ou 1100 mm Charge max. 3300 kg/niveau

### Accessoires disponibles pour Rayonnage à palettes H4500

Nom	Délai
Niveau supl. lisse 106 - L.1800mm - CUR 1800kg	1 semaine
Tablettes pleines 1800 x 1000	1 semaine
Tablettes perforées 1800 x 1000	1 semaine

### Autres photos du produit



Voir en ligne Rayonnage à palettes H4500

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)