

OBTURATEURS GONFLABLES BIMBAR


OBTURATEURS SIMPLES

Le flexible de gonflage est raccordé et l'obturateur est descendu dans le forage par l'intermédiaire du tuyau d'injection.

A la profondeur désirée, l'obturateur est gonflé au moyen d'un liquide ou d'un gaz neutre : souvent de l'eau ou de l'air comprimé.

Tout en maintenant la pression de gonflage, l'injection est faite par le tube inox central.

Quand l'injection est terminée, l'annulation de la pression de gonflage permet de retirer l'obturateur. Huit diamètres sont disponibles entre 30 et 170 mm.

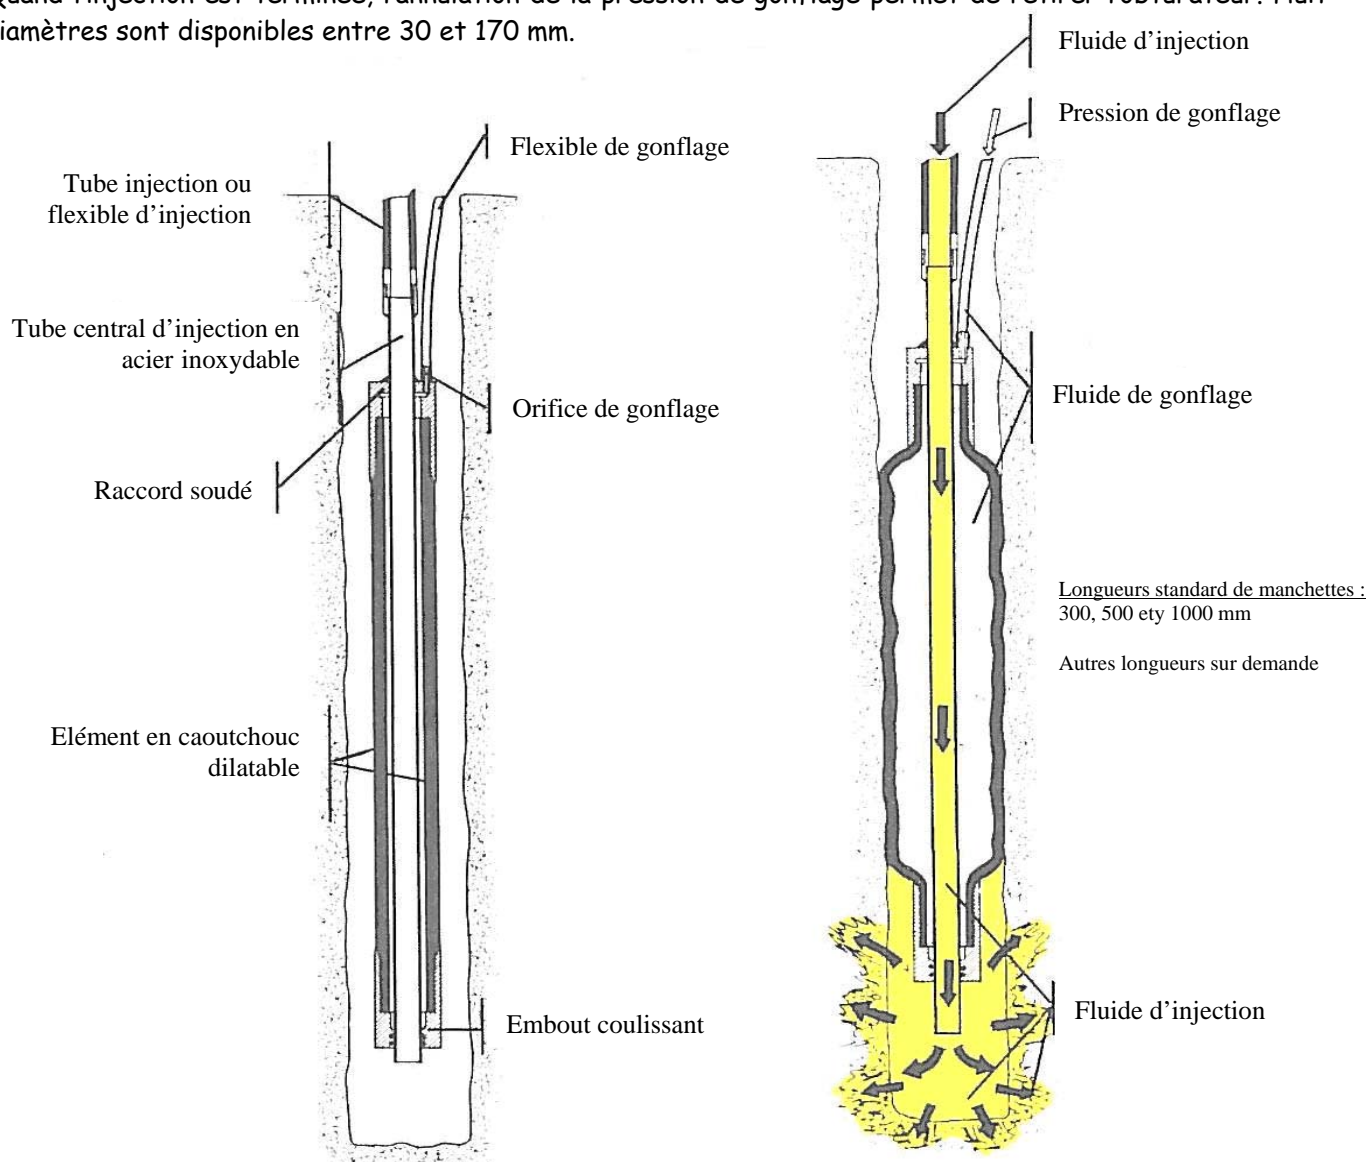

PETROMETALIC

32, rue de l'Ermitage
F - 78000 VERSAILLES

☎ +331 39 23 96 70

☎ +331 39 23 96 71

negoceversailles@petrometalic.com

PETROMETALIC

11, rue des Ecluses de Selles - BP 287
F - 59403 CAMBRAI CEDEX

☎ +333 27 72 06 60

☎ +333 27 72 06 61

negocecambrai@petrometalic.com


OBTURATEURS GONFLABLES BIMBAR

OBTURATEURS DOUBLES

Même mode d'emploi que pour les obturateurs simples. L'obturateur double PETROMETALIC est souvent utilisé pour l'injection de coulis dans les tubes à manchette, pour les travaux de construction.

L'obturateur double est utilisé pour les tests de perméabilité et les injections souterraines quand il est nécessaire d'isoler une zone spécifique.

La longueur entre les éléments gonflables est réalisée à la demande.

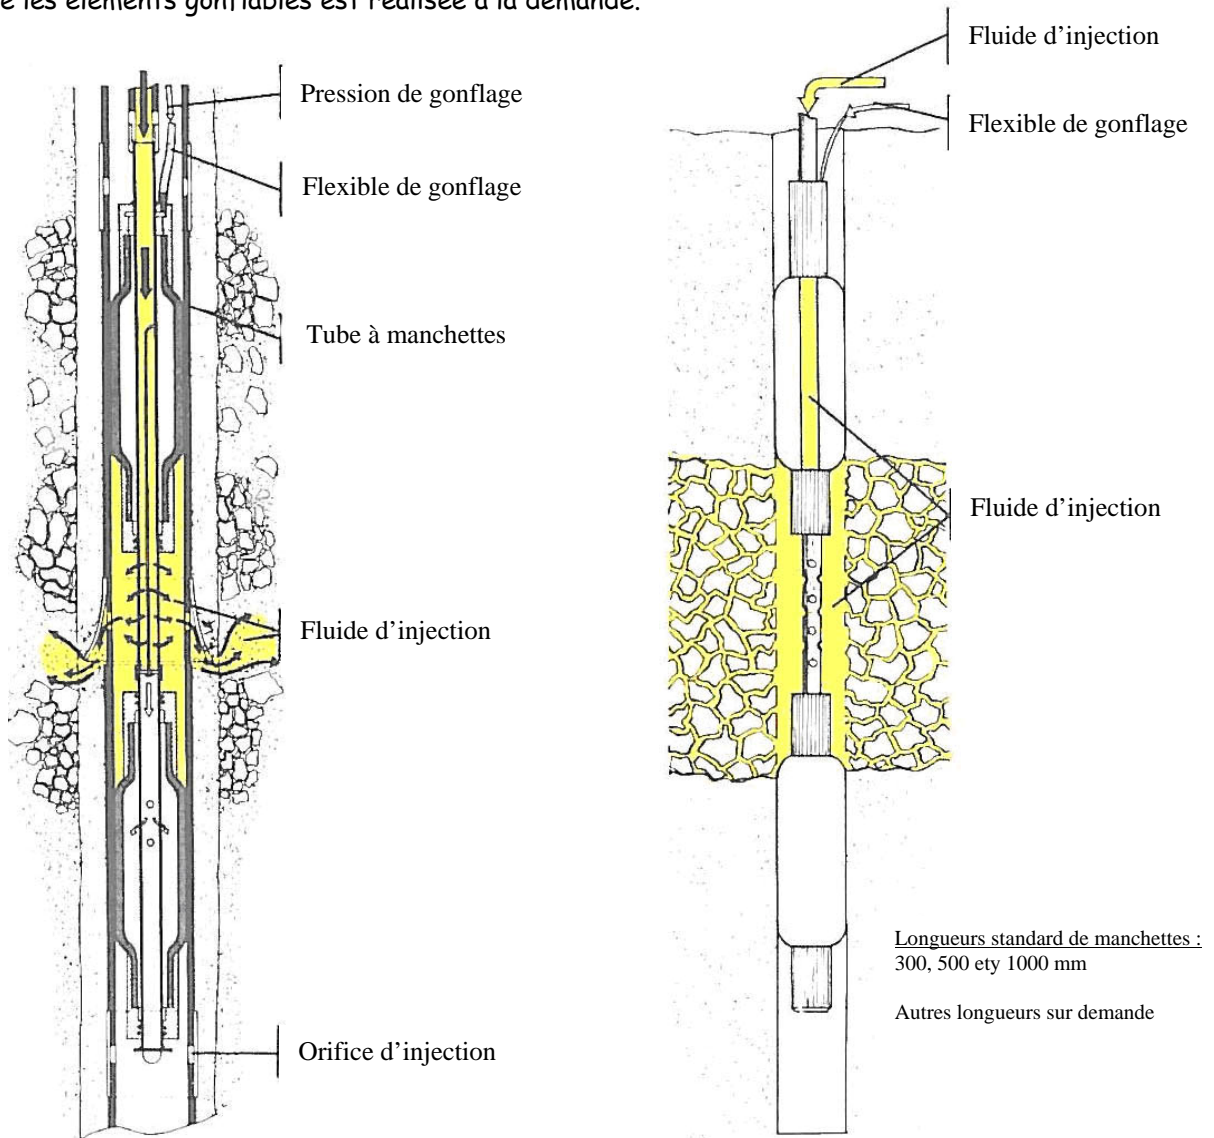

PETROMETALIC

32, rue de l'Ermitage
F - 78000 VERSAILLES

☎ +331 39 23 96 70

☎ +331 39 23 96 71

negoceversailles@petrometalic.com

PETROMETALIC


11, rue des Ecluses de Selles - BP 287
F - 59403 CAMBRAI CEDEX

☎ +333 27 72 06 60

☎ +333 27 72 06 61

negocecambrai@petrometalic.com

GAMME D'OBTURATEURS

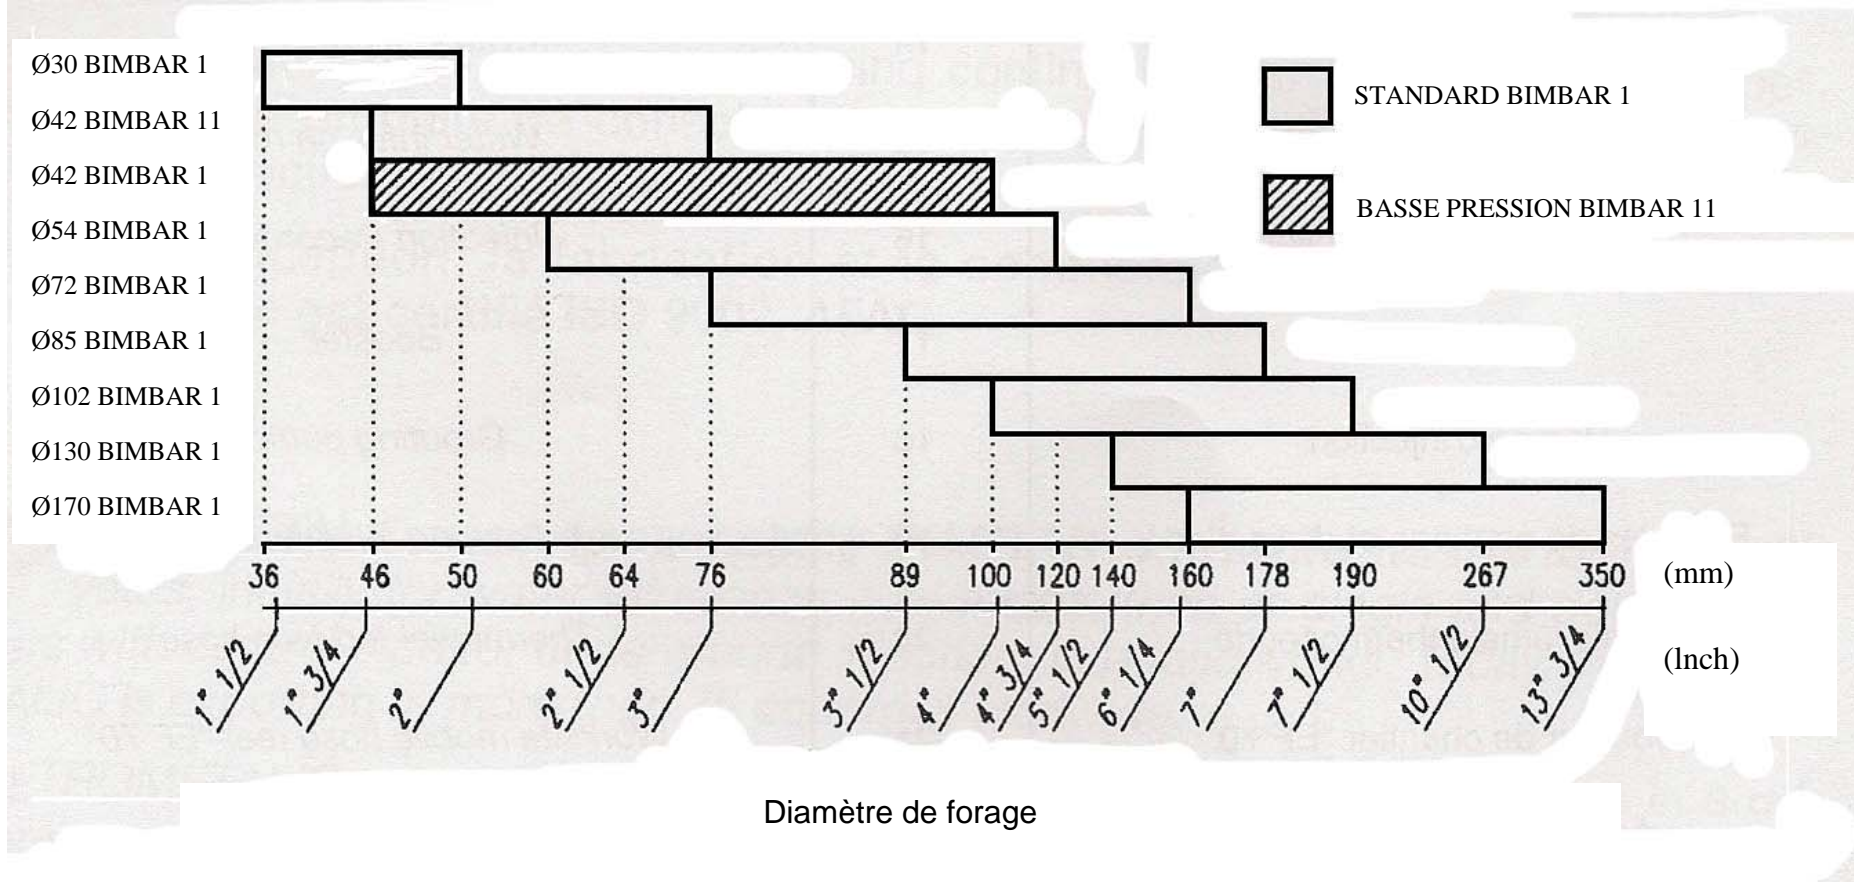

Diamètre de forage