

CONTAX 80A RAZ LCD

Ref : 031035

compteur totalisateur de kWh et compteur partiel avec remise à zéro - réseau monophasé - branchement direct - fixation modulaire - livré avec caches-bornes plombables

Principales caractéristiques :

- Tension de référence : 230V 50/60Hz
- Courant de démarrage : 80 mA..
- Courant nominal : 5A..
- Courant maximum, I_{max} : 80A.
- Sortie impulsion SO : 1000 Imp/kWh, de 18 à 60 Vcc, I_{max} : 50 mA. Maxi 20 mètres de câble.
- Affichage LCD rétroéclairé simultané sur deux lignes (compteur totalisateur et partiel) 99999.9.
- Classe de précision : 1.
- Conforme aux normes IEC 62052 et IEC 62053.
- Consommation < 8 VA.
- Température de fonctionnement : -30 à + 55 °C.
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.



Boîtier :


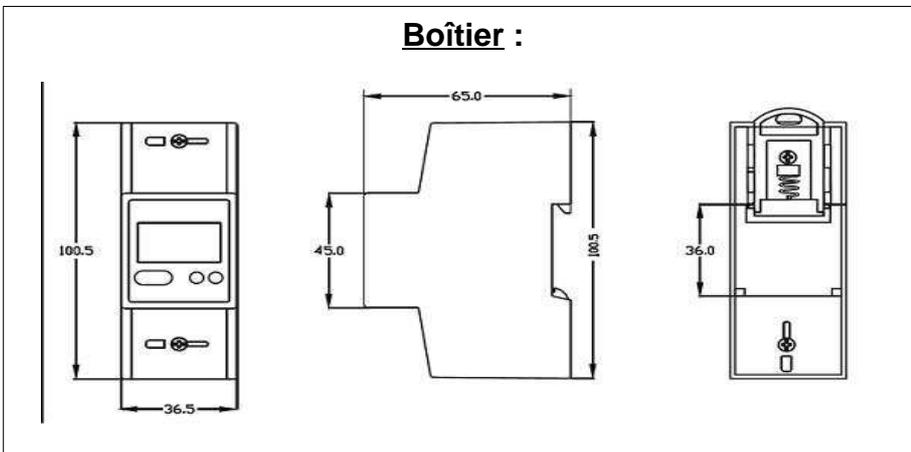


Schéma de raccordement :

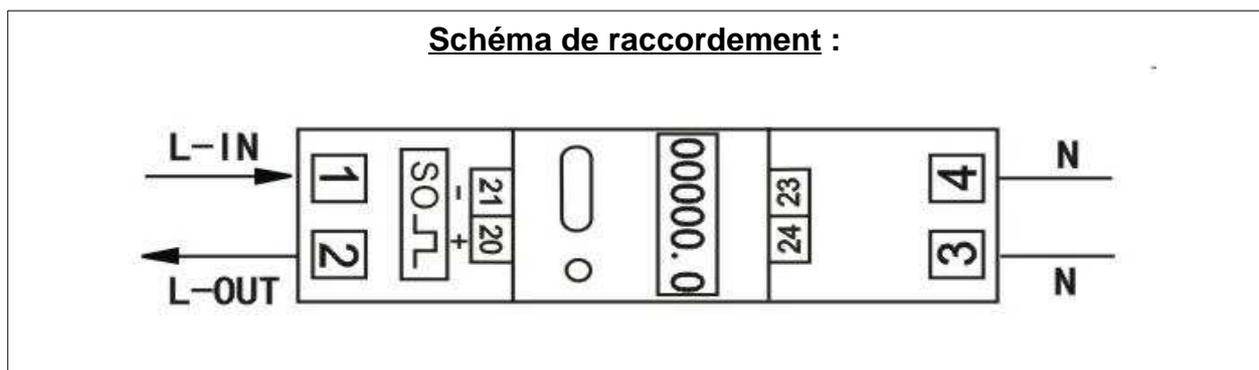

11, rue Rabelais 93102 Montreuil Tél. : 01 49 88 28 75 Fax : 01 48 70 27 61
E-mail : info@mci-coupatan.com Web : www.mci-coupatan.com