

# BROYEUR FORESTIER OSMA

PLATINE TOUTES MARQUES  
(EN OPTION)

STRUCTURE ROBUSTE  
EN ACIER WELDOX

OUVERTURE HYDRAULIQUE DU CAPOT

MOTEUR  
INTERCHANGEABLE

PAS DE DRAINAGE

VERSION COUTEAUX FIXES OU MARTEAUX

DIAMÈTRE DE COUPE JUSQU'À 40CM

ADAPTABILITÉ



Nos différents types de rotor ou marteaux, s'adapte à vos besoins et aux types de travaux.

# PERFORMANCE

# LES DIFFÉRENTS ROTORS

## VERSION MARTEAUX FIXES

### ROTOR K

Pour les modèles TFK et SSK

**K1**



Outil avec revêtement en tungstène

**K2**



Pour travailler dans des zones caillouteuses

### ROTOR Q

Pour les modèles TFXL-Q - TFL-Q - TFM-Q - TFS-Q - TFS-DD



180°



Outil fixe avec inserts en carbure de tungstène pour végétation de grand diamètre et arbres  
Code Q Rotor - 180° réversible (2 côtés)

NOUVEAU

### ROTOR COBRA


Pour les modèles TFXL-Q - TFL-Q - TFM-Q - TFS-Q - TFS-DD



180°



COBRA outil fixe 180° réversible (2 côtés) pour la végétation de petit diamètre, branches, petites plantes, recommandé pour le rotor DCR avec limiteur d'usure.

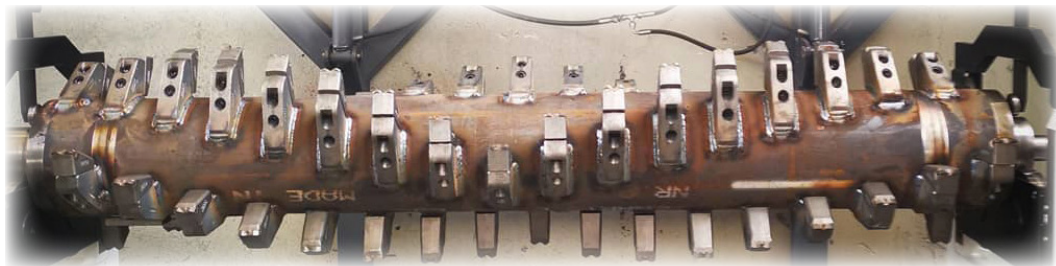

## VERSION MARTEAUX MOBILES

### ROTOR HDL

Pour le modèle TFXL



Marteaux flottant forgé résistant à l'usure.  
Idéal pour arbustes, végétation dense et petites plantes

### ROTOR HD

Pour les modèles TFL - TFM - TFS



Marteaux flottant forgé résistant à l'usure.  
Idéal pour branches et petits arbres voir arbres en fonction de la puissance du porteur



# EXCLUSIVITÉ



POUR PELLE



# BROYEUR FORESTIER SÉRIE TFK


## DESCRIPTION GÉNÉRALE

VOIR LA VIDÉO

Unique sur le marché, vrai broyeur forestier à appliquer sur **mini-pelle de 3,5 à 5 tonnes**. A installer aussi sur les bras d'épareuse. Diamètre de coupe de **10 cm** pour le modèle TFK 70 et TFK90. **Deux types de rotor** pour encore plus s'adapter à vos besoins et à vos types de travaux.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- + Plaque en acier pour accueillir une platine
- + Moteur à piston 17 cc avec soupape anti cavation
- + Rotor type K avec outils renforcés
- + Flexibles 2m00.
- + Transmission par courroie type SPBX
- + Patins réglables en hauteur
- + Valve anti cavitation intégré au moteur
- + Châssis doublé robuste en acier DOMEX 700 haute qualité

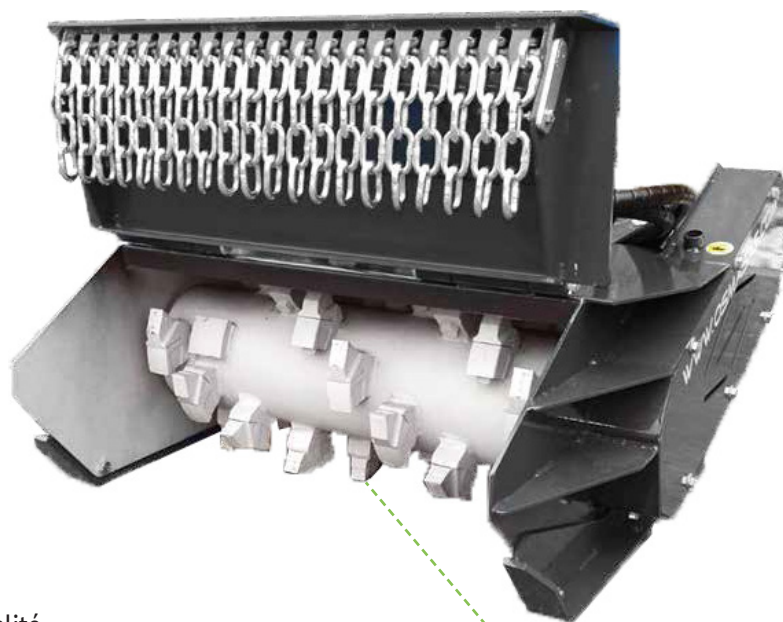

### ROTOR K1 / K2

**K1**





Version standard

**K2**



Sol caillouteux

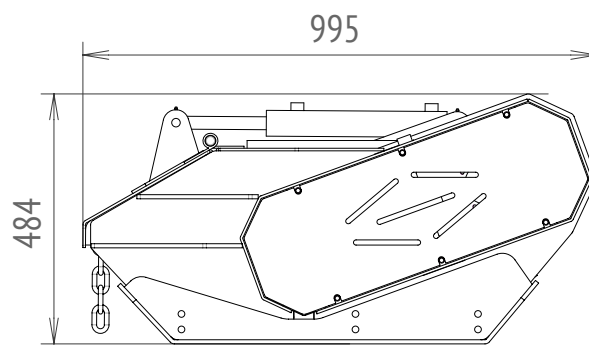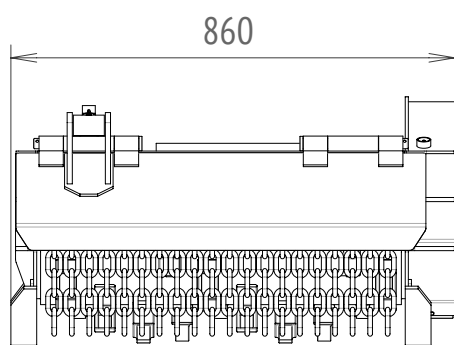

MODÈLE	Poids de la pelle (T)	Largeur de travail (cm)	Largeur total (cm)	Poids (kg)	Débit d'huile (L/min)	Pression de l'huile (bar)	Nb de dents	Diamètre de coupe (cm)
TFK70	3.5-5	70	88	285	22-25	230	27	10
TFK90	4-5	90	108	380	30	230	31	10



