

BROYEURS DE SOUCHES - PRÉPARATEURS DE SOLS

SSM

Broyeur à outils fixes pour tracteurs de puissance moyenne et élevée.

Le SSM a été conçu et réalisé pour être utilisé avec des tracteurs de puissance moyenne et élevée de 170 à 300 ch. Idéal pour broyer des souches jusqu'à 50 cm de diamètre à une profondeur de 40 cm en garantissant une remise en état parfaite du sol. Le SSM est également disponible en version HP pour les tracteurs jusqu'à 300 ch. La gamme peut être

équipée d'outils « Standard » ou « Heavy Duty » qui la rendent adaptée à différents terrains, en garantissant toujours les meilleures performances pour répondre au mieux aux exigences d'application. Les options disponibles comprennent une grille de capot réglable, une lame de terrassement et un rouleau arrière pour des résultats professionnels.




170-300 ch



Ø 50 cm max



Profondeur 40 cm

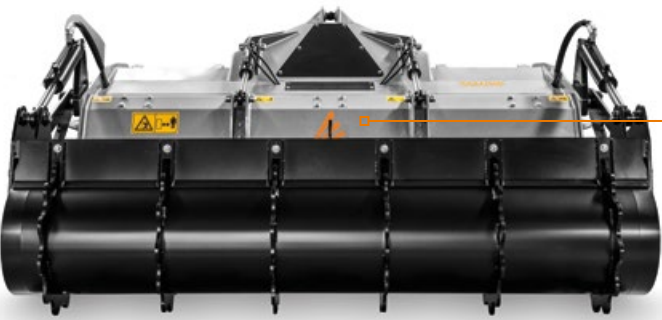


Contre-couteau réglable en Hardox®

Système d'alignement réglable du boîtier-cardan type W permet au broyeur de travailler sur plusieurs angles sans endommager la prise de force

Transmission augmentée pour les tracteurs avec une puissance jusqu'à 300 ch (SSM/HP-200, SSM/HP-225 et SSM/HP-250)

Chaînes de protection

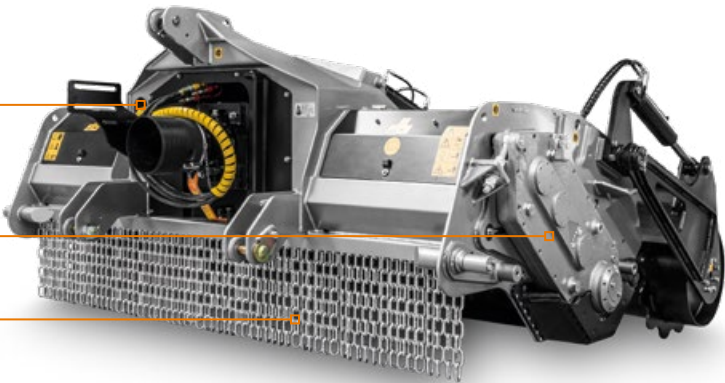

OPTIONS PRINCIPALES



Système d'alignement réglable du boîtier-cardan type W permet au broyeur de travailler sur plusieurs angles sans endommager la prise de force



Rouleau de support à réglage hydraulique avec racleur de rouleau, pour permettre au rouleau de rouler même sur des terrains humides

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Cardan central avec limiteur de couple
Châssis entièrement fermé et anti-poussière	Axes de rotor interchangeables en acier forgé
Protections latérales anti-usure	Cylindre 3ème point hydraulique
Chaînes de protection interchangeables vissées	Système de réglage du parallélisme type Z
Transmission à engrenages	Contre-couteau réglable en Hardox®
Boîte d'engrenages avec roue libre	Support de cardan pour machine au repos
Cardans latéraux avec embrayage	Système de refroidissement des réducteurs latéraux (SSM/HP)

OPTIONS

Grille réglable du capot	Bandes doseuses
Possibilité de choisir entre différent types d'outils	Rouleau de support à réglage hydraulique
Système de réglage du parallélisme type W	

MODÈLE	SSM-200	SSM-225	SSM-250	SSM/HP-200	SSM/HP-225	SSM/HP-250
Puissance tracteur (ch)	170-250	170-250	170-250	170-300	170-300	170-300
PDF (tours/min)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	2080	2320	2560	2080	2320	2560
Largeur totale (mm)	2410	2650	2890	2410	2650	2890
Poids (kg)	3150	3400	3650	3200	3450	3700
Diamètre du rotor (mm)	670	670	670	670	670	670
Diamètre max. de broyage (mm)	500	500	500	500	500	500
Profondeur max. de travail (mm)	400	400	400	400	400	400
Qté outils type A/3+MH/3	76+4	88+4	102+4	76+4	88+4	102+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE A



OUTIL A/3 (standard)



OUTIL A/3+HD (option)



OUTIL F/3 (option)



OUTIL MH/3 (marteau lateral)