


DESCRIPTIF TECHNIQUE BÂTIMENTS MODULAIRES - 6 PAR 3M



Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2

OSSATURE :

Dimensions : 6036 x 2436 x 2930 - hsp 2492mm
Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2
Poteaux d'angle 80x80x5mm
Longerons bas 180x80x3mm galvanisés
Solives en tubes rectangulaires galvanisés 80x40x2mm
Fourreaux de prise élévateur 180x80x3mm galvanisés -
Entraxe 725mm traversant la plateforme
Ensemble prélaqué
4 platines d'élinguage par le bas
Toiture bac acier - tôles galvanisées
Isolation plafond par laine de verre 100mm avec pare-vapeur alu MO
Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002).

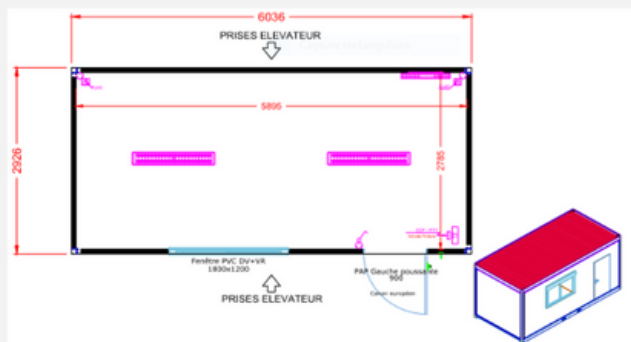

PLANCHER :

Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg / m²
Isolation plancher par polystyrène 80mm (PSE graphité, certifié Acermi lambda de 0,032)

REVETEMENT DE SOL :

Revêtement de sol PVC standard coloris bleu (U2P2)

PLAFOND :

Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc

06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011





PAROIES EXTERIEURES :

Panneaux sandwich 2540 x 1200 x 60 mm

Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1)

B s2-d0 (M1)

Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Tôle intérieure lisse blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2)

Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Jeu de 4 cornières d'angles intérieures




MENUISERIE :

Porte cadre alu droite poussante laquée blanc (RAL 9010), dans panneaux sandwich de 1200mm, avec serrure à canon européen et double poignée remplissage en panneaux sandwich mousse de polyuréthane 60mm:

classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1), granité 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002), largeur de passage 900mm.

Butée de porte extérieure courte

Fenêtre PVC 1800x1200 double vitrage 4-15-4 avec volet roulant

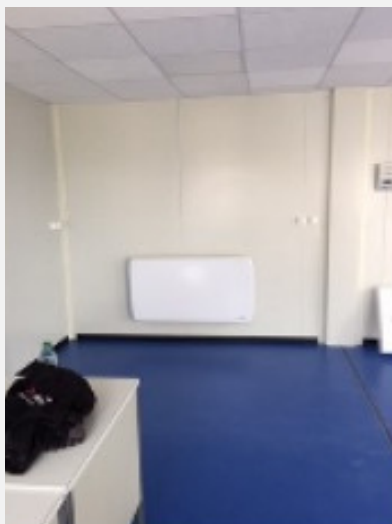

ELECTRICITE :

Arrivée électrique 230V en toiture boîtier "Plexo"

2 boîtes en toiture pour : 1 raccordement électrique & 1 raccordement info

Prise de terre par borne en attente sur longeron bas

1 Tableau électrique 6 kW 30 mA 230 V mono

1 Interrupteur simple allumage

3 Prises de courant 16 A 2 P+T

1 Convecteur électrique 2000 W

2 Réglettes double 2x36W avec grille de défilement Classe I - IP20

06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011



Qualité Réactivité Proximité



☎ 06.11.24.00.49

🌐 www.sigma-solutions-modulaires.fr

✉ yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011

