

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
<b>7010BATA</b>	<b>ARMOIRE IGNIFUGE</b>
	FERMETURE DES PORTES AUTOMATIQUE
	POUR STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Armoire de sécurité de 2 portes battantes, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-30 à F-90

Construit avec des parois doubles métalliques rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 50 mm. Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 3 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien. La fermeture des portes est automatique

Ses 2 portes ont une fermeture automatique à partir de 50°C avec séquenceur de sécurité..

Possède une serrure avec clef de sécurité  
Peinte avec peinture jaune au four

Joints intumescents élargir son volume 25 fois plus de 100 ° C et le coffret scellé hermétiquement




#### Nouveauté

Compléments pour le transport avec trans palette. Ces compléments sont optionnels et servent à déplacer les armoires ignifuges sans avoir besoin de vidange. Facile à installer et ne diminue pas la capacité des armoires.

## CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FERMETURE DES PORTES AUTOMATIQUE
FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE F-30 À F-90
POIDS DE L'ARMOIRE VIDE: 320 Kg
LA CAPACITÉ DE CONCEPTION 200 Lts
DIMENSIONS INTERIEURES : HAUTEUR : 1700 mm LARGEUR : 1000 mm PROFONDEUR : 450 mm

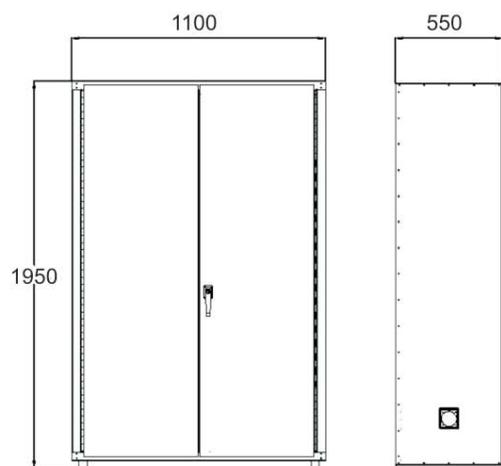

ARTICLE 7010BATA/30  
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

