

# FICHE TECHNIQUE

## HML900S HML900D

Classe  
H, M, L  
(EN60335-2-69)

### HEPA filtration absolue

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...) et poussières irritantes pour les voies respiratoires.


Existe en Version «A» : avec prise outil synchronisée automatique.  
HML S : 2000W max  
HML D : 1000W max (puissance outil maximum).



HML 900

Prise outils Automatique

Système anti-colmatage

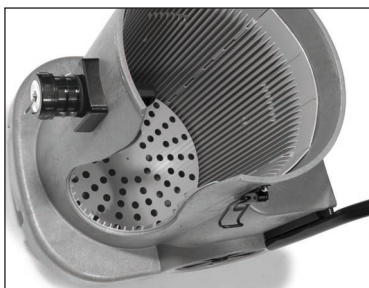

Aspirateur industriel puissant, 40L Simple (S) ou Double (D) moteurs de Classes H, M, L (EN60335-2-69) avec cartouche filtrante H13 destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes très volatiles et dangereuses.

Grande cuve en Structofoam garantie 3 ans. Equipés du système breveté AIRFLO anti-colmatage, et d'un indicateur de saturation du filtre, bouchons de sécurité...

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Désignation	HML900S	HML900D
Référence	833707	833504
Version A (prise outil synchronisé automatique)	833512	833542
Utilisation	SPECIAL POUSSIÈRES FINES FILTRATION ABSOLUE H13 PRISE OUTILS AUTOMATIQUE	
Classe Poussières (EN60335-2-69)	H, M, L	
Moteur	Simple (S) moteur By-Pass	Double (D) moteur By-Pass
Puissance moteur	1200 W	2400W
Puissance maximale prise auxiliaire	2000 W	1000 W
Puissance minimale prise auxiliaire	100 W	100 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	
Classe de protection	I	
Indice de protection	IP4X	
Variateur de vitesse	NON	
Débit d'air	42L / Sec	84L / Sec
Dépression conso.standard	2500 mm/CE	
Capacité utile	40 L	
Filtre primaire de série	PERMATEX Ø356mm	
Surface filtrante du filtre primaire	1975 cm <sup>2</sup>	
Filtre avant moteur (EN1822)	H13	
Surface de filtration filtre H13	2100 cm <sup>2</sup>	7100 cm <sup>2</sup>
Niveau de filtration du Filtre H13 (EN1822)	99,995% test Chlorure de Sodium	
Surface filtrante totale (permatex + H13)	8964 cm <sup>2</sup>	
Etages de filtration de série	4	
Niveau sonore Norme IEC60704-2-1 (+/-0,2 dB(A))	68 à 72 dB(A)	72 à 78 dB(A)
Longueur du câble	10 m	
Champs d'action	26,8 m	
Longueur du flexible	2,4 m	
Diam. flexible et accessoires	38 mm	
Enrouleur de câble	NON	
Système NUPLUG	OUI	
Tubes	ALUMINIUM	
Kit accessoires inclus	BA5	
Poids	25 kg	27,2 kg
Dimensions	800X490X880mm	

#### Kit accessoires complet BA5 :

602102 Flexible Ø38mm long. 2.4m  
602931 Tube coudé aluminium Ø38mm  
602930 Tube droit alu. Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)  
602162 Brosse ronde Ø152mm embouchure Ø38mm  
602381 Capteurs poussières 400mm Ø38mm



#### Accessoires en option :

604024 Jeu de 5 sacs MicroFlo 40L pour HML900  
604019 Jeu de 10 sacs hepaflo 40L pour HML900  
604124 Filtre inférieur pour machine H (VERSION S)  
604125 Filtre inférieur pour machine H (VERSION D)

#### Kit en option (603070) :

4 adaptateurs pour machines-outils (perceuse, ponceuse, meuleuse...)

