




GRILLES DIAGO AIRES DE JEUX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRILLE

En tube d'acier, les grilles diago sont assemblées par soudage avec interpénétration des barreaux.
Le vide entre barreaux est de 70 mm pour répondre à la norme aire de jeux.

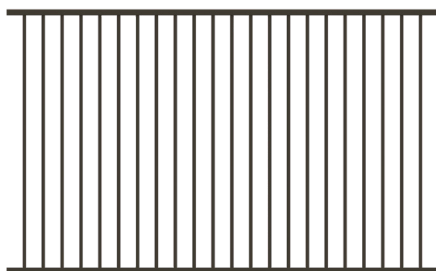


HAUTEUR X LARGEUR (M)	HAUTEUR HORS SOL (MM)	SECTION LISSE (MM)	Ø BARREAUX (MM)
0,930 x 1,968	1,000	40x27	16
1,130 x 1,968	1,200		
1,430 x 1,968	1,500		


Autres hauteurs ou largeurs sur demande

KIT POTEAU

Constitué d'un poteau CLOPLUS 40 en aluminium avec 4 fixations, 2 boulons M8, et 2 vis autotaraudeuses.



LONGUEUR (M)
1,60
1,80
2,00




TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

Grille en acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461 et poteau en aluminium thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur 80 microns).

FIXATIONS

MULTI ANGLE BREVETÉE

En composite noir, pour section 40x27, elle permet de réaliser les différents angles de 0° à 90° à partir d'un poteau positionné à 45°, par simple rotation de la grille.
Une fois en position, elle se verrouille par une vis auto taraudeuse fournie.



PROTECTION ANTI-CORROSION 1500 HEURES MINI AU BROUILLARD SALIN SELON NF EN ISO 9227

LES + PRODUIT ...

ESPACEMENT DE BARREAUX SPÉCIAL AIRE DE JEUX
CONFORME À LA NORME NF EN 1176-1



PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE AVEC INTERPÉNÉTRATION DES
PROFILS

GALVANISATION À CHAUD POUR UNE EXCEPTIONNELLE
RÉSISTANCE À LA CORROSION

MULTI-ANGLES