

PH 200-SD

Pesage embarqué pour chargeurs frontaux



RATIONS ALIMENTAIRES:

ensilage, fourrages, concentrés...

REPRISE DE PRODUITS VRAC :

céréales, engrais, compost...

PREPARATION DE MELANGES :

godets malaxeur, mélangeur, distributeur...


- Adaptable sur tous chargeurs frontaux double effet.
- Compatible avec tous les circuits hydrauliques de tracteurs.
- 2 capteurs de pression installés sur les vérins de levage du chargeur et un logiciel de correction d'erreurs (fuites internes, déformation des flexibles...) assurent stabilité et précision du poids.
- **Hauteur de pesage réglable pour chaque outil.**
- Pesage en mode statique : permet de contrôler le remplissage ou la vidange d'un godet au fur et à mesure du travail.
- Pesage en mode dynamique : pour réduire au maximum le temps de pesage pendant le chargement de véhicules.
- 5 outils programmables en statique et 4 outils en dynamique
- Totalisateur de pesées sur chaque outil.
- **4 consignes de chargement et 4 de déchargement :**
Programmez la quantité et le PH200 SD vous indique le poids restant à charger ou à décharger. **Un avertisseur lumineux** visible de l'extérieur vous prévient lorsque la consigne est atteinte.

GENITRONIC

368 Rue de La Manchamp - 88220 Hadol Tél. : 03.29.32.55.63 - Fax : 03.29.32.56.31
www.genitronic.com

Installation rapide.

- Les capteurs de pression (A) s'installent sur les alimentations des vérins de levage (montée et descente) au moyen de raccords hydrauliques standards.
- Le capteur de position (B) se fixe sur le bras du chargeur
- La console de lecture (C) s'installe dans la cabine et se branche sur le circuit 12 volts du tracteur.
- Les câbles électriques des capteurs de pression se connectent à la console au moyen d'un connecteur permettant de dételer facilement le chargeur.

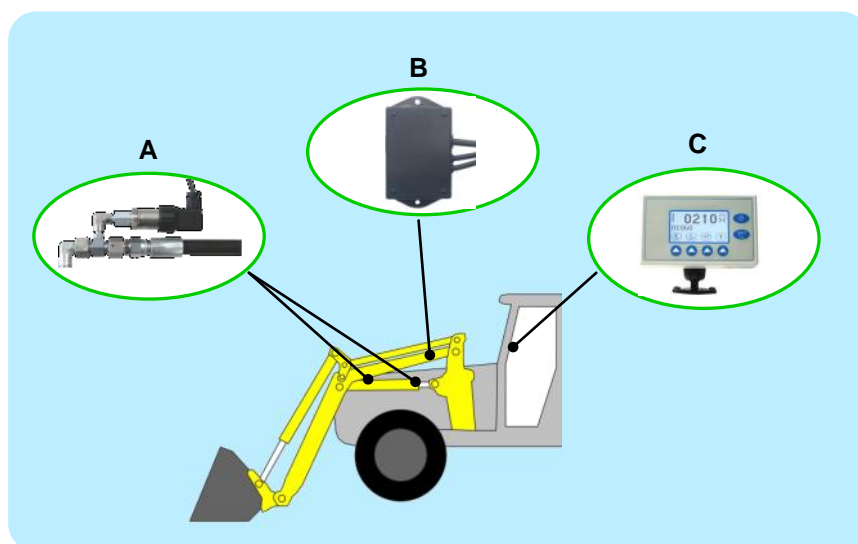

Utilisation simple et polyvalente.

Programmez et utilisez le PH 200 SD depuis votre siège.

Si vous devez charger votre godet manuellement, le PH 200 SD vous indique la fin du chargement grâce à son puissant voyant lumineux..



Caractéristiques :

- Graduations : 10 kg
- Précision : + / - 1% de la charge nominale du chargeur.
- Charge maximum : 9990 kg
- Totalisateur par outil : 99990 kg
- Hauteur de pesage réglable pour chaque outil.
- 4 consignes de chargement
- 4 consignes de déchargement
- Avertisseur lumineux de fin de charge
- Dimensions de la console : 14cm x 8cm x 4,5cm
- Dimensions de l'écran : 7cm x 4cm
- Eclairage de l'écran.
- Support orientable sur 360°