REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Laverie
Lave-verresTouch S Small simple paroipàme vidange doseurs détergent et rinçage, fitre cuve 40c/h



402246 (VTGWSG1S)

Lave-verres S simple paroi Elecrtronique pour casier de 400x400 mm. Surchauffeur à pression , doseur de rinçage doseur de détergent , pompe de vidange, filtre de cuve . 1ph, avec prise de courant Schuko

Description courte

Repère No.

Lave-verres sous comptoir petit, type de désinfection à l'eau chaude, adapté aux casiers jusqu'à 400*400 mm.
Construction simple paroi. Porte à contrepoids isolée double paroi. Cuve de lavage emboutie à coins arrondis. Construction en acier inoxydable 304 AISI comprenant la porte, les panneaux extérieurs, le cadre et la cuve de lavage.
Contrôle électronique avec affichage de la température, pour permettre une personnalisation sur place. Quatre cycles de 90, 120, 180 et 540 sec. pour laver différents types de vaisselle sale. Cycle automatique d'auto-nettoyage et de vidange à bord.
Les performances de lavage sont assurées par une pompe de lavage puissante, un réservoir de lavage de grande capacité, des bras de pulvérisation supérieurs et inférieurs de lavage et de rinçage.
Température de rinçage garantie par chaudière à pression intégrée.
doseurs de détergent et de rinçàge inclus, pompe de vidange et filtre de cuve
Les caractéristiques électriques doivent être un fonctionnement monophasé de 220 à 240 volts. L'appareil est équipé d'un câble électrique et d'une prise Schuko.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- La cuve de lavage aux angles arrondis, inclinée vers l'évacuation pour éviter l'accumulation de saletés, permet une vidange rapide en quelques minutes seulement et garantit une solution étanche.
- Capacité de 40 paniers/h
- Compatible pour panier de 400x400 mm
- Panneau de commande simple d'utilisation avec affichage numérique, voyants d'information LED et bouton principal à code couleur pour lancer les cycles de lavage.
- Doté du cycle de lavage n°4, 90 / 120 / 180 / 540 secondes, sélectionnable sur l'écran et personnalisable sur place par le service ; pour laver différents types de vaisselle.
- Surchauffeur à pression pour garantir une température de rinçage minimum de 82 ° C pour la sanitisation au rinçage.
- Système de lavage doté d'un bras de lavage rotatif, d'une pompe de lavage haute puissance et d'une chaudière de grande capacité pour le lavage professionnel.
- Distributeur de produit de rinçage et de détergent intégré avec chargement automatique des produits chimiques, pour un résultat parfait tout en minimisant les besoins d'entretien et de maintenance.
- Équipé d'une pompe de vidange, pour ajuster facilement la hauteur d'évacuation en cas de plomberie murale, évitant ainsi les retours d'eau usée.
- Équipé d'un câble électrique muni d'une prise schuko.
- Accès facile à tous les composants principaux depuis l'avant de l'appareil, pour une intervention rapide sur site.

Construction

- Structure, panneaux, cuve et porte en acier inoxydable pour une longue durée de vie.
- Porte isolée à double paroi contrebalancée pour un fonctionnement silencieux et souple. Le mécanisme de contrebalancement minimise l'impact lors de l'ouverture et de la fermeture.
- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- Les bras de lavage et de rinçage supérieurs et inférieurs et les filtres de cuve en matériau composite sont facilement amovibles pour faciliter l'opération de nettoyage.
- L'unité est équipée de pompes péristaltiques pour les produits de rinçage et les détergents.

Développement durable


- Fonction de gestion de l'énergie en mode veille écologique, pour réduire la consommation d'énergie en période d'inactivité.
- Consommation d'eau claire de 2 litres/panier, l'eau de la phase de rinçage est recirculée pour régénérer l'eau de lavage.
- Faible niveau sonore de 61 db pendant les opérations.

Accessoires inclus


- 1 X Casier carré dimensions 400x400x150 mm pour verres. — PNC 864470
- 1 X Insert pour 12 soucoupes pour casier lave verres. Dimensions 290x290x75 mm — PNC 867048

Laverie
Lave-verresTouch S Small simple paroipàme vidange doseurs détergent et rinçage, fitre cuve 40c/h

Avant

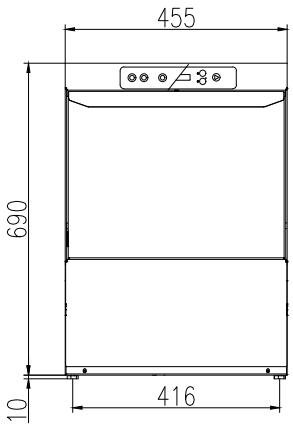


Côté

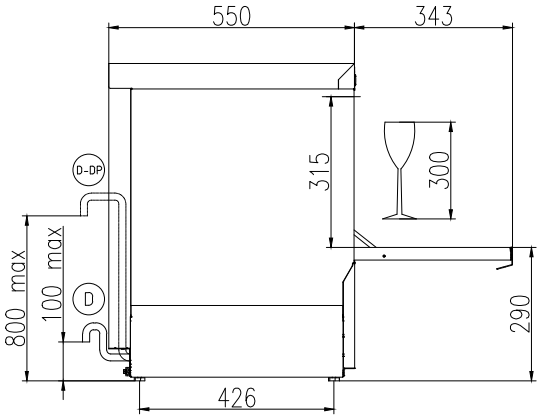

CW-I1 = Raccordement eau froide
XR = Raccordement produit de rinçage
D = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
WI = Raccordement eau
XD = Connexion détergent

Arrière

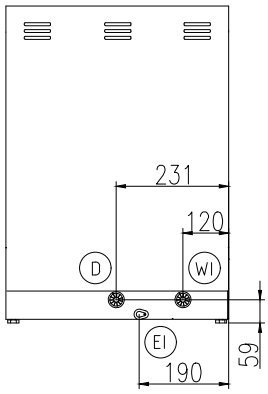

Électrique

Voltage :	
402246 (VTGWSG1S)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance Installée par défaut:*	2.7 kW
Puissance boiler:	2.7 kW
Résistance de cuve :	2.4 kW
Dimensions pompe de lavage	0.2 kW

Eau

Pression, bar min/max :	2-5 bar
Besoin en température d'eau:**	10-50 °C
Dimension évacuation	29mm
Capacité cuve de lavage (litres) :	12
Consommation eau/cycle (Litres):	0 / 2
Capacité surchauffeur (litres)	3
Section arrivée eau :	3/4"

Informations générales

Température de lavage (mini) :	60°C
Largeur intérieure	405 mm
Profondeur intérieure	437 mm
Hauteur intérieure	315 mm
Température de rinçage (mini) :	85 °C
Largeur extérieure	455 mm
Profondeur extérieure	550 mm
Hauteur extérieure	700 mm
Poids net :	38 kg
Poids brut :	42 kg
Hauteur brute :	850 mm
Largeur brute :	540 mm
Profondeur brute :	630 mm
Volume brut :	0.29 m³
Casiers par heure*	40 / 30 / 20 / 6
durée du cycle (sec) :	90 / 120 / 180 / 540
Assiettes par heure:	720 / 540 / 360 / 108

Durabilité

Niveau sonore :	61 dBA

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.02.24