

Rideaux à lanières

- Protection contre les courants d'air
- Economie d'énergie
- Protection contre la pénétration d'impuretés

Lanières en plastique transparent avec chants arrondis, dont aucun risque de blessure. Températures d'utilisation de -15 °C à +50 °C, mais les rideaux ne conviennent pas pour un usage continu avec une température en dessous de zéro, par exemple dans les chambres froides.

Fixation sur barres de crochets en acier galvanisé ou optionnellement sur dispositif coulissant avec barres en aluminium. Les lanières sont accrochées sur la barre de crochets au moyen de pinces prémontées. Chaque lanière est accrochable individuellement.

Options contre supplément de prix

Dispositifs coulissants avec galets dans les rails de guidage pour ouverture et maintien en position ouverte faciles en déplaçant tout le rideau sur le côté. Le rail de longueur nécessaire est compris dans la livraison, ainsi qu'une butée de fin de course latérale avec ressorts de serrage pratiques. Veuillez prendre en compte l'espace latéral indispensable.

Bandes de signalisation rouge pour délimitation visuelle. Remplace les lanières transparentes correspondantes.



à partir de H.T. **46.90**

Largeur x épaisseur lanières	Lieu d'utilisation	Recouvrement	Rideaux à lanières complets		Jeu de deux bandes de signalisation, contre supplément de prix	
			Réf.	H.T./ m ²	Réf.	H.T.
200 x 2 mm	pour l'intérieur, par ex. portes, petits portails et passages	1 crochet = 36 mm	968 751-6P	52.90	968 763-6P	24.90
		2 crochets = 77 mm	968 752-6P	67.90	968 763-6P	24.90
300 x 2 mm	pour l'intérieur, par ex. portes, passages et cloisons	1 crochet = 54 mm	968 753-6P	46.90	968 764-6P	33.90
		2 crochets = 95 mm	968 754-6P	54.90	968 764-6P	33.90
		3 crochets = 136 mm	968 755-6P	67.90	968 764-6P	33.90
300 x 3 mm	pour l'intérieur et l'extérieur, par ex. portes, portails, passages et cloisons	1 crochet = 54 mm	968 756-6P	57.90	968 766-6P	41.90
		2 crochets = 95 mm	968 758-6P	67.90	968 766-6P	41.90
		3 crochets = 136 mm	968 759-6P	79.90	968 766-6P	41.90
400 x 4 mm	pour l'extérieur, par ex. grands portails et passages	1 crochet = 72 mm	968 760-6P	67.90	968 767-6P	67.90
		2 crochets = 113 mm	968 761-6P	84.90	968 767-6P	67.90
		3 crochets = 154 mm	968 762-6P	97.90	968 767-6P	67.90

Recouvrement des lanières

1 crochet

2 crochets


3 crochets



Types de fixation

Barre de crochets

Dispositif coulissant avec barre de crochets

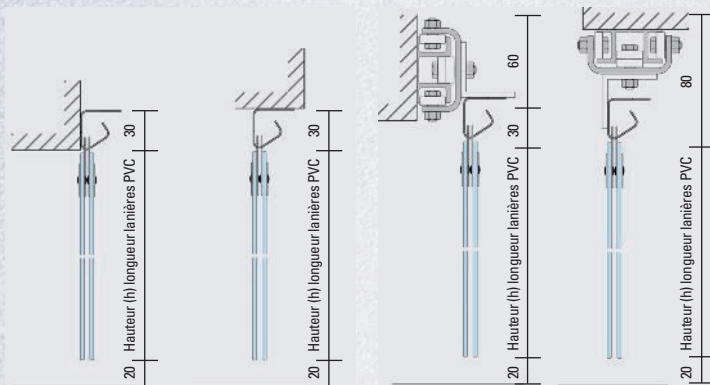

QUIPO

★★★

- ★ 5 ans de garantie
- ★ fournisseurs sélectionnés
- ★ prix économique

Dispositif coulissant


Hauteur (h) max. 4 m, longueur max. 6 m.
Veuillez commander la longueur en fonction de la largeur de passage que vous désirez.

Pour montage mural
Montage avant intrados.
Supplément de prix

Réf. 968 775-6P H.T./ m 209.-

Pour montage au plafond
Montage sous intrados.
Supplément de prix

Réf. 968 776-6P H.T./ m 209.-



Rouleaux de lanières

Lanières en plastique transparent avec arêtes arrondies évitant les blessures. Températures d'utilisation de -15 °C à +50 °C, mais ne convient pas pour usage continu sous des températures en dessous de zéro, par ex. dans les chambres froides.

Sur rouleau de 50 m.

Épaisseur matériau	mm	2	3	4
Largeur lanières	mm	200	300	400
Réf.		968 768-6P	968 769-6P	968 770-6P
H.T.		255.-	339.-	469.-

Kit professionnel d'outillage

Pour montage de la marchandise livrée sur rouleau.

Butée spéciale avec gabarit de perçage, marqueur, cutter avec support de coupe, fraiseur et manuel d'instruction.

Réf. 968 772-6P H.T. 59.90

Remarque

L'épaisseur du matériau et le recouvrement sont des facteurs décisifs pour l'efficacité des rideaux à lanières. Reportez-vous au tableau.

Pour commander, procédez comme suit:

- prix pour la superficie du rideau = largeur x hauteur (h) x prix au m² de l'article sélectionné
- + dispositif coulissant (optionnel) (la longueur correspond à la largeur du rideau) Prix = longueur x prix de l'article
- + jeu de lanières de signalisation (optionnel)

Veuillez indiquer toutes ces valeurs lors de la commande.

Tous les rideaux à lanières sont fabriqués sur mesure. Ils ne sauraient par conséquent être ni rendus ni échangés.

Disponibles sur demande

- Lanières de couleur, striées et antistatiques
- Lanières pour chambres froides jusqu'à -40 °C
- Crochets en inox qualité hygiénique
- Version lourde du dispositif coulissant (indispensable à partir de 4 m de hauteur et/ou 6 m de largeur de passage)
- Lanières séparées (perforations sur demande)



Livraison sous 72 heures des références sur fond JAUNE

Tél. 0 825.35.85.85* – Fax 0 825.35.82.82

*0.15 € TTC la minute

FRANKEL
TOUT POUR L'ENTREPRISE.