

DEUX disques ► DEUX réglages



Version mécanique
Double commande mécanique à distance pour les vannes de dosage

MEC

Version hydraulique
Commande hydraulique à double effet

IDRO (1x)

Version hydraulique
Double commande hydraulique à double effet

IDRO (2x)

Version électrique

- Double ouverture électrique des vannes de dosage
- Ordinateur de l'épandeur
- Capteur de vitesse roue

ECS System



Distributeur de la quantité d'engrais à épandre









Agitateur + Grille de filtration standard



OPTION: Palettes pour épandre 19-24 m

Les épandeurs d'engrais **TVX** représentent l'idéal pour l'épandage en plein champ, même sur des terrains non plats, de petites et moyennes surfaces. À partir du modèle de 850 litres, on peut obtenir les modèles suivants de 1175 et 1500 litres en ajoutant les cales prévues à cet effet à la trémie. Tous les modèles sont équipés de grilles de filtration standard pour bloquer d'éventuels agglomérats d'engrais qui peuvent obstruer les sorties et compromettre la précision des dosages et l'homogénéité de l'épandage. Les diagrammes qui équipent la machine permettent à l'opérateur de régler la largeur de travail et le débit d'engrais pour des largeurs de travail jusqu'à 24 m.

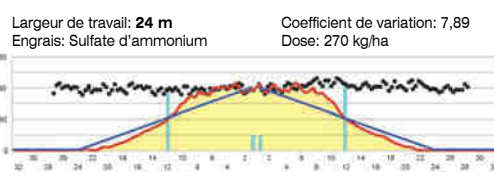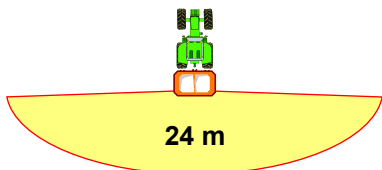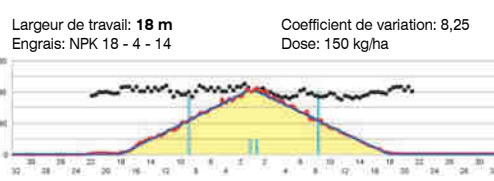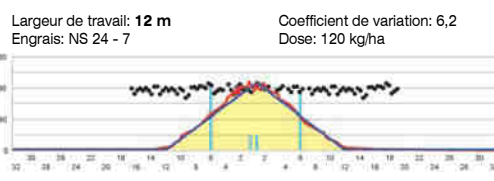

| Modèles | Capacité (l) | Charge maximale (kg) | Poids (kg) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Puissance Tracteur (HP) |
|----------|--------------|----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
| TVX 850 | 850 | 1450 | 205 | 115 | 200 | 105 | 80 |
| TVX 1175 | 1175 | 1450 | 225 | 115 | 200 | 120 | 80 |
| TVX 1500 | 1500 | 1450 | 245 | 115 | 200 | 135 | 90 - 100 |

Sur tous les modèles: Grilles de filtration standard en inox – Cardan – Carter arrière – Disques d'épandage en inox – Palettes LONG LIFE pour épandre jusqu'à 12-18 m – Réglage rapide des palettes – Bandes réfléchissantes blanc/rouge et catadioptres

OPTIONS: Bâche couvre-trémie – Roues de stationnement – Convoyeur bilatéral en inox avec démontage rapide – Feux arrière (LED) – Limiteur mobile pour bordures (côté droite seulement) – Palettes LONG LIFE pour épandre 19-24 m